



Bremsemotstand IP65 100Ohm 100W 0,75M

El-nummer:
4177523

VW3A7608R07

EAN: 3389119210690

Produktdata

Produktspekter	Altivar Lexium
Serie kompatibilitet	Altivar 32 Lexium 15 Lexium 32 Lexium 32i Altivar Machine ATV320 Lexium 52 Easy Altivar 310L Easy Lexium 16
kompatibilitet	ATV32H018M2 ATV32H037M2 ATV32H037N4 ATV32H055M2 ATV32H055N4 ATV32H075M2 ATV32H075N4 ATV32HU11N4 ATV32HU15N4 ATV32HU22N4 Variable speed drive ATV320 på 0,18 kW, 200...240 V, enfase Variable speed drive ATV320 på 0,37 kW, 200...240 V, enfase Variable speed drive ATV320 på 0,55 kW, 200...240 V, enfase Variable speed drive ATV320 på 0,75 kW, 200...240 V, enfase Variable speed drive ATV320 på 0,37 kW, 380...500 V, tre-fase Variable speed drive ATV320 på 0,55 kW, 380...500 V, tre-fase Variable speed drive ATV320 på 0,75 kW, 380...500 V, tre-fase Variable speed drive ATV320 på 1,1 kW, 380...500 V, tre-fase Variable speed drive ATV320 på 1,5 kW, 380...500 V, tre-fase Variable speed drive ATV320 på 2,2 kW, 380...500 V, tre-fase Variable speed drive ATV320 på 0,75 kW, 525...600 V, tre-fase Variable speed drive ATV320 på 1,5 kW, 525...600 V, tre-fase Variable speed drive ATV320 på 2,2 kW, 525...600 V, tre-fase Variable speed drive ATV310L på 0,75 kW Variable speed drive ATV310L på 1,5 kW Variable speed drive ATV310L på 2,2 kW Variable speed drive ATV310L på 3,0 kW Variable speed drive ATV310L på 4,0 kW Variable speed drive ATV310L på 5,5 kW Motion servo drive LXM16D på 0,1 kW, 200...230 V, enfase Motion servo drive LXM16D på 0,2 kW, 200...230 V, enfase Motion servo drive LXM16D på 0,4 kW, 200...230 V, enfase Motion servo drive LXM16D på 0,75 kW, 200...230 V, enfase Motion servo drive LXM16D på 1 kW, 200...230 V, enfase Motion servo drive LXM16D på 1,5 kW, 200...230 V, enfase
Produkt eller type komponent	Braking resistor
ohmsk verdi	100 Ohm

Teknisk data

energitopp	2700 J på 480 V 3000 J på 400 V 4500 J på 230 V 4400 J på 115 V
------------	--

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

gjennomsnittlig disponibel effekt	25 W på 50 °C
varig ytelse	100 W
Type vern	Thermal protection via the servo drive
Vekt	0,41 kg
Kabellengde	0,75 m

Miljø

IP-grad	IP65
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,570 cm
Pakke 1 Bredde	12,700 cm
Pakke 1 Vekt	39,880 cm
Package 1 Weight	620,000 g
Enhetsstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	12,052 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring
PVC-fri	Ja


Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings

Braking Resistor

Dimensions

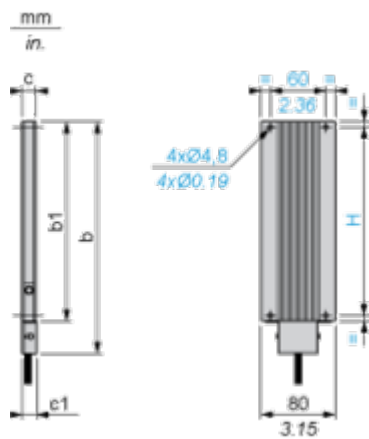

Dimensions in mm

b	b1	c	c1	H
145	110	15	15.5	98

Dimensions in in.

b	b1	c	c1	H
5.70	4.33	0.59	0.61	3.85