

Innkommende tilkoblingsblokk-topp/ bunn-NSX400/630, og Linergy BW(Powerclip)-kabelfelt-4P- PrismaSeT G

El-nummer:
2442669 LVS04076

EAN: 3606481867377

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Incoming connection block
produkt navn	PrismaSeT PrismaSeT G skap
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, i skapet IEC 61439-1, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

Plassering av tilkobling	Bunn Topp
montasjebeskrivelse	Gulvskap - bredde 850 mm Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Installert utstyr	Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A
Vekt	7,72 kg
Antall pr. sett	Sett å 1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

funksjonsenhet	850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9
	850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9
	850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9
	850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9
	850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6
	850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6
	850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6
	850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,5 cm
Pakke 1 Bredde	23,5 cm
Pakke 1 Vekt	43,5 cm
Package 1 Weight	7,52 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	50,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	162,0 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Ja


Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Technical Illustration

Dimensions

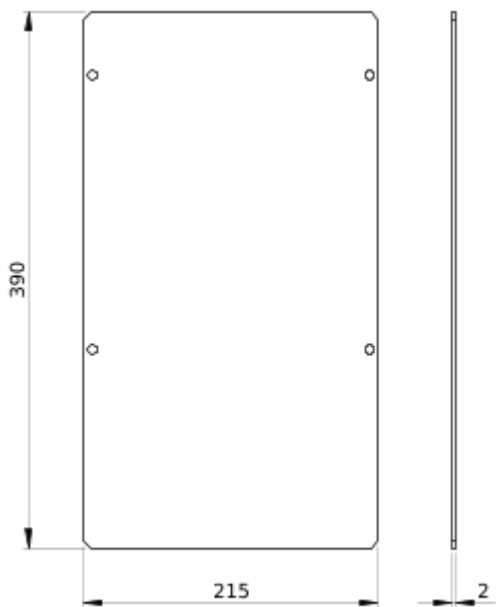

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.