



Sikkerhetsboks 3 pos.fjærret.

El-nummer:
4307789

XAPS11431N

EAN: 3389110838527

Produktdata

Produktspekter	Harmony XAPS
Produkt eller type komponent	Key operated control station
Kortnavn på utstyr	XAPS
Produktmontasje	Surface mounted
sammensetning av trykknappboks	1 nøkkelvender, fjærretur til senter 1 NO up arrow-O-down arrow merking
informasjon om knappens stilling	3 posisjoner
nøkkel uttrekksposisjon	Senter
Driftsområde kontakter	Treg brems

Teknisk data

kabelinngang	1 hull for kabelgjennomføring, klem kapasitet: 17 mm 1 tappet oppføring for kabelgjennomføring, klem kapasitet: 12 mm
Vekt	0,85 kg
tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med endehylse i samsvar med IEC 60947-1 Skrutilkobling, > = 1 x 0,22 mm² uten endehylse i samsvar med IEC 60947-1
Tiltrekningsmoment	0,8...1,2 N.m i samsvar med IEC 60947-1
formen på skruehodet	Kryss kompatibel med Philips no 1 skrutrekker Kryss kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker Hullet kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker Hullet kompatibel med flat Ø 5.5 mm skrutrekker
Kontaktmateriale	Sølvlegering (Ag/Ni)
maksimal mostand mellom terminaler	25 MOhm
kortslutningsvern	10 A kassettsikring type gG i samsvar med IEC 60947-5-1
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A i samsvar med IEC 60947-5-1
[Ui] isolasjonsspenning	600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A på 240 V, AC-15, A600 i samsvar med IEC 60947-5-1 6 A på 120 V, AC-15, A600 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,1 A på 600 V, DC-13, Q600 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,27 A på 250 V, DC-13, Q600 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,55 A på 125 V, DC-13, Q600 i samsvar med IEC 60947-5-1 1,2 A på 600 V, AC-15, A600 i samsvar med IEC 60947-5-1
Kompatibilitetskode	XAPS

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
----------------------	----

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Omgivelsestemperatur for lagring	−40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	−25...70 °C
beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I conforming to IEC 60536
IP-grad	IP54 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
Standarder	IEC 60947-5-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,4 cm
Pakke 1 Bredde	8,0 cm
Pakke 1 Vekt	10,0 cm
Package 1 Weight	460,0 g
Enhetsstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	15,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,822 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	6
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better


 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings


Dimensions and Fixing

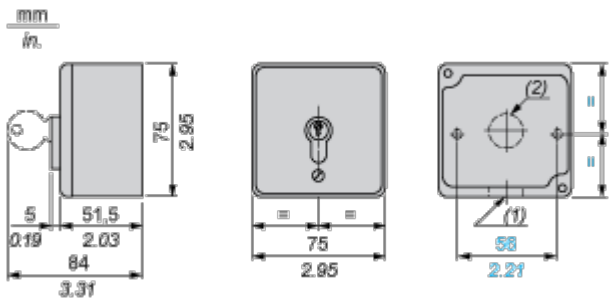

- (1) 1 tapped entry for 12 mm/0.47 in. maximum capacity cable gland.
- (2) Knock-out: cable entry through rear, Ø 17 mm/Ø 0.67 in.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

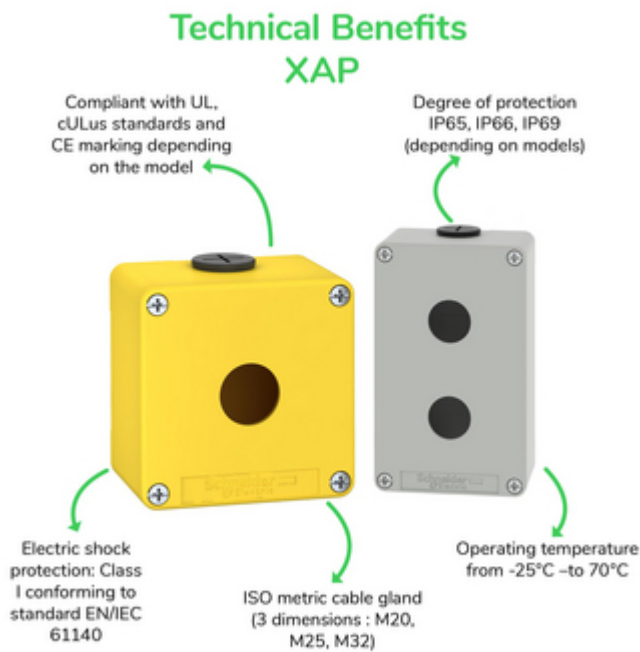

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features XAP



Empty stations for customer assembly with 1 to 10 holes depending on the model



Metal offer for use in a wide range of environments



Operating simplicity, flexibility, and robustness



Full compatibility with Harmony XB4 or Harmony XB5 pushbutton ranges



Pre-drilled or undrilled zinc or aluminium alloy enclosures



Image of product / Alternate images

Alternative





