

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## STB kit 2 inn ana 0-20mA 12bit

EI-nummer:  
4503328

STBACI1230K

EAN: 3595863948394

## Produktdata

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller type komponent	Standard analog input kit
Sammensetning	STBACI1230 modul STBXBA1000 base STBXTS2100, 6-terminal spring clamp connector STBXTS1100, 6-terminal screw type connector
Produktkompatibilitet	Power distribution module STBPDT3100/3105 Mounting base STBXBA1000
Antall analoge innganger	2

## Teknisk data

hot swapping fallback	Ja for standard NIM'er
Høyde	13,9 mm
Bredde	128,3 mm
Dybde	70 mm
Vekt	0,116 kg

## Miljø

Merking	CE
relativ fuktighet	95 % på 60 °C uten kondens

## Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,54 cm
Pakke 1 Bredde	8,38 cm
Pakke 1 Vekt	13,46 cm
Package 1 Weight	140 g
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,43 kg

Enhetsstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	448
Pakke 3 Høyde	75,0 cm
Pakke 3 Bredde	60,0 cm
Pakke 3 Lengde	80,0 cm
Pakke 3 Vekt	79 kg

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet 14

PEP (Product Environmental Profile) [Produktmiljøprofil](#)

### Use Better

#### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp Nei

Emballasje uten plast Nei

[EU RoHS-direktiv](#) Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer 6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4

REACH-regelverk [REACH-erklæring](#)

### Use Again

#### Ompakking og reproduksjon


Produktets livssyklus [Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning No

Dimensions Drawings

Dimensions

---

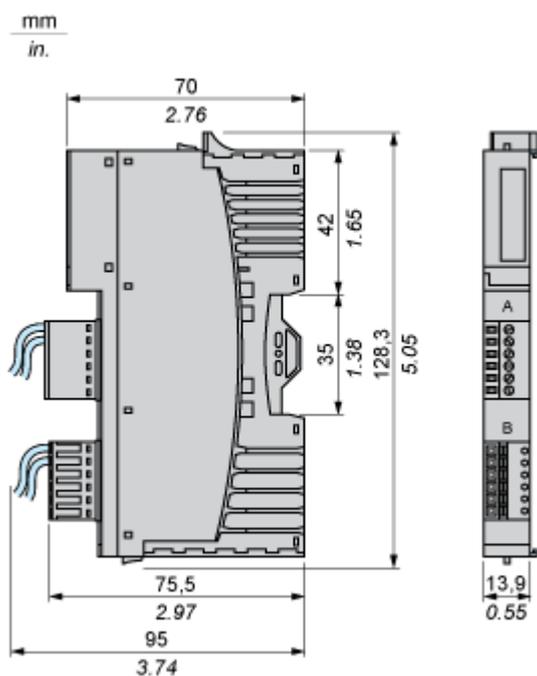


Connections and Schema


Wiring Diagrams

Examples

2 isolated analog sensors, external 24 VDC power supply

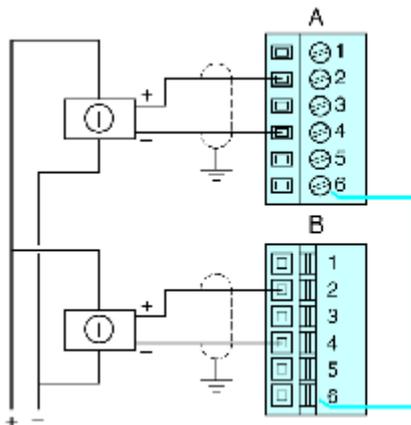

2 non-isolated analog sensors, 24 VDC supplied by the PDM

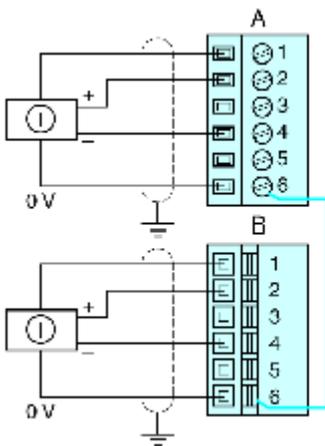

Pin	Top Connections	Bottom Connections
1	+24 VDC from field power bus for field device accessories	+24 VDC from field power bus for field device accessories
2	input from sensor 1	input from sensor 2
3	no connection	no connection
4	analog input return	analog input return
5	no connection	no connection
6	field power return (to the module)	field power return (to the module)