

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Lysmodul med en universell LED og 12V AC/DC forsyning med skruterminaler

EI-nummer:

4308132

ZBVJ1

EAN: 3389110069907

## Produktdata

Produktspekter	Harmony XB5 Harmony XB4
Produkt eller type komponent	Lysblokk
Kortnavn på utstyr	ZBV
Salg per udelelig kvantitet	5
tilkoblingsklemmer	Skrutikobling, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ med endehylse i samsvar med IEC 60947-1 Skrutikobling, $> 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ uten endehylse i samsvar med IEC 60947-1
Signaltype	Klar
Lyskilde	Universal LED
Lyspære sokkel	Integrert LED
lysblokkforsyning	Direkte
Lyskildefarge	Hvit
[Us] merkespenning	12 V AC/DC på 50/60 Hz

## Teknisk data

Vekt	0,017 kg
Tiltrekningsmoment	0,8...1,2 N.m i samsvar med IEC 60947-1
formen på skruhodet	Kryss kompatibel med Philips no 1 skrutrekker Kryss kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker Hullet kompatibel med flat $\text{\O} 4 \text{ mm}$ skrutrekker Hullet kompatibel med flat $\text{\O} 5.5 \text{ mm}$ skrutrekker
Spenningsgrenser	10...15 V DC 10,2...13,8 V AC
Strømforbruk	15 mA
levetid	100000 t ved nominell spenning og 25 ° C
motstand mot spenningsvariasjon	1 kV i samsvar med IEC 61000-4-5
Montering av blokk	Frontmontering
elektrisk sammensetningskode	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1
Enhetens utseende	Basic element

## Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Standarder	JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-5 UL 508 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Produktsertifikater	UL listet CSA
motstand mot raske transienter	2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4
motstand mot elektromagnetiske felt	10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3
motstand mot elektrostatisk utladning	6 kV ved kontakt (på metaldeler) i samsvar med IEC 61000-4-2 8 kV i fri luft (i isolerende deler) i samsvar med IEC 61000-4-2
elektromagnetiske utslipp	Klasse B i samsvar med IEC 55011
[Us] nominell forsyningsspenning	12 V

## Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,600 cm
Pakke 1 Bredde	4,400 cm
Pakke 1 Vekt	5,400 cm
Package 1 Weight	9,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	5,600 cm
Pakke 2 Bredde	4,400 cm
Pakke 2 Lengde	5,400 cm
Pakke 2 Vekt	52,000 g
Enhetsstype pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	400
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	4,370 kg

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

## Garantiperiode

---

Garanti

18 months

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet 2

PEP (Product Environmental Profile) [Produktmiljøprofil](#)

### Use Better

#### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp Ja

Emballasje uten plast Ja

[EU RoHS-direktiv](#) Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer E148b25a-d37b-4237-bc1f-74823046728d

### Use Again

#### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus [Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning No


WEEE Label  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Dimensions Drawings


### Dimensions

---

with ZB5AZ009 Fixing Collar





with ZB4BZ009 Fixing Collar



Technical Illustration

Dimensions

---

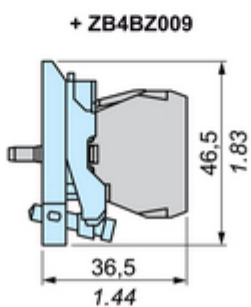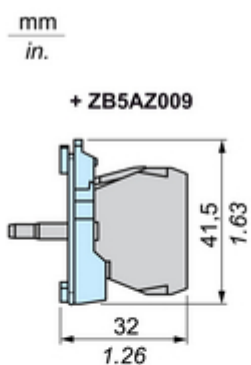


Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

### Harmony XB4

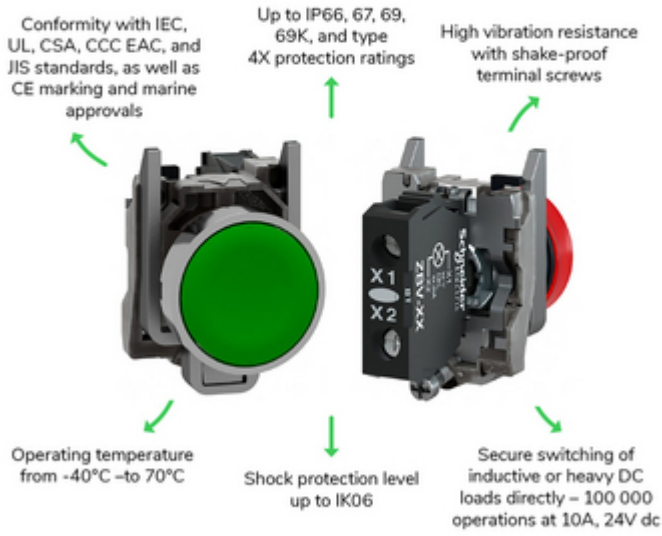

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

**Features**  
Harmony XB4

- Quick and easy assembly and disassembly
- Excellent mechanical connection with operator head
- Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board
- Large set of accessories to customize your panels
- Robustness to withstand harsh environments

Image of product / Alternate images

Alternative

---

