

Trykknappboks tom i lysegrå metall med 4 x Ø22 mm huller og 1 x M25 kabelnippel 220 x 80 x 77 mm

El-nummer:
4337735 XAPD4504

EAN: 3389119000611

Produktdata

Produktspekter	Harmony XAP
Produkt eller type komponent	Die-cast empty control station
Kortnavn på utstyr	XAPD
Anvendes til	For Ø 22 mm control and signalling units
Produktet frontplate størrelse	80 x 220 mm
brukbar dybde	74,5 mm
antall cut-out	4 hull
farge på basen av kapslingen	Grå (RAL 7035)
farge på deksel	Grå (RAL 7035)
Materiale	Die cast zinc
Salg per udelelig kvantitet	1
IP-grad	IP65 i samsvar med EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP66 i samsvar med EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP69 i samsvar med EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Teknisk data

antall vertikale rader	1
Antall horisontale rader	4
Mål på utsparing	Ø 22 mm
tablå type	Metall
kabelinngang	1 x nippel i samsvar med ISO
Gjengetype	M25 x 1.5
Bredde	80 mm
Høyde	220 mm
Dybde	77 mm
Vekt	1,38 kg

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I conforming to IEC 61140

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med IEC 62262
motstandsevne mot kjemikalier	Special treatment can be obtained on request
Produktsertifikater	EAC

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	22,000 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	7,700 cm
Package 1 Weight	1,390 kg
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	20,850 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	MA
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

10

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus


Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

Dimensions Drawings


Dimensions and Fixing

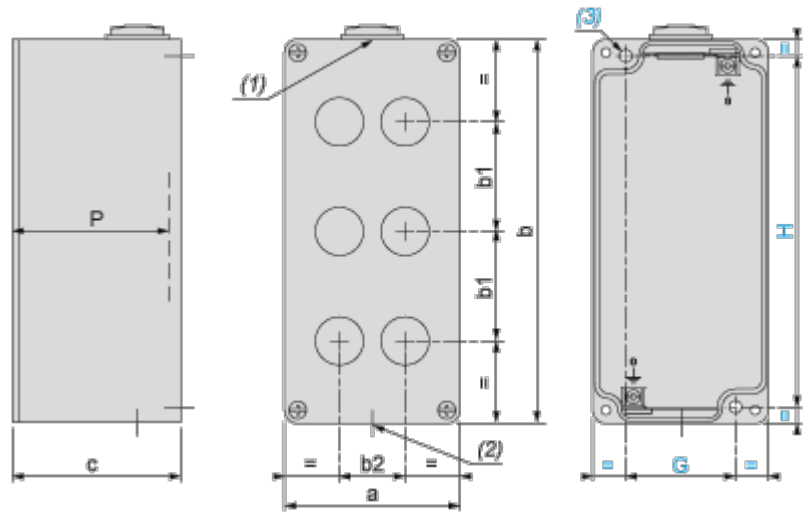

- (1) : 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M25 x 1.5
- (2) : 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M25 x 1.5
- (3) : 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.
- P : Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
80	3.15	220	8.66	77	3.03	50	1.97	205	8.07	74.5	2.93


4 holes, Cut-out interaxis 22.5 mm ± 0.2 mm / 0.885 in. ± 0.0078 in. dimensions (vertical mounting)



- b1 Vertical interaxis: 50 mm/1.97 in.
- b2 Horizontal interaxis: in center of the box

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

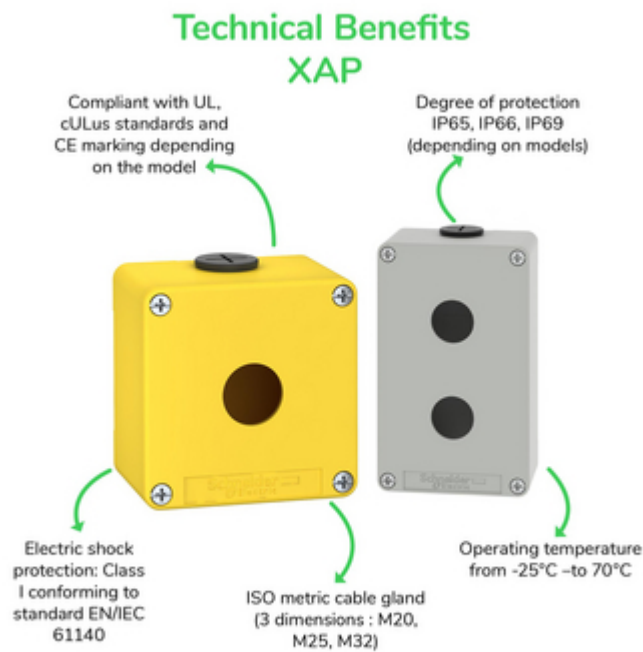

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features XAP



Empty stations for customer assembly with 1 to 10 holes depending on the model



Metal offer for use in a wide range of environments



Operating simplicity, flexibility, and robustness



Full compatibility with Harmony XB4 or Harmony XB5 pushbutton ranges



Pre-drilled or undrilled zinc or aluminium alloy enclosures



Image of product / Alternate images

Alternative



