

M340 rack, 4 moduler

El-nummer:

4546164

BMXXBP0400

EAN: 3595863908862

Produktdata

Produktspekter	Modicon X80
Produkt eller type komponent	Backplane

Teknisk data

antall spalter	4 bussen X
Produktkompatibilitet	BMXP34 processor BMXCPS power supply I/O module Specific application module
Strømforbruk i W	1,12 W
elektrisk tilkobling	1 kontakt (XBE) utvidelsesmodul
festemetode	By 4 M4/M5/M6 screws, feste på panel By 4 M4/M5/M6 screws, feste på montasjeplate Med klips, feste på 35 mm symmetrical DIN rail
Høyde	103,7 mm
Bredde	242,4 mm
Dybde	19 mm
Vekt	0,63 kg

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	10...95 % uten kondens
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
Produktsertifikater	CE UL CSA RCM EAC UKCA Merchant Navy
Standarder	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G

Forpakkingsinformasjon

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,600 cm
Pakke 1 Bredde	15,200 cm
Pakke 1 Vekt	32,500 cm
Package 1 Weight	681,000 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	13
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,651 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	52
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	48,604 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

55

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer

A051b7bd-2f91-4bd8-bb18-86e885842ab8

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus


[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

Dimensions Drawings


Dimensions

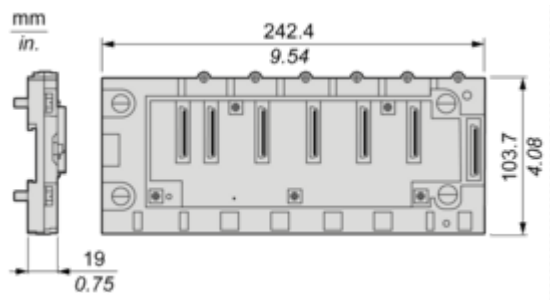

Mounting and Clearance

Minimum Clearance

Minimum Clearance of a typical installation in a cabinet with ducts

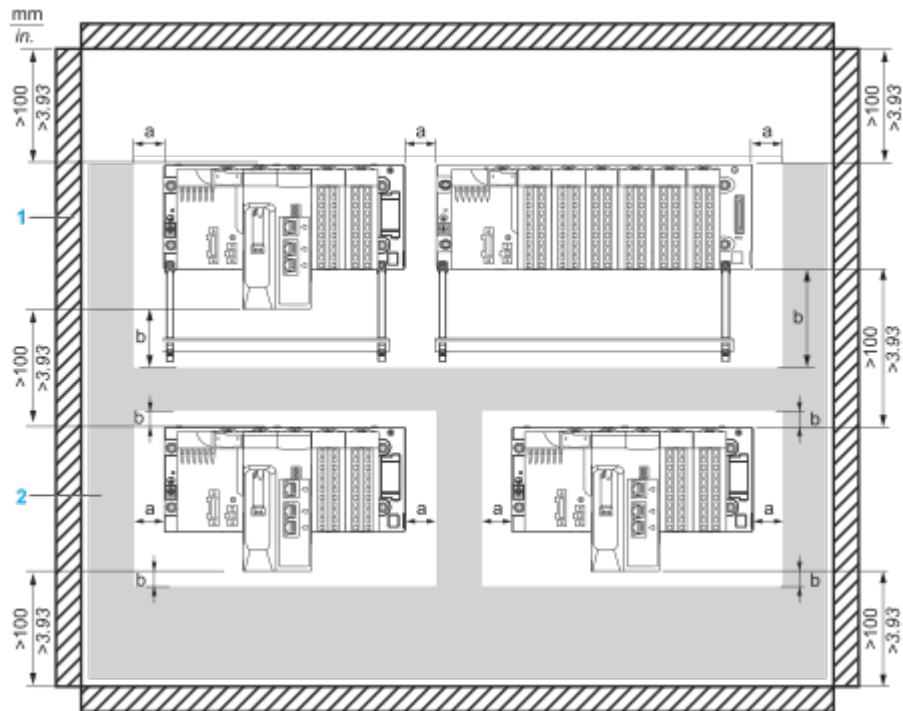


- a Side clearance: > 40 mm (1.57 in.)
- b Top and bottom clearance with surrounding objects: > 20 mm (0.79 in.)
- 1 Installation or casing
- 2 Wiring duct or tray

Mounting on DIN rail

Symmetric DIN rail		Double-profile DIN rail
Type A	Type B	
mm in 5.5 0.22 35 1.38 15 0.59	mm in 5 0.19 35 1.38 7.2 0.28	mm in 7.2 0.28 35 1.38 15 0.59


NOTE: When mounted on a type B symmetric DIN rail, the rack withstands less mechanical stress.

Mounting on panels

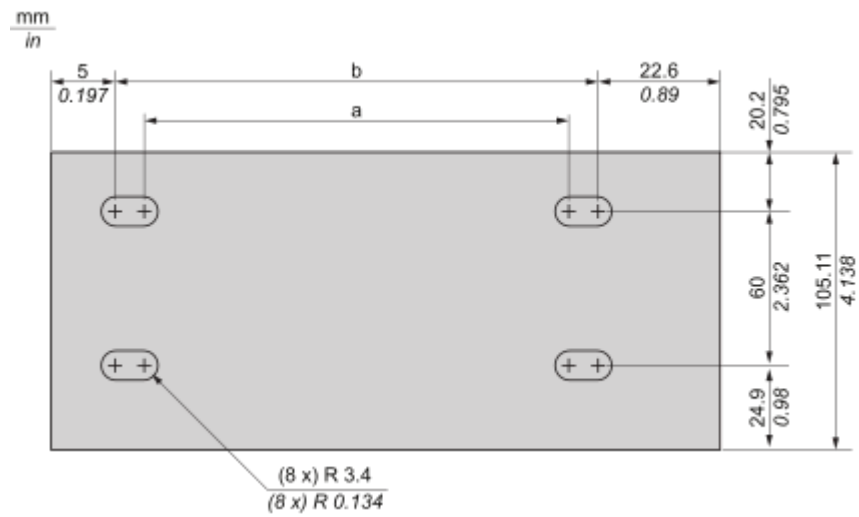

Rack Type	a	b	
X Bus racks	BMXXBP0400 BMXXBP0400H	202.1 mm (7.957 in)	214.8 mm (8.457 in)
	BMXXBP0600 BMXXBP0600H	267.5 mm (10.531 in)	280 mm (11.023 in)
	BMXXBP0800 BMXXBP0800H	332.5 mm (13.091 in)	345.2 mm (13.591 in)
	BMXXBP1200 BMXXBP1200H	462.9 mm (18.224 in)	475.6 mm (18.724 in)

Mounting on Telequick mounting plate

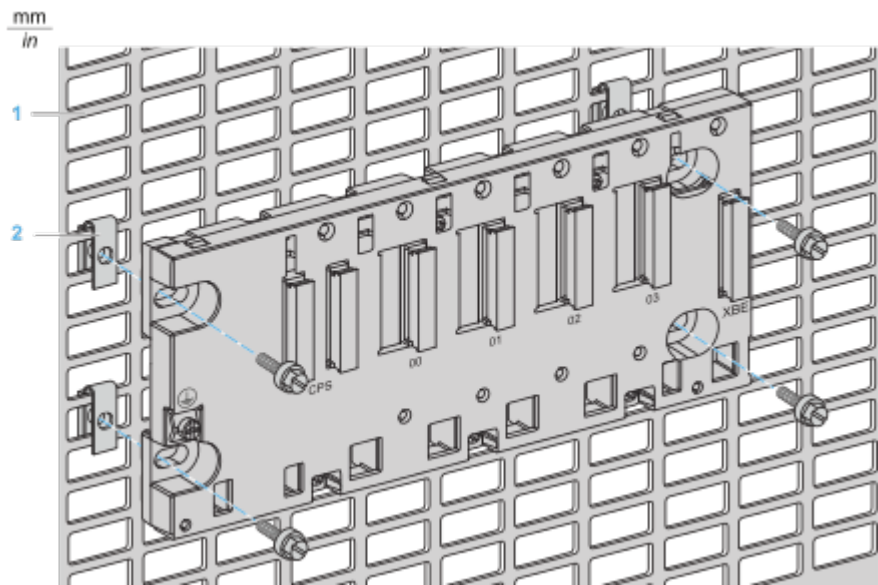

- 1 Telequick plate
- 2 Clip-on nuts

NOTE: The two right side screws are accessible until there is no rack extender module installed

Image of product / Alternate images

Alternative

