



controller, 16 in. Modbus CAN

El-nummer:
4311773 XPSMC16ZC

EAN: 3389119010252

Produktdata

Produktspekter	Preventa Safety automation
Produkt eller type komponent	Configurable safety controller
Sikkerhetsmodul navn	XPSMC
sikkerhet bruk kategori	Kategori 4 maksimum i samsvar med EN 954-1/EN/ISO 13849-1 PLE maksimum i samsvar med ISO 13849-1 SIL 3 maksimum i samsvar med IEC 61508
type of start	Programerbar
Standarder	IEC 61496-1 EN 574/ISO 13851 EN 1760-1/ISO 13856-1 IEC 61508 EN 954-1/EN/ISO 13849-1 IEC 60947-5-1 IEC 60204-1
Produktsertifikater	UL TÜV CSA
[Us] merkespenning	24 V DC - 20...20 %
Antall innganger	16
kommunikasjonsport protokoll	CANopen med En SUB-D 9-pin han port(er), serieforbindelse, overføringsrate: 20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 800 kbps eller 1 Mbps Modbus med 1 RJ45 port(er), serieforbindelse, overføringsrate: 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps or 19200 bps
sikkerhetsnivå	Kan nå PL c/kategori 3 i samsvar med EN 954-1/EN/ISO 13849-1 Kan nå SIL 3 i samsvar med IEC 61508

Teknisk data

modulfunksjon	Emergency stop monitoring, with or without time delay, 1 or 2-channel wiring Enabling switch monitoring, 2 or 3 contacts Foot switch monitoring Guard monitoring with 1 or 2 limit switches Magnetic switch monitoring kategori 4 i samsvar med EN/IEC 61496 Muting function of light curtains Position selector Safety mat monitoring Safety time delays Shaft/chain breaking monitor Zero speed detection Light curtain monitoring kategori 4 i samsvar med IEC 61496 Two-hand control kategori 3 i samsvar med EN 574/ISO 13851
Synkroniseringstid mellom innganger	Depending on configuration selected
Strømforbruk i W	12 W
verntype på inngang	External fuse 16 A
[Uc] Styrespenning	28.8 V

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

maks linjeresistans	100 Ohm <2000 m
Utgang type	2 reléer, 2 NO contacts (4 NO total) krets(er) Solid state, 6 krets(er), spenningsløs
bryteevne	180 VA holder AC-15 C300 relay output 1800 VA inntrengings AC-15 C300 relay output
bryteevne	2 A på 24 V for statisk utgangskretsen 1,5 A på 24 V (DC-13)50 ms for relay output
utgang termisk strøm	4 A for begge utganger samtidig 6 A for 1 utgang og 2 A for de andre for relay output
[Ith] fri luft termisk strøm	16 A for relay output 6,5 A for statisk utgangskretsen
sikringsstørrelse	16 A GL for strømforsyning 4 A GL for relay output 6 A fast blow for relay output
minimum utgangsstrøm	10 mA for relay output
minimum utgangsspenning	17 V for relay output
Responstid	Konfigurerbar: 20ms eller 30ms med programvare XPSMCWIN
[Ui] isolasjonsspenning	300 V (forurensningsgrad 2) i samsvar med IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 part 1
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV overspennings kategori III i samsvar med IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 part 1
Tilgangsmetode	Slave
byttestørrelse	14 ord
Antall adresser	1...127 for CANopen 1...247 for Modbus
Likhet	Even for Modbus Nei for Modbus Odd for Modbus
dataformat	1 start bit / 8 databiter 1 stopp bit jevn eller ujevn 2 stoppbiter uten paritet (Remote Terminal Unit) modus RTU
støttet modbus funksjon	1: 8-bit output data/32-bit input data 2: 32-bit input data/8-bit output data 3: information and errors
Lokal varsling	32 LEDs
Montering	Montasjeplate
Dybde	153 mm
Høyde	151,5 mm
Bredde	74 mm
Vekt	0,82 kg

Miljø

IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	−10...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−25...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

Pakke 1 Høyde	9,500 cm
Pakke 1 Bredde	18,000 cm
Pakke 1 Vekt	26,000 cm
Package 1 Weight	1,265 kg
Enhetsstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	8,459 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

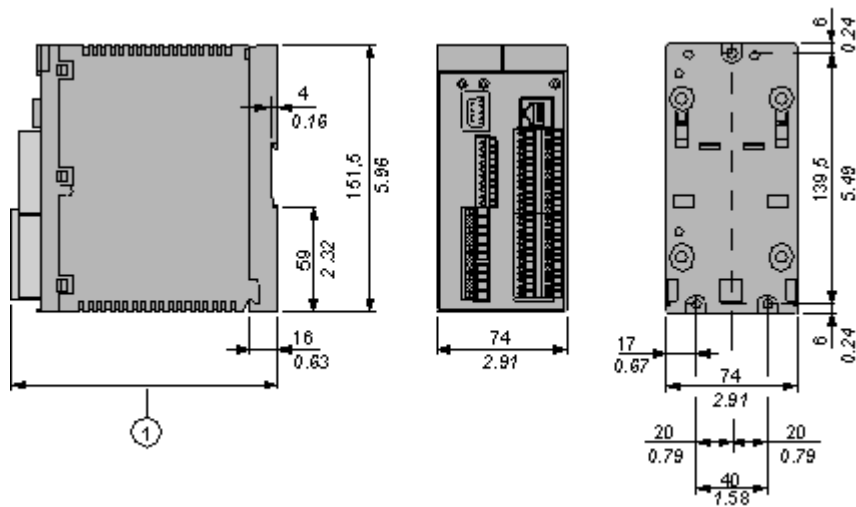
Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	540
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring
PVC-fri	Ja
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings

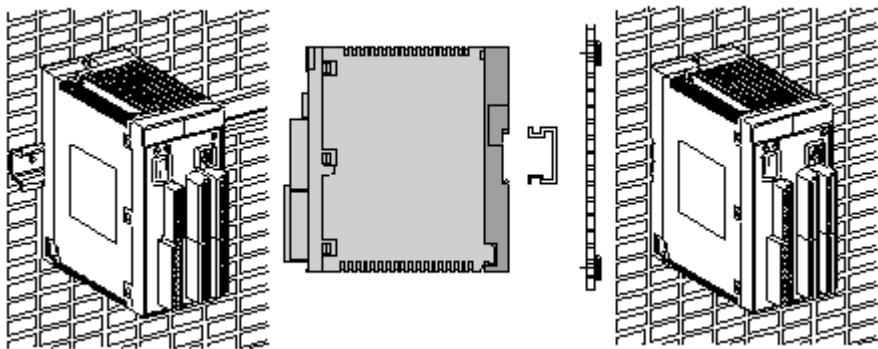
Dimensions



- 1 When using XPSMCTS• connectors this dimension is 153 mm (6.02 in)
When using XPSMCTC• connectors this dimension is 151,5 mm (5.96 in)

Mounting and Clearance

Installation



Metal adaptor for fixing on metal: DIN rail 35 mm/1.38 in.

Wiring Diagrams

Refer to the Instruction Sheet

To download the instruction sheet, follow below procedure:

Discover XPSAC5121 by

- Characteristics
- Dimensions Drawings
- Connections and Schema
- Technical Description
- Download & Documents**



XPSAC5121
module XPSAC - Emergency stop - 24 V AC DC
[Download XPSAC5121 product datasheet](#)

Download & Documents 1 to 3 of 3 (Total: -1)

Instruction sheet

XPSAC... Safety module for emergency stop and switch monitoring	English 2012-07-04	pdf (29i)
---	--------------------	-----------

Image of product

Emergency stop and switch monitoring	2010-11-10	{Select : }
--------------------------------------	------------	-------------

Certificate

Russian certificate	English 2010-07-07	pdf (60i)
---------------------	--------------------	-----------





1





2

- 1 Click on **Download & Documents**.
- 2 Click on **Instruction sheet**.

Technical Description

Safety Functions

	• Emergency stop monitoring with time delay: ◦ 1 channel wiring, with automatic start. ◦ 2 channel wiring, with start button.
	• Emergency stop monitoring without time delay: ◦ 1 channel wiring, with automatic start. ◦ 2 channel wiring, with start button.
	• Two-hand control.
	• Guard monitoring: ◦ with 1 limit switch. ◦ with 2 limit switches. ◦ with 2 limit switches, with guard locking. • Guard monitoring for injection presses and blowing machines.
	• Magnetic switch monitoring.

	• Sensing mat monitoring.
	• Light curtains monitoring: ◦ Relay output type. ◦ Solid-state output type. • “Muting” function for light curtains.
	• Zero speed detection.
	• Dynamic monitoring of hydraulic valves on linear presses.
	• Safety time delays.
	• Monitoring safety stop at top dead centre on eccentric press. • Hydraulic press. • Eccentric press.



- Enabling switching monitoring:
 - 2 contact type.
 - 3 contact type.

Other functions:

- Foot switch monitoring
- Chain shaft breakage monitoring
- Position selector