

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Telefast simulator, 16 I/O

El-nummer:
4501953 ABE7TES160

EAN: 3389110644715

Produktdata

Produktspekter	Modicon ABE7
tilbehør / separat del betegnelse	16-channel simulator sub-base
tilbehør / type del	Simulator sub-base
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Tilbehør / separat del betegnelse	Mellom PLS I / O-modul og den Tele I / O bærelags
Antall kanaler	16
Produktspesifikk applikasjon	For inhibiting discrete I/O For displaying discrete I/O For continuity of discrete I/O For forcing discrete I/O
Antall pr. sett	Sett á 1

Teknisk data

Produktkompatibilitet	ABE7P ABE7H ABE7R ABE7S
Elektrisk tilkobling	2 connectors
Tilkoblingstype	HE10
Vekt	0,35 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,000 cm
Pakke 1 Bredde	9,800 cm
Pakke 1 Vekt	19,000 cm
Package 1 Weight	327,000 g
Enhets type pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	6,430 kg

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better


 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.


Dimensions Drawings

Dimensions

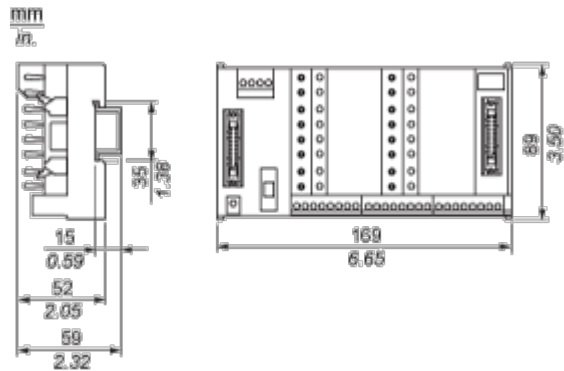


Mounting and Clearance

Mounting

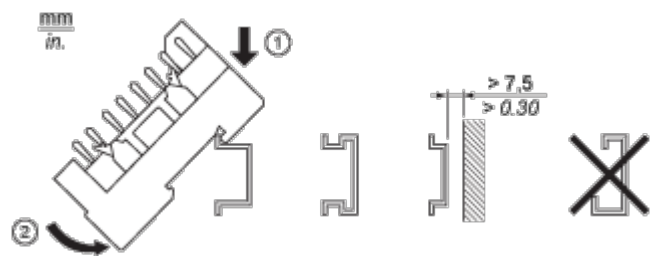


Connections and Schema

Wiring Diagram

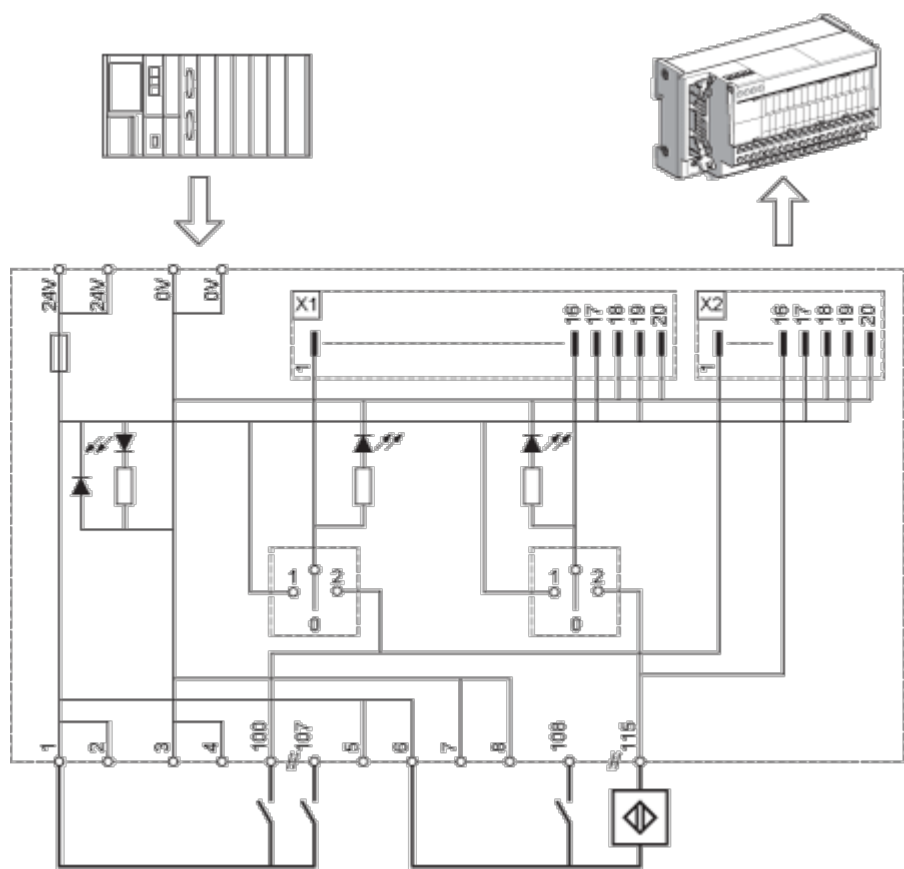


Wiring Diagram

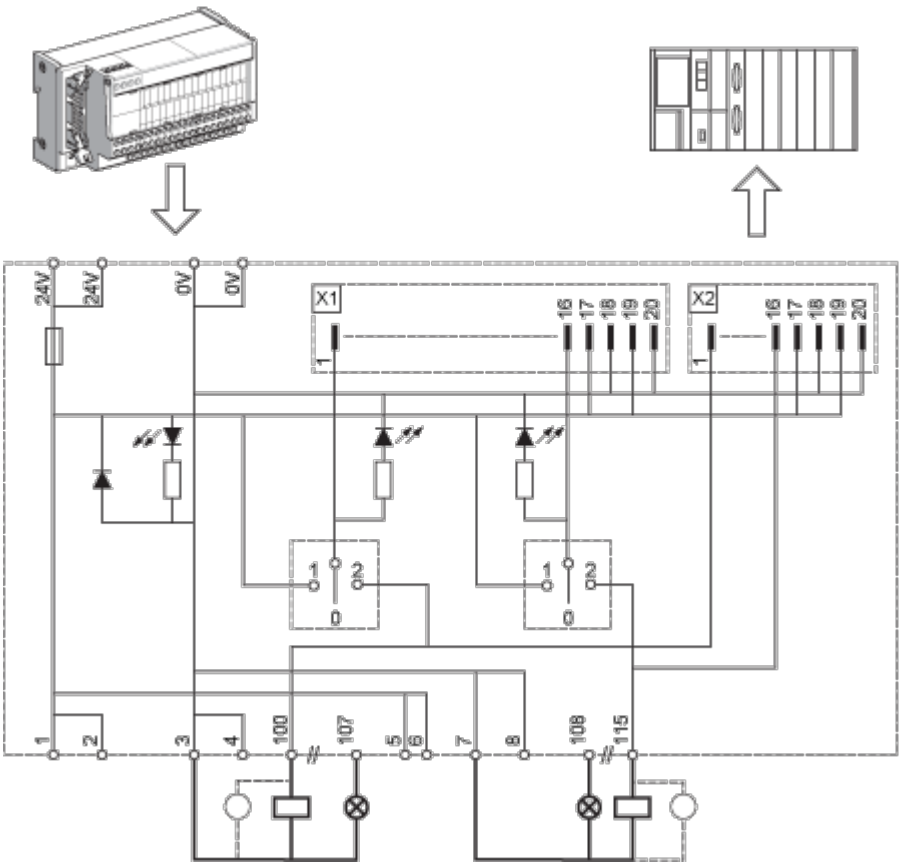

Performance Curves

Curves for Determining Cable Type and Length According to the Current

16-channel Sub-base

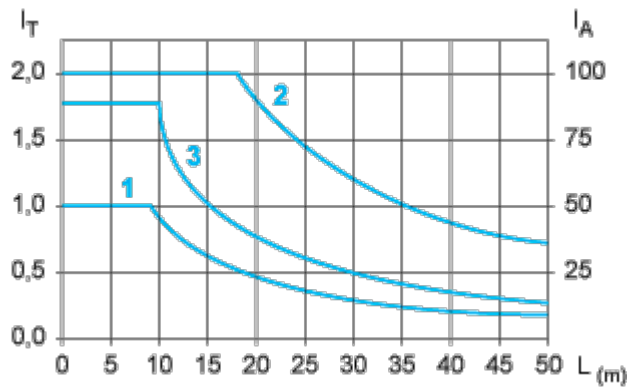

L Cable length

I_T Total current per sub base (A)

I_A Average current per channel (mA)

- (1) TSXCDP••2 and ABFH20H••0 cables with c.s.a. 0.08 mm² (AWG 28).
- (2) TSXCDP••3 cables with c.s.a. 0.34 mm² (AWG 22).
- (3) Cables with c.s.a. 0.13 mm² (AWG 26).

The curves are given for a voltage drop of 1 V in the cable. For n volts tolerance, multiply the length determined from the graph by n.