

Vegg/gulvskap PrismaSeT G-630A-IP55 - 33 moduler-bredde 600mm

El-nummer:
2443081

LVS08309

EAN: 3606481876560

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Skap
Applikasjon	Lav spenning elektrisk distribusjon
Utførelse	Funksjonell innkapsling levert som byggesett Værbestandig kapsling Metallkapsling Skap for innendørs bruk
Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm
Sammensetning	stendere bakplate 2 sidepanel toppplate bunnplate 4 mouting bracket
Tilleggsinformasjon	Kan kombineres ved siden av hverandre
frontplate	Uten må bestilles separat
Antallet vertikale moduler (50 mm)	33
Antall 18 mm moduller per rad	24
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
Produktsertifikater	ASTA EAC

Teknisk data

[Ui] isolasjonsspenning	1000 V på hoved bak samleskinner i samsvar med IEC 61439-2
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
[In] merkestrøm	630 A på 40 °C i samsvar med IEC 61439-2
Kortslutningsstrøm	50 kA
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	25 kA 1 s i samsvar med IEC 61439-1
[Ipk] rangert peak tåle strøm	53 kA i samsvar med IEC 61439-1
elektrisk isolasjonsklasse	Klasse I
Materiale	Behandlet stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Teksturert Matt

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	575 mm
Høyde	1800 mm
Dybde	260 mm
Vekt	31,2 kg

Miljø

IP-grad	IP55 med dør
IK beskyttelsesklasse	IK10 med dør i samsvar med EN/IEC 62262
Mekanisk robusthet	Seismiske tester - 2.5G i samsvar med IEC 60068-2-57

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,500 cm
Pakke 1 Bredde	65,000 cm
Pakke 1 Vekt	176,000 cm
Package 1 Weight	30,172 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	7
Pakke 2 Høyde	94,000 cm
Pakke 2 Bredde	120,000 cm
Pakke 2 Lengde	202,000 cm
Pakke 2 Vekt	236,200 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Ja


Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Technical Illustration

Dimensions

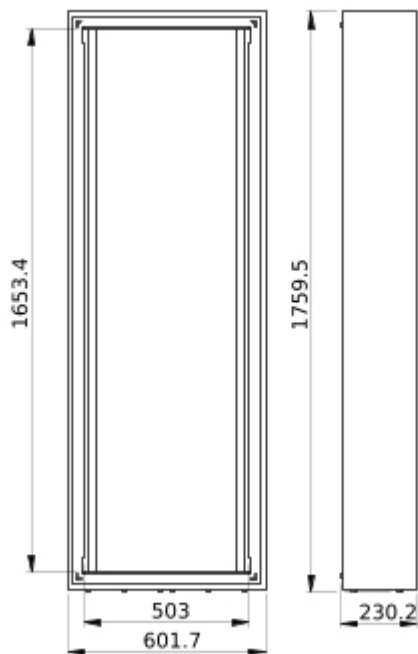

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.