


# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Kjøleenhet sidemontert, Climasys CU, Modbus integrert, 1kW, 2 pol, 400/460V, 50/60Hz, IP55

EI-nummer:  
2440509

NSYCU1K2P4DG

EAN: 3606486055052

## Produktdata

Serie	ClimaSys
Produktnavn	CU
mounting type	Side
Produkt eller type komponent	Kjøleenhet
Installation	Innendørs side
Anvendes til	For kapsling
Monteringsmetode	Med skruer
Supply Voltage	380...415 V 2 faser 50 Hz EN/IEC 400/460 V +/- 6 % 2 faser 60 Hz UL
Rated Power	1000 W
kjøleeffekt	1000 W 50_60_HZ L35-L35 870 W 50_60_HZ L35-L50

## Teknisk data

Høyde	780 mm
Bredde	345 mm
Dybde	215 mm
[In] merkestrøm	2 A
startstrøm	4 A
strømforbruk i W	480 W på 50_60_HZ, L35-L35 530 W på 50_60_HZ, L35-L50
virkningsgrad	2,1
Kontrolltype	Elektronisk kontrollert
temperaturområde	20...50 °C på 50_60_HZ
omgivelsestemperatur for drift	Inne i kabinettet: 20...50 °C på 50_60_HZ Utenfor kabinettet: 5...55 °C på 50_60_HZ
Noise level	70 dB
trykk	30 bar
Flow rate	Indre krets: 550 m3/t på 50_60_HZ Ekstern krets: 850 m3/t på 50_60_HZ
Vekt	27,4 kg
kjølegasstype	R134a ( 0,145 kg)
Type of filter	Ekstern krets filter

<b>Recommended circuit breaker protection</b>	M9F23216
<b>Thermal protection Recommended (fuse)</b>	2 faser 15 A (T)
<b>Materiale</b>	Stål
<b>Farge</b>	Grå ( RAL 7035)

## Miljø

<b>Produktsertifikater</b>	UL IEC EN
<b>Direktiver</b>	2006/42 / EC - maskiner 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2011/65/EU - RoHS
<b>Standarder</b>	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
<b>IP-grad</b>	IP55 i samsvar med IEC 60529 ( på den interne kretsen) IP24 i samsvar med IEC 60529 ( på den eksterne kretsen)

## Forpakkingsinformasjon

<b>Enhetsstype pakke 1</b>	PCE
<b>Antall enheter i pakke 1</b>	1
<b>Pakke 1 Høyde</b>	87,500 cm
<b>Pakke 1 Bredde</b>	25,500 cm
<b>Pakke 1 Vekt</b>	42,500 cm
<b>Package 1 Weight</b>	29,400 kg
<b>Enhetsstype pakke 2</b>	P12
<b>Antall enheter i pakke 2</b>	7
<b>Pakke 2 Høyde</b>	101,900 cm
<b>Pakke 2 Bredde</b>	80,000 cm
<b>Pakke 2 Lengde</b>	120,000 cm
<b>Pakke 2 Vekt</b>	230,800 kg

## Logistikkinformasjon

<b>Opprinnelsesland</b>	MT
-------------------------	----

## Garantiperiode

<b>Garanti</b>	18 måneder
----------------	------------

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet 1556

PEP (Product Environmental Profile) [Produktmiljøprofil](#)

### Use Better

#### Materialer og emballasje

F-gassfri Product containing F-gas

Emballasje med resirkulert papp Ja

Emballasje uten plast Nei

[EU RoHS-direktiv](#) I samsvar

REACH-regelverk [REACH-erklæring](#)

### Use Again

#### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus [Informasjon om levetidsslutt](#)


Tilbaketakning No

WEEE Label  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions

---

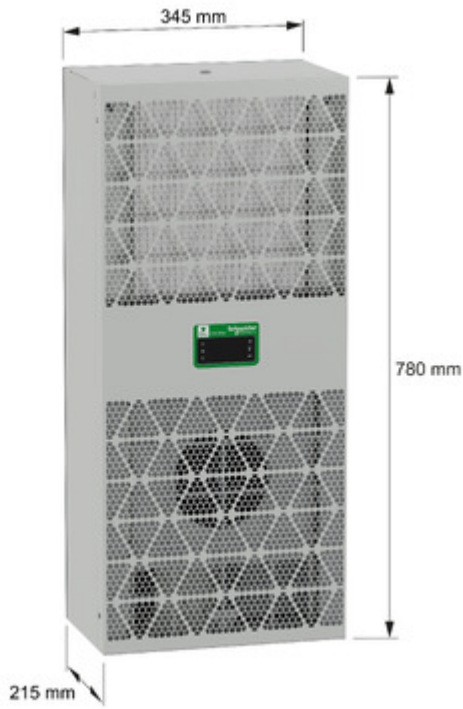

Offer Marketing Illustration

Energy Label


---



Technical Illustration

Exploded view


---

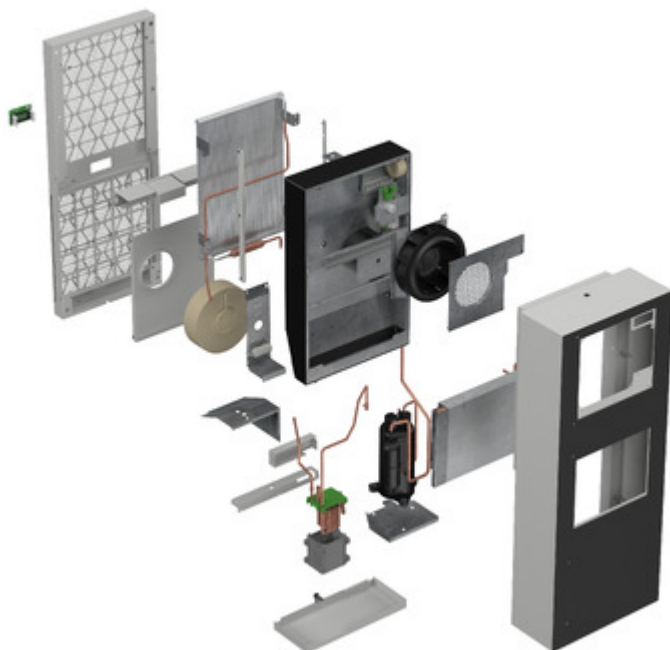

Technical Illustration

Exploded view

---

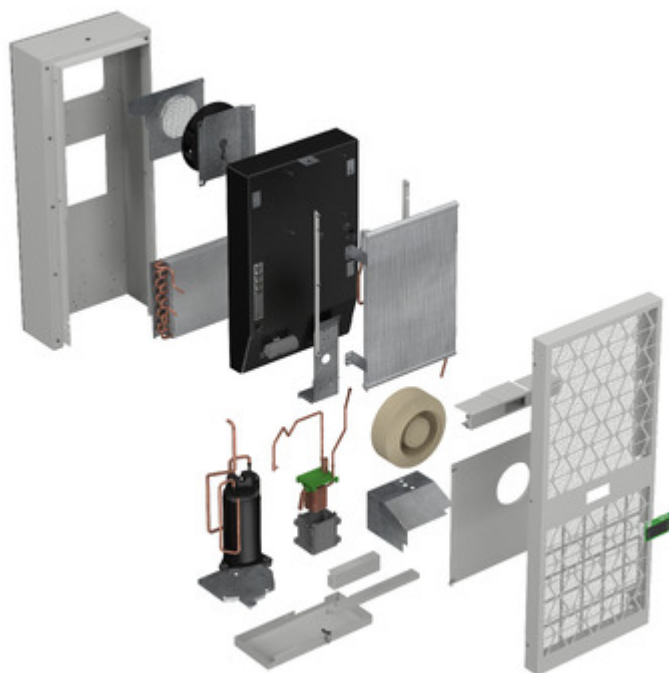

Technical Illustration

Exploded view

---

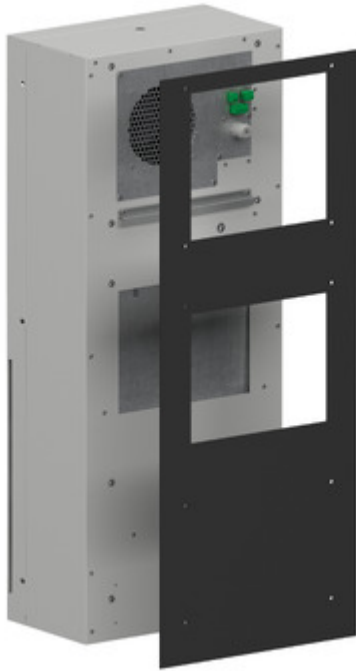




Image of product / Alternate images

Alternative

---



