

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Modicon Ethernet Managed Switch 8TX til tøffe omgivelser

El-nummer:
6405049 MCSESM083F23F0H

EAN: 3606481813824

Produktdata

Produktspekter	Modicon Networking
Produkt eller type komponent	Ethernet TCP/IP managed switch
Produktspesifikk applikasjon	For severe environments
Kommunikasjonsport protokoll	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP RS232 SFTP SCP LLDP Telnet SNTP
port Ethernet	10/100BASE-TX - 8 port(er) kobberkabel
maksimalt antall brytere i kaskade	Ubegrenset
cybersikkerhet	Port hardening IP-based port security MAC-based port security Port-based access control Role-based access control RADIUS assignment HTTPS DoS prevention VLAN-based ACL Audit trail SNMP logging Pre-login banner

Teknisk data

Integrert tilkoblingstype	Shielded RJ45 kobberkabel
ekstern kommunikasjon	Twisted shielded pairs cable CAT 5E for kobberkabel
maksimal kabelavstand mellom enheter	100 m kobberkabel
Ethernet service	Konfigurasjon via web server VLAN Multicast filtering Data stream control IGMP Snooping SNMP-Traps and SYSLOG
Kommunikasjonsfunksjoner	TFTP Quality of Service (QoS) Port monitoring Port speiling Address conflict detection
driftstidsdiagnose	Signal contact Self test MAC notification

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

maksimalt antall brytere i en ring	50
redundans	HiPER ring RSTP Link aggregation Link backup Redundant network coupling MRP
[Us] nominell forsyningsspenning	12 - 24 V
Spenningsgrenser	9,6...32 V DC SELV
Strømforbruk i W	6 W
elektrisk tilkobling	Removable connector 6 hull strømforsyning
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Merking	CE CULus RCM
Mulige funksjoner	Security status Alarms (Traps) System information Report
Lokal varslng	P1 P2 strømforsyninger: 1 dual colour LED (grønn/gul) Device status: 1 dual colour LED (grønn/rød) Minnekort status: 1 dual colour LED (grønn/gul) Kanaldiagnostikk: 1 dual colour LED (grønn/gul)
alarm output	En spenningsfri kontakt 1 A
alarmfunksjon	Feil på strømforsyning Data link status Bryter feil Temperature threshold Redundans ring feil Incorrect configuration External memory removed
Ethernett kablingssystem	TF switches
Bredde	73 mm
Høyde	142,8 mm
Dybde	117,6 mm
Vekt	0,50 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Relativ fuktighet	1...95 % ikke-kondenserende
IP-grad	IP30
Overflatebeskyttelse	Conformal coating
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
Standarder	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 EN/IEC 62368-1 IEC 61850-3 IEC 62443-4-2 EN 50121-4

Produktsertifikater	CE
	UL
	RCM
	DNV
	ATEX
	EAC
	UKCA
	CSA C22-2 No 213
	UKEX

Forpakkningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16,0 cm
Pakke 1 Bredde	13,0 cm
Pakke 1 Vekt	23,5 cm
Package 1 Weight	500,0 g

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

Dimensions Drawings

Dimensions

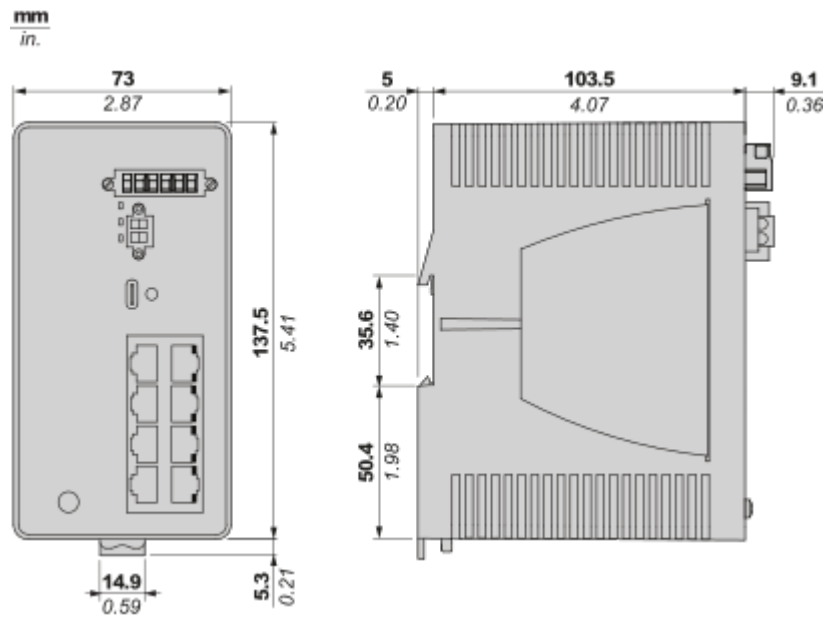


Image of product / Alternate images

Alternative





