

Produktdatablad

Spesifikasjoner



STB kit 4 ut 24VDC, 0,5A besk

El-nummer:
4503358

STBDDO3410K

EAN: 3595863989298

Produktdata

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller type komponent	Standard digital output kit
Sammensetning	STBXTS1100, 6-terminal screw type connector STBXTS2100, 6-terminal spring clamp connector STBXBA1000 base STBDDO3410 modul
Produktkompatibilitet	Power distribution module STBPDT3100/3105 I/O base STBXBA1000
Serie kompatibilitet	Logic/motion controller - Modicon M262 Modicon M581 Third party
Applikasjon	Industriell bruk
Antall digitale utganger	4
Digital utgangslogikk	Positiv logikk (kilde) / negativ logikk (sink)
discrete output voltage	24 V DC for solid state

Teknisk data

antall digitale utganger	4 solid state at 24 V DC
Diskr�t utgangs str�m	500 mA
Responstid p� utgang	< 10 ms maximum (turn on) < 10 ms maximum (turn off)
maksimal lekasjestr�m	0,4 mA 30 V DC ved possisjon 0
typisk str�mforbruk	70 mA p� 5 V DC
Elektrisk tilkobling	Screw terminal
hot swapping fallback	Ja for standard NIM'er
H�yde	13,9 mm
Bredde	128,3 mm
Dybde	70 mm
Vekt	0,11 kg

Milj 

IP-grad	IP20
Merking	CE
Produktsertifikater	FM Class 1 Division 2 UL CSA

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til   fastsl  produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksomr der.

Standarder	EN/IEC 61131-2
relativ fuktighet	95 % på 60 °C uten kondens
Driftshøyde	<= 2000 m
Forurensningsgrad	2
støtmotstand	30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,700 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	13,000 cm
Package 1 Weight	135,000 g
Enhets type pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,270 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

23

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer

6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus


[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

Dimensions Drawings

Dimensions

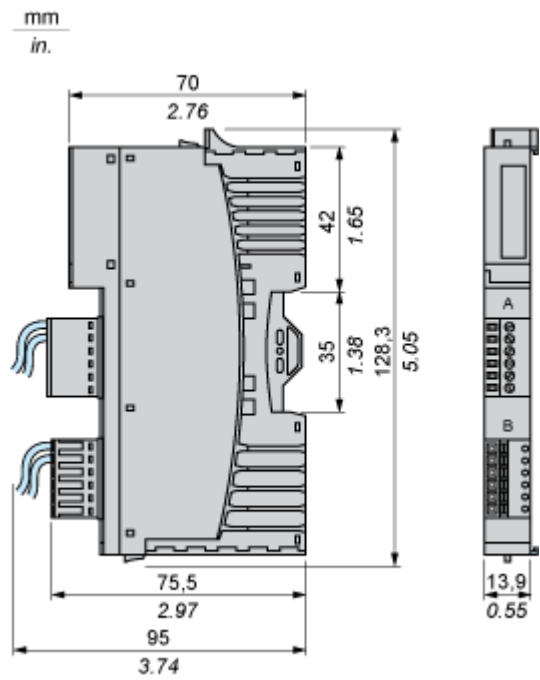


Connections and Schema

Wiring Diagram

Example

4 two-wire actuators

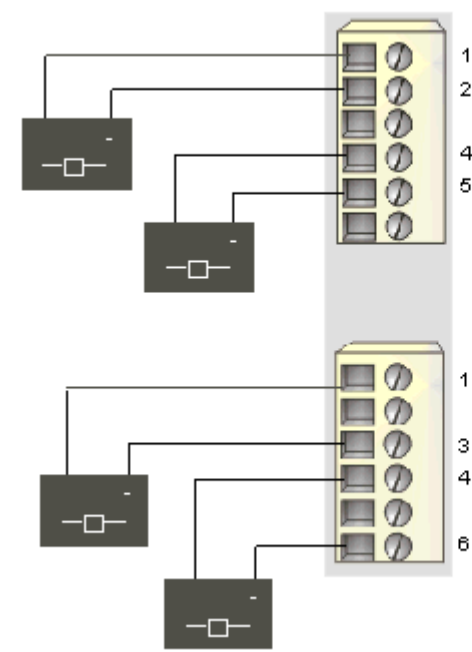

Pin	Top Connector	Bottom Connector
1	output to actuator 1	output to actuator 3
2	field power return	field power return
3	field power return	field power return
4	output to actuator 2	output to actuator 4
5	field power return	field power return
6	field power return	field power return