



Base+kontroll, DISP,2P AUX,18R CABLE

El-nummer:
4306473

XARS8D18W

⚠ Utgår: 31. mars 2026

EAN: 3606480610318

⚠ Utgående

Produktdata

Produktspekter	Harmony eXLhoist
Produkt eller type komponent	Kontroll stasjon
Kortnavn på utstyr	XARS
tablå type	Trådløs
Produktspesifikk applikasjon	Hoisting applications Material handling
Antall kanaler	50
kontrollstasjon søknad	Stoppfunksjon: SIL 2 maksimum (kan nå PL c/kategori 2) i samsvar med IEC 62061 Stoppfunksjon: SIL 2 maksimum (kan nå PL c/kategori 2) i samsvar med ISO 13849-1 Nødstoppfunksjon: SIL 3 maksimum (kan nå PL c/kategori 3) i samsvar med IEC 62061 Nødstoppfunksjon: SIL 3 maksimum (kan nå PL c/kategori 3) i samsvar med ISO 13849-1 Film-funksjon: SIL 1 maksimum (kan nå PL c/kategori 1) i samsvar med IEC 62061 Film-funksjon: SIL 1 maksimum (kan nå PL c/kategori 1) i samsvar med ISO 13849-1 Limiter beskyttelsesfunksjon: SIL 1 maksimum (kan nå PL c/kategori 1) i samsvar med IEC 62061 Limiter beskyttelsesfunksjon: SIL 1 maksimum (kan nå PL c/kategori 1) i samsvar med ISO 13849-1

Teknisk data

Sammensetning	Base station Remote control
rekkevidde	100 m i friluft
Kabelinngang	Nippel
type kommunikasjonsnettverk	Trådløs: bluetooth low energy
Overføringsfrekvens	2,4 GHz

Miljø

radio avtalen	RSS SRRC ANATEL ARIB FCC ICASA
relativ fuktighet	0...95 % på -20...45 °C lagring

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Elektromagnetisk kompatibilitet	Motstand mot elektrostatisk utlading - test level: 4 kV klasse B (på kontakt) conforming to IEC 61000-4-2 Motstand mot elektrostatisk utlading - test level: 8 kV klasse B (i luft) conforming to IEC 61000-4-2 Resistance to radiated electromagnetic fields - test level: 10 V/m klasse B conforming to IEC 61000-4-3
Standarder	IEC 60204-1 sikkerhet ISO 13849-1 sikkerhet IEC 62061 sikkerhet IEC 61508 sikkerhet ISO 13850 sikkerhet IEC 60204-32 hoisting applications ETSI EN 301 489-1 radio ETSI EN 301 489-3 radio ETSI EN 301 489-17 radio ETSI EN 300 440-2 radio ETSI EN 300 328 radio FCC part 15 radio RSS GEN issue 3 radio RSS 210 issue 8 radio ARIB STD-T81 radio
produktsertifikater	CE UL CSA C-Tick JIS KC EAC

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	19,5 cm
Pakke 1 Bredde	28,7 cm
Pakke 1 Vekt	31,0 cm
Package 1 Weight	2,541 kg
Enhetsstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	5,897 kg
Enhetsstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	8
Pakke 3 Høyde	75,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	60,0 cm
Pakke 3 Vekt	33,828 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative





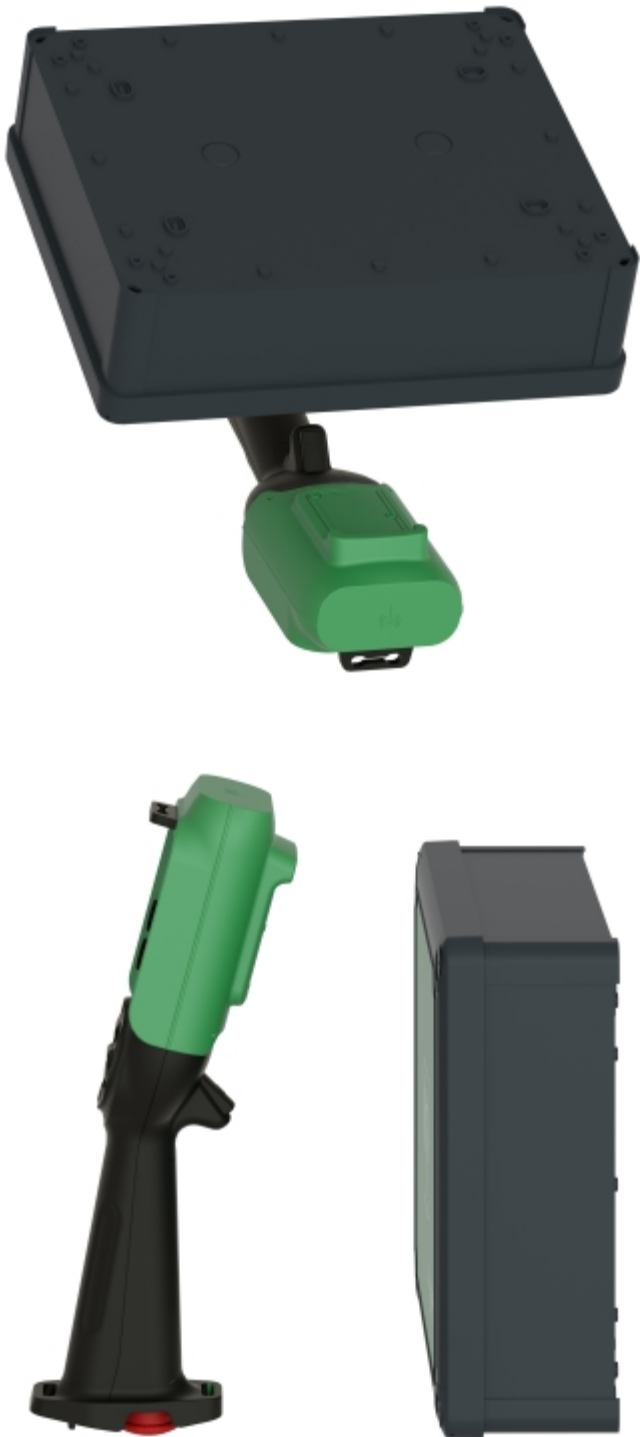


Image of product in real life situation

