



Fingeravtrykksbryter med bistabil utgang og 2 meter kabel GDPR godkjent

El-nummer:
4394086XB5S6B2L2

EAN: 3606489824907

Produktdata

Produkt eller type komponent	Biometric switch RGPD
Produktspesifikk applikasjon	Industrielle maskiner Materials handling
Kortnavn på utstyr	XB5S
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediometer	22 mm
Type utgang	PNP
Salg per udelelig kvantitet	1
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (bakside) IP65 i samsvar med IEC 60529 (forside)
Type arm/stempel	Fast
informasjon om knappens stilling	2 stillinger
operatørprofil	fingeravtrykksleser
Tilkoblingsklemmer	1 forhåndskablet kabel, 3 x 0.34 mm²
Minnebruk	200 users with up to 2 fingerprints per user

Teknisk data

Kapslingsmateriale	Polyamid PA66
Isolasjonsmateriale for kabel	PvR
Driftsposisjon	Horisontal posisjon Flat overflate installasjon Vertikal overflate installasjon
Modulfunksjon	Bistabil
Vekt	0,17 kg
Merking	CE
Lokal varsling	Utgangstilstandindikator: 1 LED (grønn) Administrators registreringsmodus: 1 LED (oransje) Operatørregistreringsmodus: 1 LED (oransje) Feil: 1 LED (rød) Reset: 1 LED (rød)
kortslutningsvern	250 mA ekstern sikring type gG
[Us] matespenning	24 V DC
elektrisk tilkobling	free wire ends med 3 ledninger av 2 m
Spenningsgrenser	20...30 V DC

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Type vern	Kortslutning Reverse polarity Overlastbeskyttelse
Maks strøm	200 mA
[Ures] restspenning	1 V lukket tilstand
Strømforbruk	<= 70 mA ubelastet
Maximum delay first up	3 s + 0.5 ms per registrert bruker
Maximum delay recovery	1,5 s
Maksimal forsinkelse	1,5 s

Miljø

Produktspekter	Harmony XB5S
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-5...50 °C
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 12
Standarder	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Produktsertifikater	UL CSA
Vibrasjonsmotstand	+/- 3 mm (f= 5...9 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1 gn (f= 9...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
støtmotstand	50 gn 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,700 cm
Pakke 1 Bredde	9,800 cm
Pakke 1 Vekt	18,500 cm
Package 1 Weight	203,000 g
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,900 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	173
---	-----

PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
-------------------------------------	------------------------------------

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
---------------------------------	----

Emballasje uten plast	Ja
-----------------------	----

EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
----------------------------------	--------------------

Use Again

Ompakking og reproduksjon


Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
-----------------------	--

Tilbaketakning	No
----------------	----

WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
------------	--

Dimensions Drawings


Dimensions of Biometric Switches

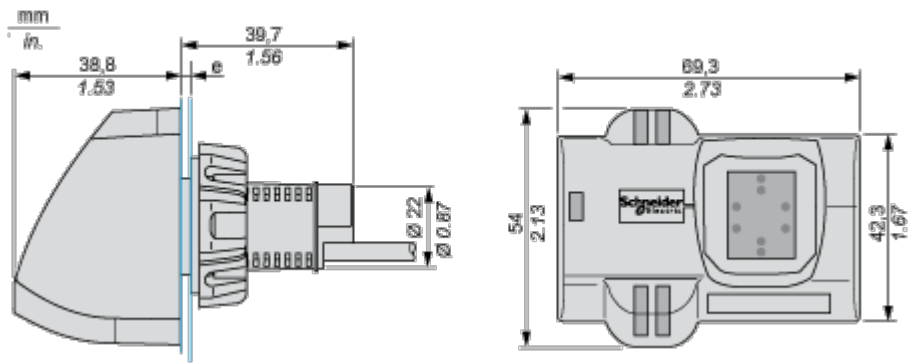

e: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Connections and Schema


Cable with PNP Output



- BU: Blue
- BN: Brown
- BK: Black


Technical Illustration

Dimensions

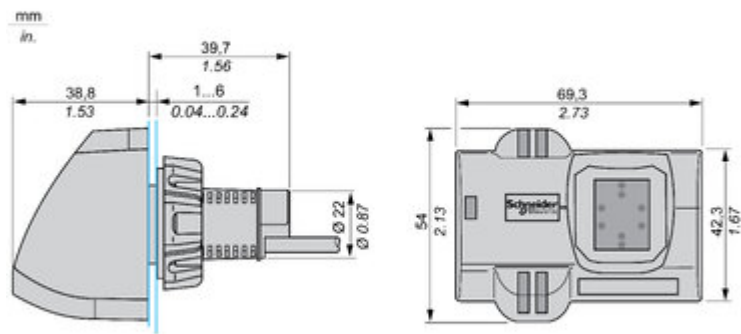

Technical Illustration

Wiring diagram

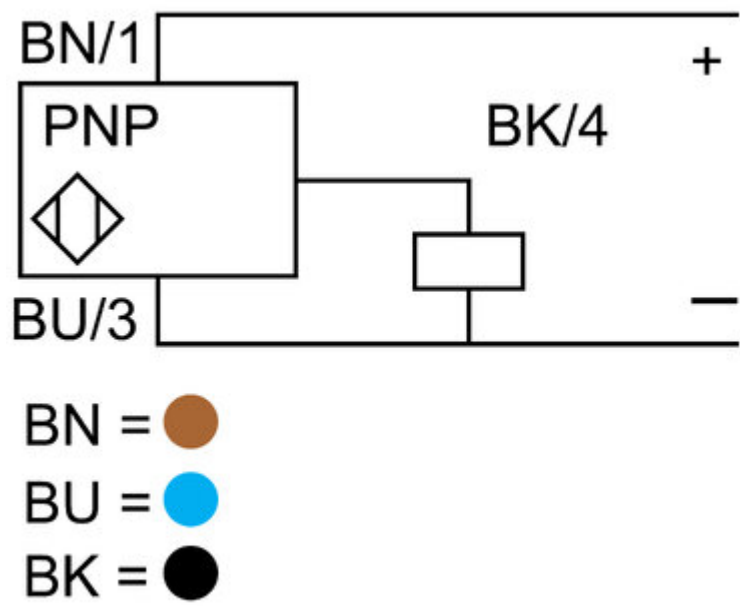

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XB5



Image of product / Alternate images

Alternative





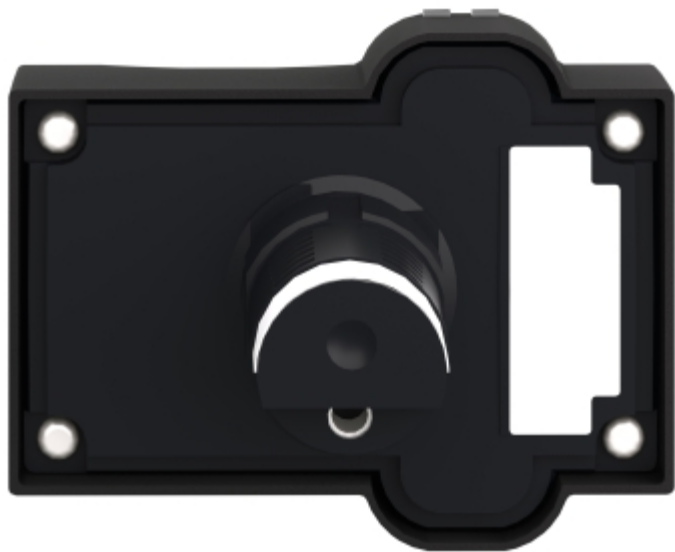


Image of product in real life situation

