

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Varsellampe 24VDC Grønn

El-nummer:
4304004XVR3B03

EAN: 3606480611766

Produktdata

Produktspekter	Harmony XVR
Produkt eller type komponent	Lystårn
Kortnavn på utstyr	XVR3
sjømerke eller indikator bank enhetstype	LED unit
Montasjediameter	100 mm
lyskilde	LED, grønn
Applikasjon	Gaffeltruck Bulldozer Automatisert guidet kjøretøy (AGV)

Teknisk data

Signaltype	Blinkende Roterende Blinkende
monteringsmåte	Ferdig montert i skap
Materiale	PC (polykarbonat): lense PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate): kropp EPDM (ethylene propylene diene monomer): base
[Us] matespenning	12...24 V DC
[Ue] merkespenning	10...30 V DC
startstrøm	3 A
Strømforbruk i W	2,8 W
Merking	CE
monteringsretning	Stående indoor Sidelengs indoor Invertert indoor Stående outdoor
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Strømforbruk	3000 mA
Lengde	100 mm
Bredde	100 mm
Høyde	139 mm
Vekt	0,484 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
----------------------------	-------------

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Omgivelsestemperatur for lagring	−35...70 °C
Relativ fuktighet	35...85 % uten kondens
Vibrasjonsmotstand	4.6 gn (sidelengs) 4.6 gn (invertert) 7.1 gn (stående)
IP-grad	IP65 (stående) IP23 (sidelengs) IP23 (invertert)

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	18,300 cm
Pakke 1 Bredde	13,700 cm
Pakke 1 Vekt	13,500 cm
Package 1 Weight	637,000 g
Enhets type pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,992 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No


WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings


Dimensions

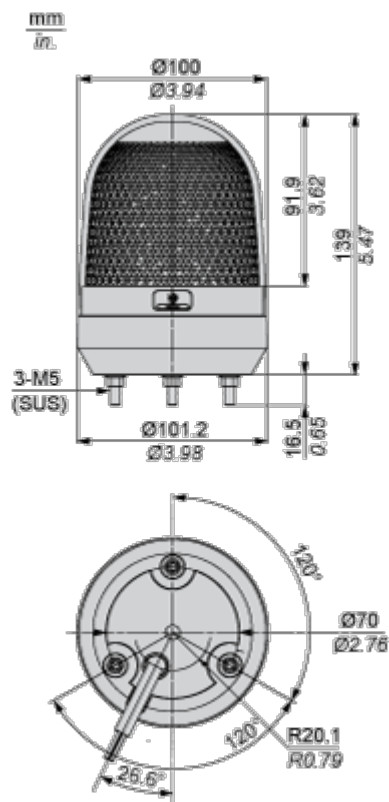


Mounting and Clearance

Panel Cut-out

Straight wiring

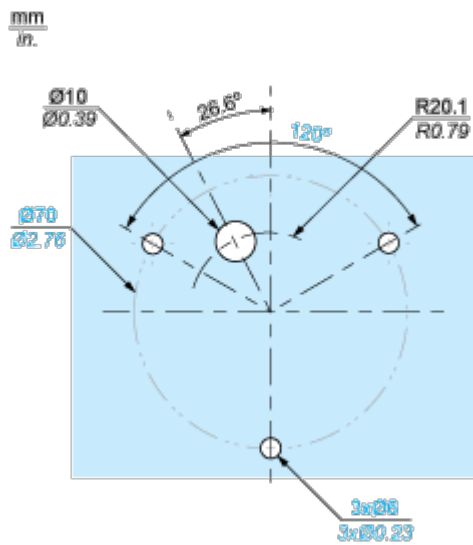


Side wiring

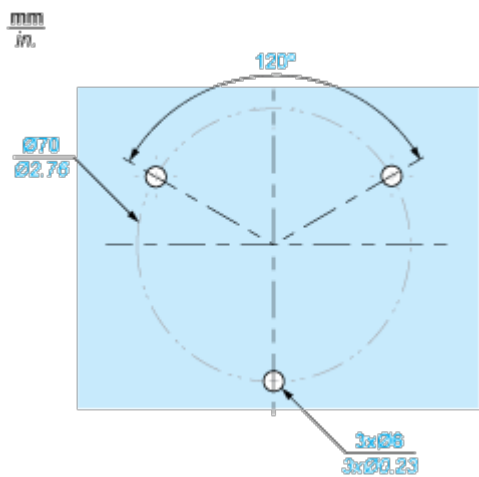

Connections and Schema


Wiring Diagram

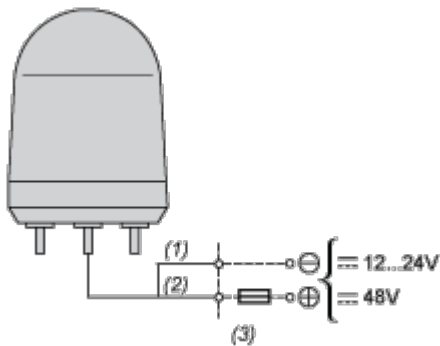

- (1) Black
- (2) White
- (3) Fuse(Rated Current>2A)


Technical Illustration

Dimensions

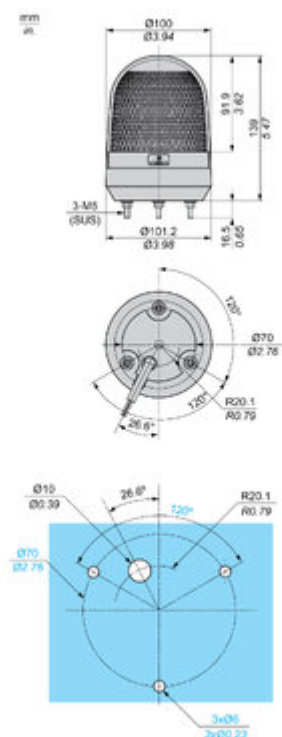

Technical Illustration

Wiring diagram

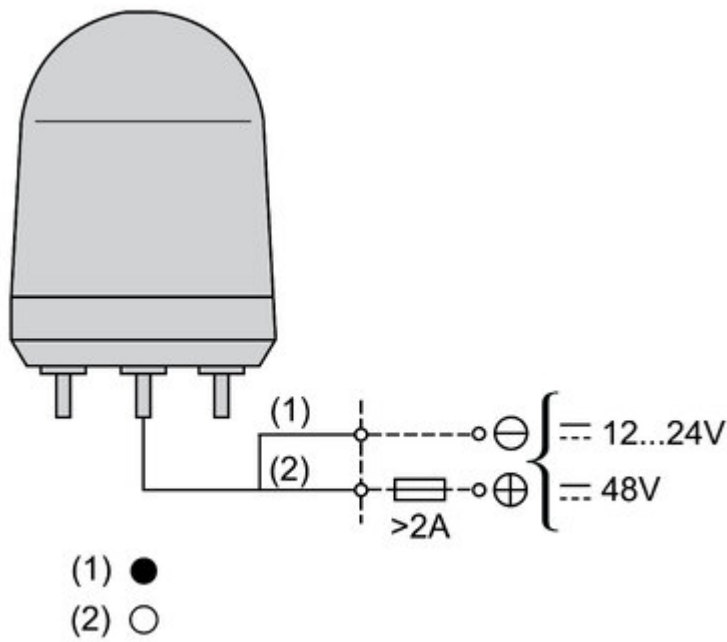

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVR3



4 colors with 10 light patterns to select with one switch



High visibility of machine status



Available in various diameters to suit different industrial applications



Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance



Buzzer volume adjustment through a built-in switch



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Harmony XVR3



Image of product / Alternate images

Alternative

