



TransferPacT Active Automatic ATS-TA63-In630A-230V-3P-med LCD kontrollor og Modbus kommunikasjon

El-nummer:
4315042
TA63D3L6302TPE

EAN: 3606485953083

Produktdata

Produktspekter	TransferPacT
Produkt eller type komponent	Automatisk omkobler
Applikasjon	Endre forsyningskilde
Antall poler	3P
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
tilkobling i bunn	Skrudd
Monteringsmetode	Fast
Tilkobling oppe	Skrudd
Kontaktposisjonsindikering	Ja
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	40 kA lastbryter alene 230 V AC på 50 Hz 330 kA med effektbryter oppstrøms 230 V AC på 50 Hz
Egnethet for isolasjon	Ja

Teknisk data

Overføring bryter klasse	PC
Antall kontaktposisjon	3
Type signalkontakter	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NO
Driftskategori	AC-33B
[Ue] merkespenning	230 V AC 50_60_HZ
Kontrolltype	4 trykknappar
I drift	Manuell Automatic
Skjermtype	LCD skjerm
Montering	Plate
Beskrivelse av låsemuligheter	Hengelås i OFF stilling Hengelås i SI / SII stilling (kilde 1 /kilde 2)
Rated duty	Ubrutt
[Ui] isolasjonsspenning	Bryter: 800 V Kontroller: 500 V
[Uimp] nominell impulsspenning	Bryter: 12 kV Kontroller: 6 kV

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

[Ie] nominell driftsstrøm	630 A
Mekanisk forrigling	Med mekanisk forigking
Mekanisk levetid	10000 sykluser
Senteravstand fane	45 mm
Lokal varslng	POWER ON: LED indikasjon (grønn) Alarm: LED indikasjon (rød)
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	20 kA under 0.5 s 25 kA under 0.1 s
Høyde	341 mm
Bredde	467 mm
Dybde	185,8 mm
Vekt	20,8 kg
[Ith] fri luft termisk strøm	630 A på 60 °C

Miljø

Standarder	IEC 60947-6-1
Produktsertifikater	CE CB CCC
IP-grad	Forside: IP40 auto modus Inne i kabinettet: IP20 manuell modus
Omgivelsestemperatur drift	−25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−40...85 °C
Forurensninggrad	3

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	73,000 cm
Pakke 1 Bredde	60,000 cm
Pakke 1 Vekt	80,000 cm
Package 1 Weight	35,900 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	4571
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better


Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions

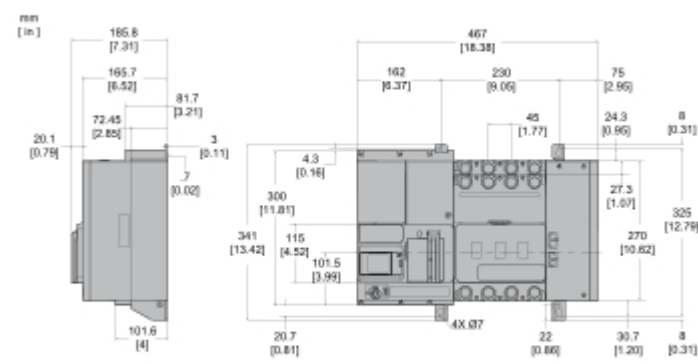

Technical Illustration

Assembly exploded view

