

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Lysmodul gul

El-nummer:
4308151XVMC35

EAN: 3389119004268

Produktdata

Produktspekter	Harmony XVM
Produkt eller type komponent	Indicator bank
sjømerke eller indikator bank enhetstype	Illuminated unit
Type komponent	XVM
lyskilde	Pære ikke inkludert, Orange
type lampe	Glødepære med BA 15d base Super lyse LED Blits lampe
[Us] Merkespenning	<= 230 V AC/DC

Teknisk data

Montasjediameter	45 mm
monteringsmåte	Kunde montering
Maksimalt effekttap i w	5 W
Tilkoblingsklemmer	Skrulklemmer, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm²
Merking	CE
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 60947-1
nominell spenning grense	0,85 - 1,1 Un i samsvar med IEC 60947-5-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV i samsvar med IEC 60947-1
lysstyrke	650 cd/m²
Bredde	47 mm
Høyde	65 mm
Dybde	47 mm
Vekt	0,04 kg

Miljø

Produktsertifikater	CCC
Standarder	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-10...50 °C
IP-grad	IP40 enhver posisjon utenom vertikal posisjon i samsvar med IEC 60529 IP42 vertikal posisjon i samsvar med IEC 60529

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I aluminium tube mounting i samsvar med IEC 60947-1
	Klasse I aluminium tube mounting i samsvar med IEC 60947-5-1
	Klasse I aluminium tube mounting i samsvar med IEC 61140
	Klasse II base montering i samsvar med IEC 60947-1
	Klasse II base montering i samsvar med IEC 60947-5-1
Klasse II base montering i samsvar med IEC 61140	
Overflatebeskyttelse	TC

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,100 cm
Pakke 1 Bredde	7,200 cm
Pakke 1 Vekt	10,100 cm
Package 1 Weight	45,000 g
Enhetsstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	25
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,440 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	51
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0

Use Again


Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings

Customer Assembled Tower Light

Dimensions

Below drawing shows a tower light with 3 illuminated stages. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

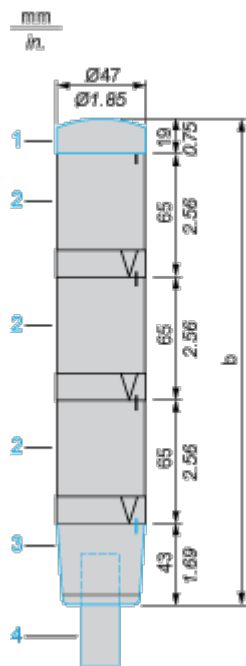


- (1) Cover (included with base unit XVMC21/C29•)
- (2) Illuminated unit
- (3) Base unit XVMC21 (without buzzer) or XVMC29• (with buzzer), to be ordered separately
- (4) Fixing base XVMZ0•/Z0•T, to be ordered separately

Number of illuminated units (ref. 2)	b in mm	b in in.
1	127	5.00
2	192	7.56
3	257	10.12
4	322	12.68
5	387	15.24

Technical Illustration


Dimensions

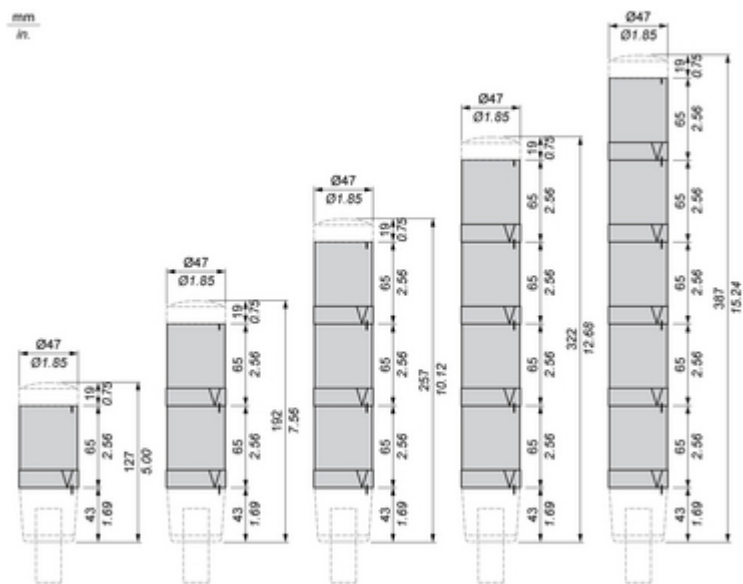

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Harmony XVM

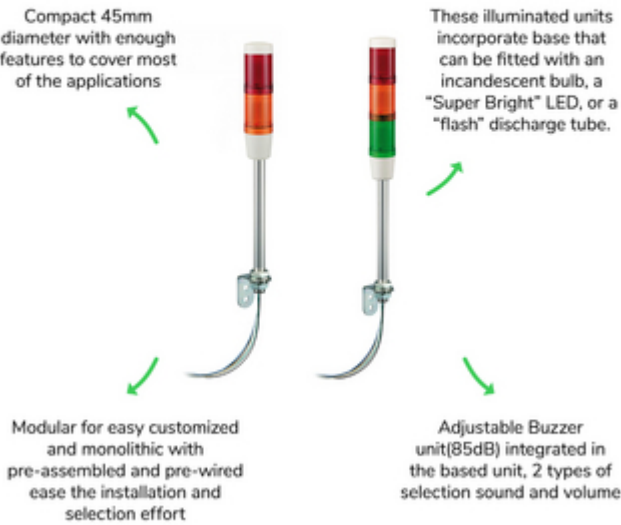

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVM



Signaling for medium distances



Available in complete or separate units for customer assembly



Three types of mounting adapted to your needs: direct plastic fixing plate, support tube with metal bracket or with plastic fixing plate



Composition of 1, 2, 3 & 4 illuminated units, with or without buzzer, with fixing system for horizontal or vertical mounting



Image of product / Alternate images

Alternative

