



Bremsemotstand 60 ohms 2,9kW IP20

El-nummer:
4178264

VW3A7751

EAN: 3606480802430

Produktdata

Serie kompatibilitet	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Produkt eller type komponent	Braking resistor
ohmsk verdi	60 Ohm
[Ue] merkespenning	24 V DC 250 V AC

Teknisk data

kompatibilitet	Variable speed drive ATV930 veggmontering 5,5 kW 380...480 V alvorlig sykklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 7,5 kW 380...480 V alvorlig sykklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 2,2 kW 200 - 240 V alvorlig sykklus Variable speed drive ATV950 veggmontering 5,5 kW 380...480 V alvorlig sykklus Variable speed drive ATV950 veggmontering 7,5 kW 380...480 V alvorlig sykklus Variable speed drive ATV340 4 kW 380...480 V alvorlig sykklus Variable speed drive ATV340 5,5 kW 380...480 V alvorlig sykklus Variable speed drive ATV930 7,5 kW 500...690 V alvorlig sykklus Variable speed drive ATV930 11 kW 500...690 V alvorlig sykklus Variable speed drive ATV930 10 hp 600 V alvorlig sykklus Variable speed drive ATV930 15 hp 600 V alvorlig sykklus
driftssyklus	Alvorlig sykklus (heavy duty) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Alvorlig sykklus (heavy duty) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
gjennomsnittlig disponibel effekt	2,9 kW på 50 °C
elektrisk tilkobling	klemme, tilkoblingskapasitet: <= 10 mm² / AWG 8 for drive klemme, tilkoblingskapasitet: <= 2.5 mm² / AWG 12 for temperatur kontrollbryter
beskyttelsestype	Thermal protection via drive or temperature control switch på 120 °C
Bredde	390 mm
Høyde	570 mm
Dybde	180 mm
Vekt	8,3 kg

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktens egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Høyde	26,000 cm
Pakke 1 Bredde	58,000 cm
Pakke 1 Vekt	40,000 cm
Package 1 Weight	9,279 kg
Enhetsstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	45,616 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)


Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings

Dimensions

Right Side and Front View

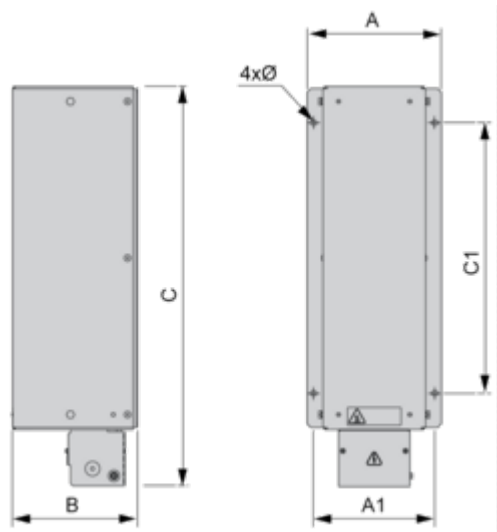

Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
390	180	570	370	380	6.6 x 9

Dimensions in in.


A	B	C	A1	C1	Ø
15.35	7.09	22.44	14.57	14.96	0.26 x 0.35

Mounting and Clearance

Mounting and Clearance




(1) Braking resistor

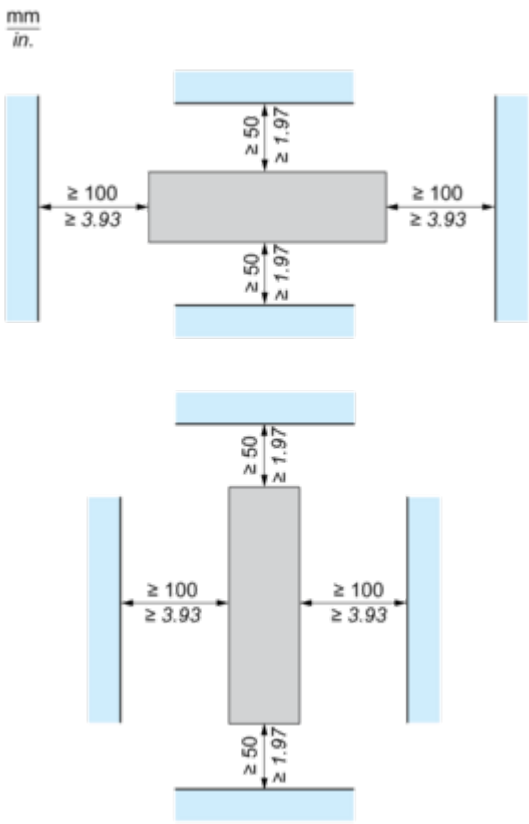

Connections and Schema


Recommended Schema

1 Braking Resistor

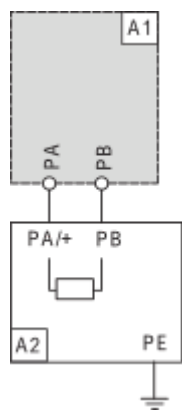

A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

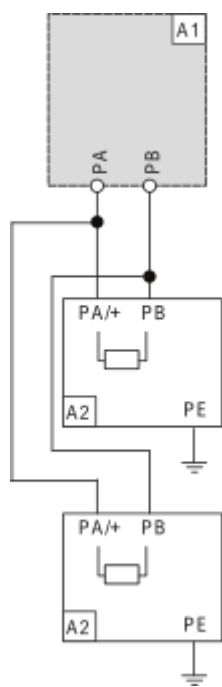

A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC