



Bremsemotstand 5 ohms 32kW IP23

El-nummer:
4178273 VW3A7756

EAN: 3606480802485

Produktdata

Serie kompatibilitet	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Produkt eller type komponent	Braking resistor
ohmsk verdi	5 Ohm
[Ue] merkespenning	24 V DC 250 V AC

Teknisk data

kompatibilitet	Variable speed drive ATV930 veggmontering 75 kW 380...480 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 110 kW 380...480 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 132 kW 380...480 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 160 kW 380...480 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 22 kW 200 - 240 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 30 kW 200 - 240 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 37 kW 200 - 240 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 45 kW 200 - 240 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV950 veggmontering 75 kW 380...480 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV340 55 kW 380...480 V alvorlig syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 220 kW 380...480 V medium syklus 3 per drive Variable speed drive ATV930 veggmontering 250 kW 380...480 V medium syklus 3 per drive Variable speed drive ATV930 veggmontering 310 kW 380...480 V medium syklus 4 per drive
driftssyklus	Alvorlig syklus (heavy duty) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Alvorlig syklus (heavy duty) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle Alvorlig syklus (heavy duty) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle variable speed drive power = 220 kW Alvorlig syklus (heavy duty) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle variable speed drive power = 250 kW Alvorlig syklus (heavy duty) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle variable speed drive power = 315 kW
gjennomsnittlig disponibel effekt	32 kW på 50 °C
elektrisk tilkobling	klemme, tilkoblingskapasitet: <= 2.5 mm² / AWG 12 for temperatur kontrollbryter M12 bar wire for drive
beskyttelsestype	Thermal protection via drive or temperature control switch på 120 °C
Bredde	540 mm
Høyde	1285 mm
Dybde	1060 mm
Vekt	126 kg

Miljø

IP-grad	IP23
---------	------

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Omgivelsestemperatur for lagring	−25...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C

Forpakkningsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	160,000 cm
Pakke 1 Bredde	80,000 cm
Pakke 1 Vekt	120,000 cm
Package 1 Weight	148,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)


Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings

Dimensions

Right Side and Front View

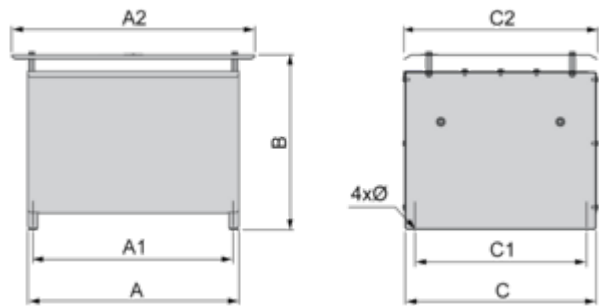

Dimensions in mm


A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
940	1285	485	920	380	1060	540	9 x 12

Dimensions in in.

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
37.00	50.59	19.09	36.22	14.96	41.73	21.26	0.35 x 0.47

Mounting and Clearance


Clearances

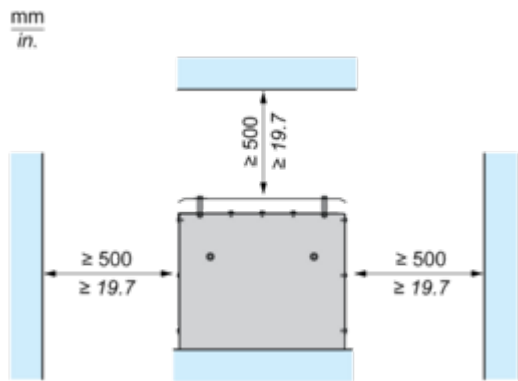

Connections and Schema


Recommended Schema

1 Braking Resistor

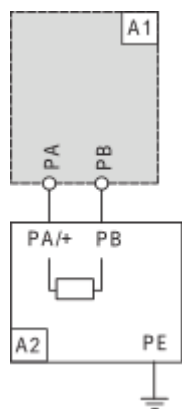

A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

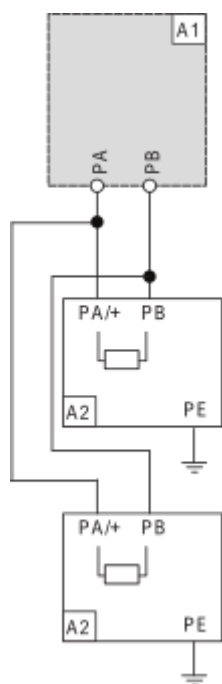

A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC