

Produktdatablad

Spesifikasjoner



STB kit 2 ut ana +/-10V,10bit,basic

El-nummer:
4503335

STBAVO1265K

EAN: 3595863948981

! Midlertidig utilgjengelig

Produktdata

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller type komponent	Basic analog output kit
Sammensetning	STBAVO1265 module STBXTS2100, 6-terminal spring clamp connector STBXTS1100, 6-terminal screw type connector STBXBA1000 base
Produktkompatibilitet	Mounting base STBXBA1000 Power distribution module STBPDT3100/3105
analog utgangsnummer	2

Teknisk data

analog utgangstype	Voltage: +/- 10 V
hot swapping fallback	Nei for grunnleggende NIM'er
Høyde	13,9 mm
Bredde	128,3 mm
Dybde	70 mm
Vekt	0,115 kg

Miljø

Merking	CE
relativ fuktighet	95 % på 60 °C uten kondens

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,700 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	13,000 cm
Package 1 Weight	136,000 g
Enhets type pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,110 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better


 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings

Dimensions

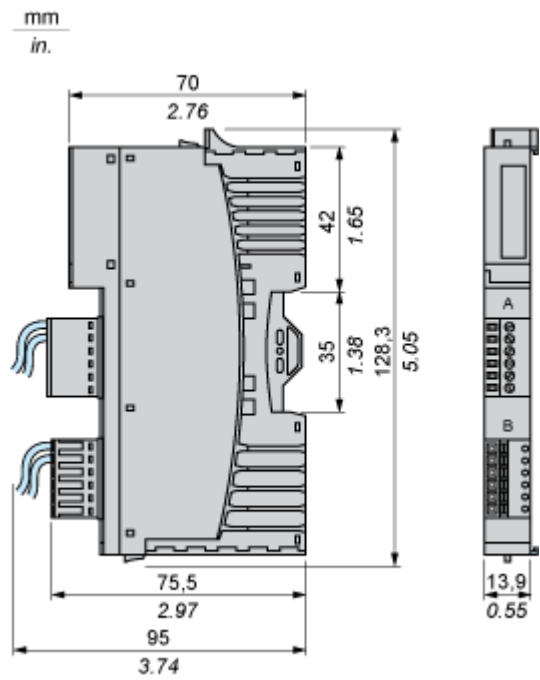


Connections and Schema


Wiring Diagrams

Examples

2 isolated analog actuators, external 24 VDC power supply

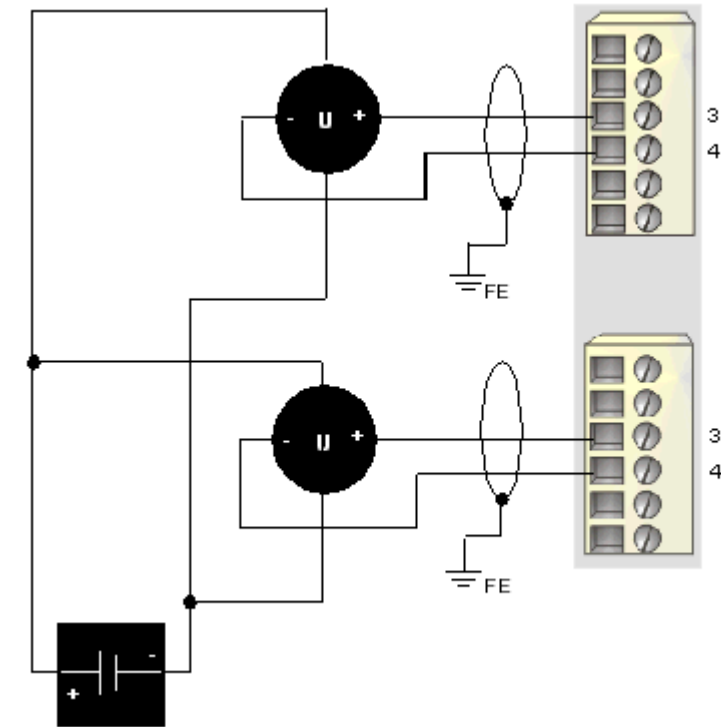

2 non-isolated analog actuators, 24 VDC supplied by the PDM

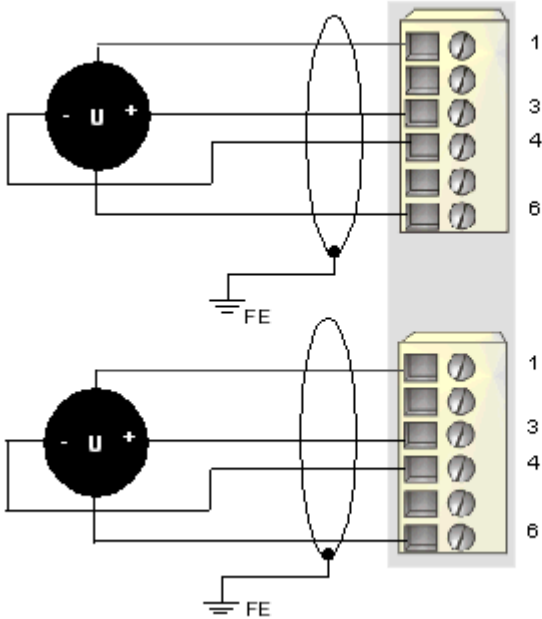

Pin	Top Connections	Bottom Connections
1	+24 VDC from the island's field power bus for field device accessories	+24 VDC from the island's field power bus for field device accessories
2	no connection	no connection

Pin	Top Connections	Bottom Connections
3	output to actuator 1	output to actuator 2
4	output channel return	output channel return
5	no connection	no connection
6	field power return (to the module)	field power return (to the module)