



## Varsellampe DC48V Rød

El-nummer:  
4304025 XVR3E04

EAN: 3606480611933

### Produktdata

|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Produktspekter                           | Harmony XVR                                                    |
| Produkt eller type komponent             | Lystårn                                                        |
| Kortnavn på utstyr                       | XVR3                                                           |
| sjømerke eller indikator bank enhetstype | LED unit                                                       |
| Montasjediameter                         | 100 mm                                                         |
| lyskilde                                 | LED, Rød                                                       |
| Applikasjon                              | Gaffeltruck<br>Automatisert guidet kjøretøy (AGV)<br>Bulldozer |

### Teknisk data

|                            |                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signaltype                 | Roterende<br>Blinkende<br>Blinkende                                                                                                       |
| monteringsmåte             | Ferdig montert i skap                                                                                                                     |
| Materiale                  | PC (polykarbonat): lense<br>PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate): kropp<br>EPDM (ethylene propylene diene monomer): base |
| [Us] matespenning          | 48 V DC                                                                                                                                   |
| [Ue] merkespenning         | 35...60 V DC                                                                                                                              |
| startstrøm                 | 1 A                                                                                                                                       |
| Strømforbruk i W           | 3 W                                                                                                                                       |
| Merking                    | CE                                                                                                                                        |
| monteringsretning          | Stående indoor<br>Sidelengs indoor<br>Invertert indoor<br>Stående outdoor                                                                 |
| Elektrisk isolasjonsklasse | Klasse II                                                                                                                                 |
| Strømforbruk               | 1000 mA                                                                                                                                   |
| Lengde                     | 100 mm                                                                                                                                    |
| Bredde                     | 100 mm                                                                                                                                    |
| Høyde                      | 139 mm                                                                                                                                    |
| Vekt                       | 0,484 kg                                                                                                                                  |

### Miljø

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Produktsertifikater | CCC |
|---------------------|-----|

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | −20...50 °C                                                     |
| Omgivelsestemperatur for lagring | −35...70 °C                                                     |
| Relativ fuktighet                | 35...85 % uten kondens                                          |
| Vibrasjonsmotstand               | 4.6 gn ( sidelengs)<br>4.6 gn ( invertert)<br>7.1 gn ( stående) |
| IP-grad                          | IP65 ( stående)<br>IP23 ( sidelengs)<br>IP23 ( invertert)       |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 18,200 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 13,500 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 13,600 cm |
| Package 1 Weight         | 649,000 g |
| Enhetsstype pakke 2      | S04       |
| Antall enheter i pakke 2 | 8         |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 60,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 6,195 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CN |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 20 |
|-------------------------------------------|----|

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| PEP (Product Environmental Profile) | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |
|-------------------------------------|------------------------------------|

### Use Better

#### Materialer og emballasje

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Emballasje med resirkulert papp | Ja |
|---------------------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Emballasje uten plast | Ja |
|-----------------------|----|

|                                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### Use Again


#### Ompakking og reproduksjon

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Produktets livssyklus | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a> |
|-----------------------|----------------------------------------------|

|                |    |
|----------------|----|
| Tilbaketakning | No |
|----------------|----|

Dimensions Drawings


Dimensions

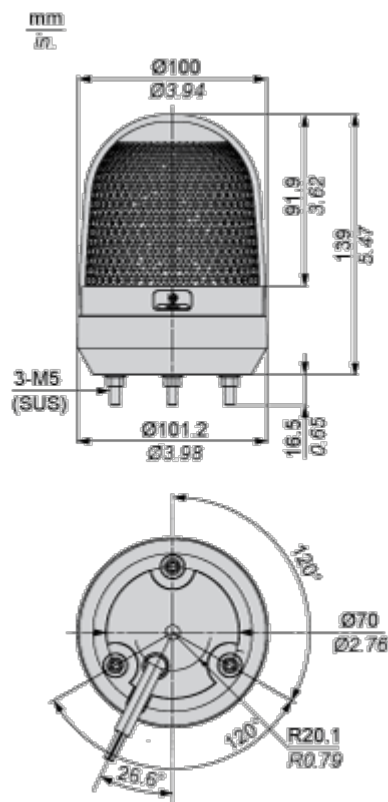


Mounting and Clearance

Panel Cut-out

Straight wiring

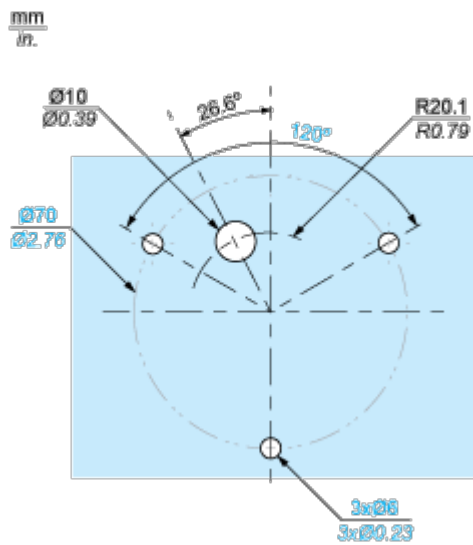


Side wiring

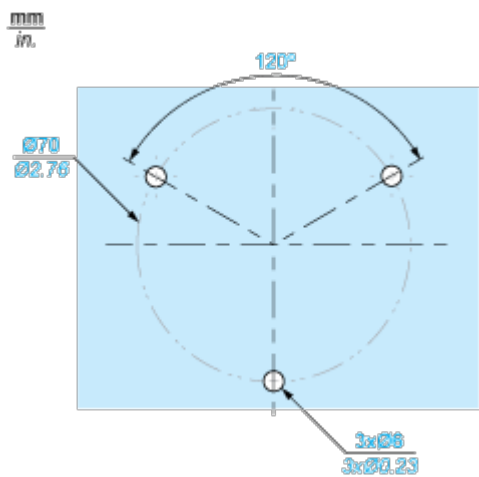

Connections and Schema


Wiring Diagram

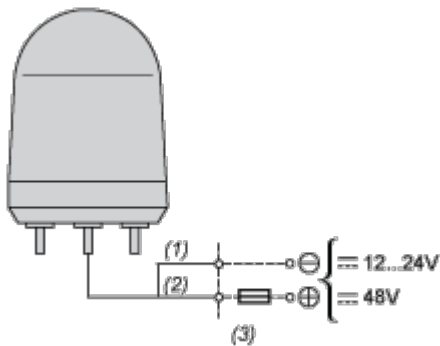

- (1) Black
- (2) White
- (3) Fuse(Rated Current>2A)

Technical Illustration


Dimensions

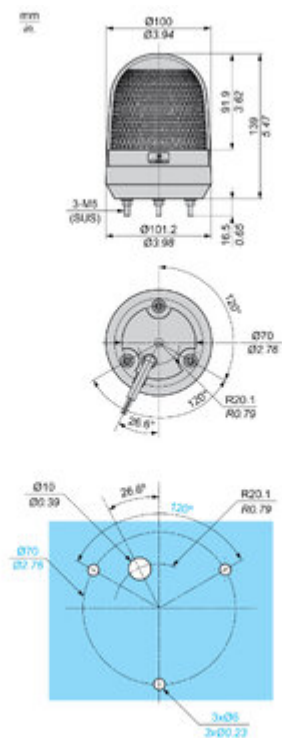

Technical Illustration

Wiring diagram

---

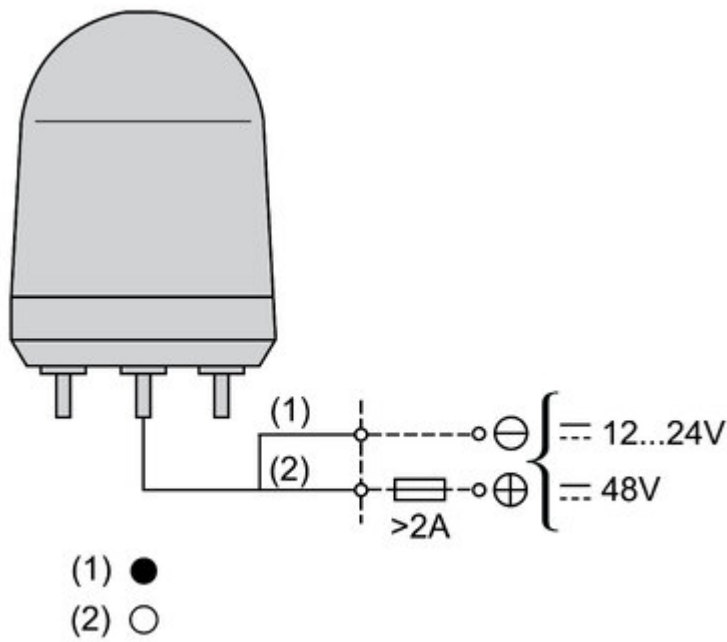

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Features

Harmony XVR3



4 colors with 10 light patterns to select with one switch



High visibility of machine status



Available in various diameters to suit different industrial applications



Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance



Buzzer volume adjustment through a built-in switch



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Technical Benefits  
Harmony XVR3



Image of product / Alternate images

Alternative

---

