



## Nødstoppskilt med rød og hvit LED 24V AC/DC og merket "EMERGENCY STOP"

El-nummer:  
4322645 ZBY9W3B330

EAN: 3606489745387

### Produktdata

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Produktspekter                 | Harmony                        |
| Produkt eller type komponent   | Illuminated marked legend ring |
| Salg per udelelig kvantitet    | 1                              |
| Formen på varslingsenhets hode | Rund                           |
| Hette eller deksselfarge       | 2 colours choice               |
| knappens tilleggs info.        | Med lysring                    |
| Lyskilde                       | Beskyttet LED                  |
| Lyspære sokkel                 | Integrert LED                  |
| Lyskildefarge                  | White or red                   |
| [Us] merkespenning             | 24 V AC/DC på 50/60 Hz         |
| Enhetsens utseende             | Intermediate ring              |

### Teknisk data

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tilbehør / separat del betegnelse | Nødstoppknapp med sopphode                           |
| Materiale                         | Plast                                                |
| merking                           | Sort Emergency stop på Gul bakgrunn                  |
| dimensjoner på etikett            | Ø 60 mm                                              |
| Språk                             | Engelsk                                              |
| Høyde                             | 60 mm                                                |
| Bredde                            | 9,3 mm                                               |
| Vekt                              | 0,016 kg                                             |
| elektrisk isolasjonsklasse        | Klasse II i samsvar med IEC 61140                    |
| resistens til høytrykksvask       | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                |
| [Ui] isolasjonsspenning           | 24 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1 |
| Signaltype                        | Klar                                                 |
| Spenningsgrenser                  | 19,2...30 V DC<br>21,6...26,4 V AC                   |
| Strømforbruk                      | 18 mA                                                |
| levetid                           | 100000 t ved nominell spenning og 25 ° C             |
| motstand mot spenningsvariasjon   | 1 kV i samsvar med IEC 61000-4-5                     |
| Kompatibilitetskode               | XB4<br>XB5                                           |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

## Miljø

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse                  | TH                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Omgivelsestemperatur for lagring      | −40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Omgivelsestemperatur drift            | −40...55 °C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Overspenningskategori                 | Klasse II                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IP-grad                               | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67 i samsvar med IEC 60529<br>IP69 i samsvar med IEC 60529<br>IP69K i samsvar med ISO 20653<br>Type 13 i samsvar med UL 50E<br>Type 12 i samsvar med UL 50E<br>Type 4 i samsvar med UL 50E<br>Type 4X i samsvar med UL 50E       |
| Ik beskyttelsesklasse                 | IK05 i samsvar med IEC 62262                                                                                                                                                                                                                                       |
| Standarder                            | CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1                                                                                                                                                         |
| Produktsertifikater                   | UL listet<br>CSA                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vibrasjonsmotstand                    | 5 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>25 mm peak to peak (f= 2...10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                                 |
| støtmotstand                          | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>25 gn (varighet = 6 ms) for 1000 sjokk på hver akse i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| motstand mot raske transienter        | 2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4                                                                                                                                                                                                                                   |
| motstand mot elektromagnetiske felt   | 10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3                                                                                                                                                                                                                                 |
| motstand mot elektrostatisk utladning | 4 kV ved kontakt (på metalldele) i samsvar med IEC 61000-4-2<br>8 kV i fri luft (i isolerende dele) i samsvar med IEC 61000-4-2                                                                                                                                    |
| elektromagnetiske utslipp             | Klasse B i samsvar med IEC 55011                                                                                                                                                                                                                                   |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhets type pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 2,200 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 6,500 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 8,500 cm  |
| Package 1 Weight         | 21,000 g  |
| Enhets type pakke 2      | S01       |
| Antall enheter i pakke 2 | 50        |
| Pakke 2 Høyde            | 15,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 15,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 1,402 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | ID |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >


Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

|                                                                                                                         |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <div>Miljøfotavtrykk</div>             |                                                                     |
| PEP (Product Environmental Profile)                                                                                     | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                  |
| Use Better                                                                                                              |                                                                     |
| <div>Materialer og emballasje</div>    |                                                                     |
| Emballasje med resirkulert papp                                                                                         | Nei                                                                 |
| Emballasje uten plast                                                                                                   | Nei                                                                 |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                                        | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)   |
| SCIP-nummer                                                                                                             | 6b64d229-f954-4ab6-8e15-fee7e09c36cb                                |
| Use Again                                                                                                               |                                                                     |
| <div>Ompakking og reproduksjon</div> |                                                                     |
| Produktets livssyklus                                                                                                   | <a href="#">Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer</a> |
| Tilbaketakning                                                                                                          | No                                                                  |

Dimensions Drawings


Dimensions

---

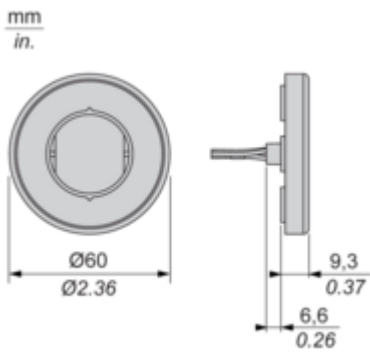

Mounting and Clearance

Mounting and Clearance

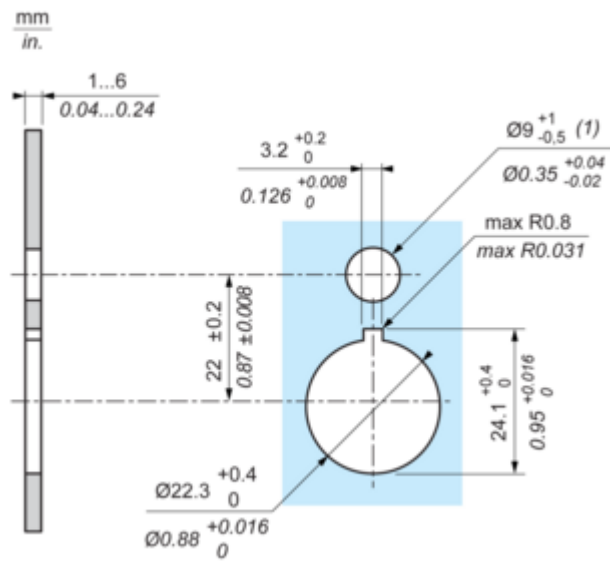


(1) : For IP X9 applications, the max recommendation dimension of hole is Ø9 mm/Ø0.35 in.

Connections and Schema

Wiring Diagram


---

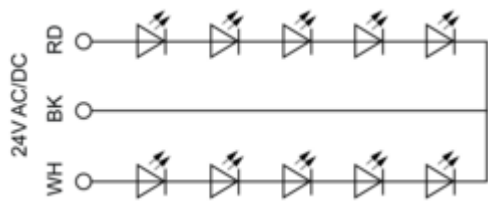

**RD** : Red  
**BK** : Black  
**WH** : White

Technical Illustration

Dimensions

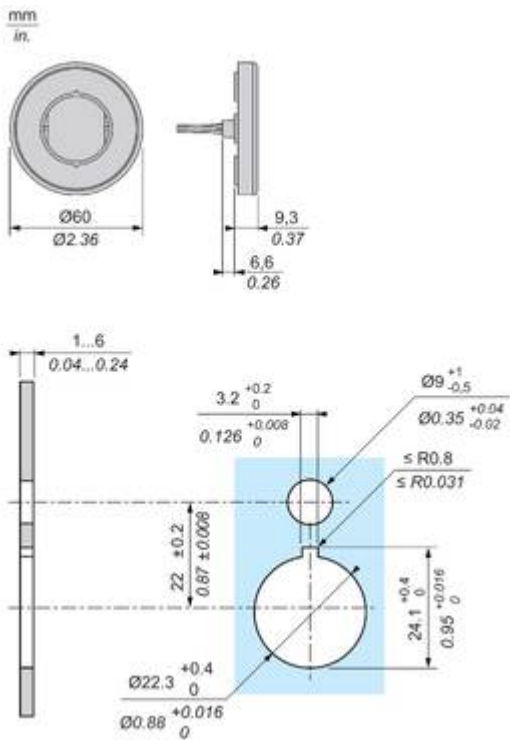

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative

---



