

Innkommende tilkoblingsblokk-bunn- for NSX100/250-INS250 og Linergy BW(Powerclip)-4P-PrismaSeT G

El-nummer:
2442663

LVS04067

EAN: 3606481883872

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Incoming connection block
produkt navn	PrismaSeT PrismaSeT G skap
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, i skapet IEC 61439-1, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

Plassering av tilkobling	Bunn
montasjebeskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvskap - bredde 850 mm Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Installert utstyr	Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
Vekt	1,48 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

[illegible]

850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INV200 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5

850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INV200 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact INS250 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact INS250 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact INV100 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact INV100 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact INV160 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact INV160 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact INV200 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact INV200 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact INV250 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact INV250 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact
NSX100...160 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact
NSX100...160 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX250
uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX250
uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,500 cm
Pakke 1 Bredde	22,000 cm
Pakke 1 Vekt	23,500 cm
Package 1 Weight	1,409 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	90
Pakke 2 Høyde	83,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	140,810 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Ja


Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Technical Illustration

Dimensions

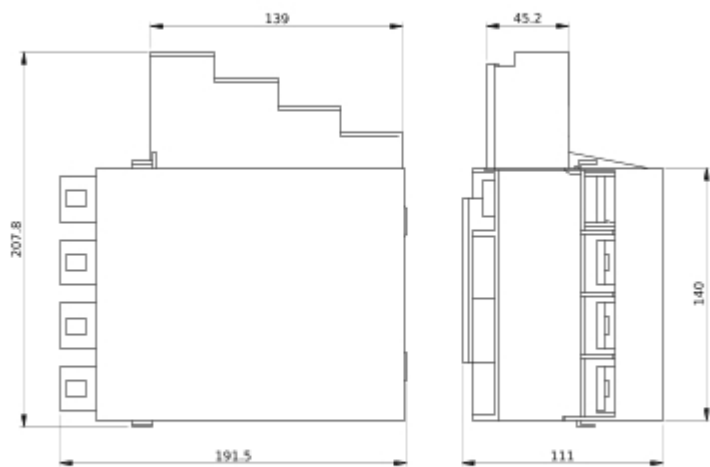

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.