



Trykknapp sort 1c/o

El-nummer:
43053689001KR1BH13

EAN: 3389110910735

Produktdata

Produktspekter	Harmony 9001K
Produkt eller type komponent	Trykknapp
Kortnavn på utstyr	9001K
Type arm/stempel	fjærretur
operatørprofil	Sort innfelt, umerket
knappens tilleggs info.	Metal guard

Teknisk data

Innfatningsmateriale	Metall
Montasjediameter	30 mm
Formen på varslingsenhetens hode	8-kantet
kontakttype og sammensetning	1 C/O
tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² i samsvar med IEC 60947-1
Tiltrekningsmoment	0,8 N.m i samsvar med IEC 60947-1
Type skruehode	Cross slotted
Mekanisk levetid	5000000 sykluser
Driftsposisjon	Alle posisjoner
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A på 240 V, AC-15, A600-Q600 i samsvar med NEMA 0,55 A på 125 V, DC-13, A600-Q600 i samsvar med NEMA
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	2,5 kV i samsvar med IEC 60947-1
Kontaktmateriale	Sølvlegering kontakter
Driftsområde kontakter	Standard
Positiv åpning	Uten
kortslutningsvern	10 A kassettsikring i samsvar med IEC 60947-5-1
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	12 kA på 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA på 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA på 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA på 120 V AC-15, 7200 VA 0,1 kA på 600 V DC-13 0,27 kA på 250 V DC-13 0,55 kA på 125 V DC-13

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

merkebryteevne	3 kA på 240 V AC-15, 720 VA 6 kA på 120 V AC-15, 720 VA 1,2 kA på 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA på 480 V AC-15, 720 VA 0,1 kA på 600 V DC-13 0,27 kA på 250 V DC-13 0,55 kA på 125 V DC-13
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(13-14-11-12)OF
Bredde	48 mm
Høyde	45 mm
Dybde	56 mm
Vekt	0,121 kg
Enhetens utseende	Komplett produkt
Hette eller deksselfarge	Sort
knappens profil	Innfelt
Type arm/stempel	Fjærretur
Størrelse	30 mm

Miljø

Standarder	IEC 60947-1 JIS C 4520 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 IEC 60947-5-4
Produktsertifikater	UL 508 NEMA
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Vibrasjonsmotstand	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
støtmotstand	50 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II conforming to IEC 61140
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,000 cm
Pakke 1 Bredde	5,800 cm
Pakke 1 Vekt	9,500 cm
Package 1 Weight	127,000 g
Enhets type pakke 2	S01

Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,211 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.


Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings

Dimensions

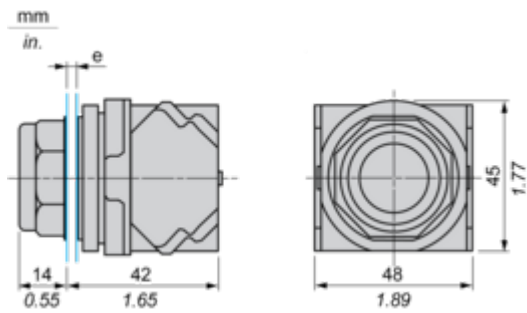


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position

Top and Rear views

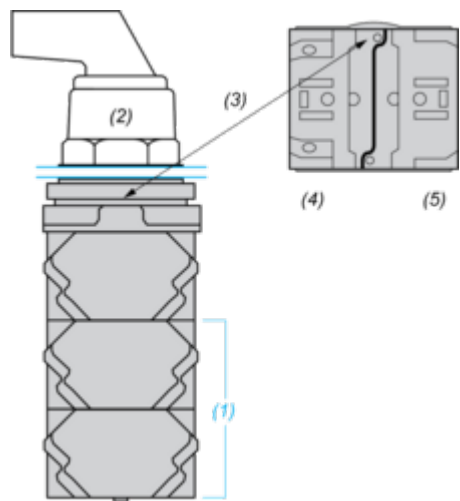

(1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)

(2) Operator


(3) Locating notch

(4) Side 1

(5) Side 2

Panel Cut-Out


Clearance

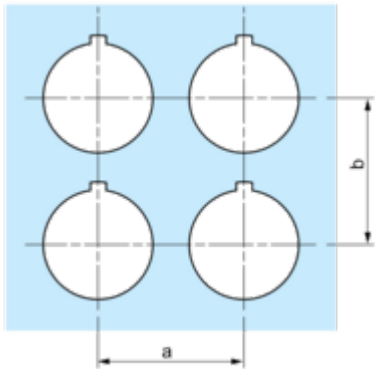

Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

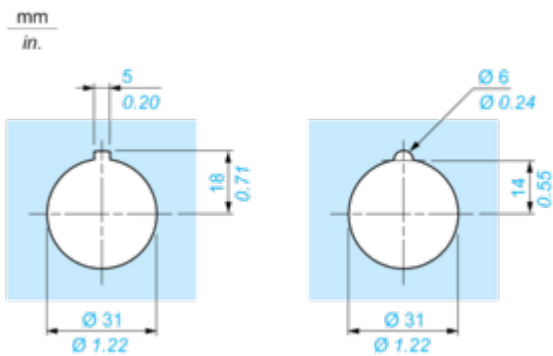

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001K



- 

Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules
- 

Single screw Contact Block Fastening
- 

Robustness to withstand the harshest environments
- 

Automatic self-grounding operators without additional wiring
- 

Large metal set of accessories to customize your product

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony 9001K



Image of product / Alternate images

Alternative



