



Lystårn Ø60,USB,3 LED,rørfot

El-nummer:
4327001XVGU3SHAV

EAN: 3606480530937

Produktdata

Produktspekter	Harmony XVGU
Produkt eller type komponent	USB configurable monolithic tower light
sjømerke eller indikator bank enhetstype	3 lysenheter
Lydsignalgiver	Buzzer
Montasjediameter	60 mm
Type komponent	XVGU
lyskilde	LED steady or flashing flerfarget
indikator bank basen typen	Base with integrated buzzer
støynivå	85 dB (2 tone buzzer) på 1 m

Teknisk data

Materiale	PC: globe
Montering av enhet	Tube mounting with fixing plate
lys blokk farge	Klar/klar/klar
[Us] Merkespenning	5 V DC
Tilkoblingstype	USB type A hun
Strømforbruk	400 mA
lydfrekvens	3800 Hz 2700 Hz
Strømforbruk i W	2 W
blinkfrekvens	2 Hz med flashing LED unit 1 Hz med flashing LED unit
kompatibilitet	Vijeo Designer 4.6 bare innendørs bruk HMIGTO XBTGT.... XBTGK.... XBTGC1. XBTGC2. XBTGH
Vekt	0,3 kg

Miljø

Standarder	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
------------	--------------------------------

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Produktsertifikater	GOST CE UL 508 cUL RCM
Omgivelsestemperatur for lagring	−35...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...55 °C
beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I
IP-grad	IP54

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,200 cm
Pakke 1 Bredde	13,000 cm
Pakke 1 Vekt	41,500 cm
Package 1 Weight	486,000 g
Enhetsstype pakke 2	S06
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	26,320 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

21

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer

6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)


Tilbaketakning

No

Dimensions Drawings


Dimensions

Tube Mounting with Fixing Plate

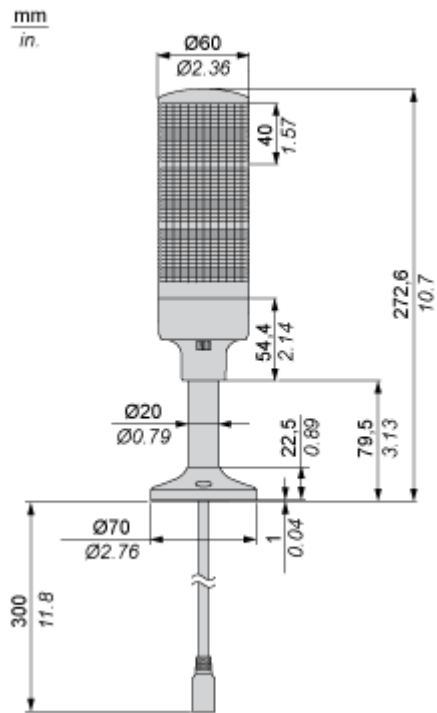


Mounting and Clearance

Mounting on Horizontal Support for Tube Mounting with Fixing Plate

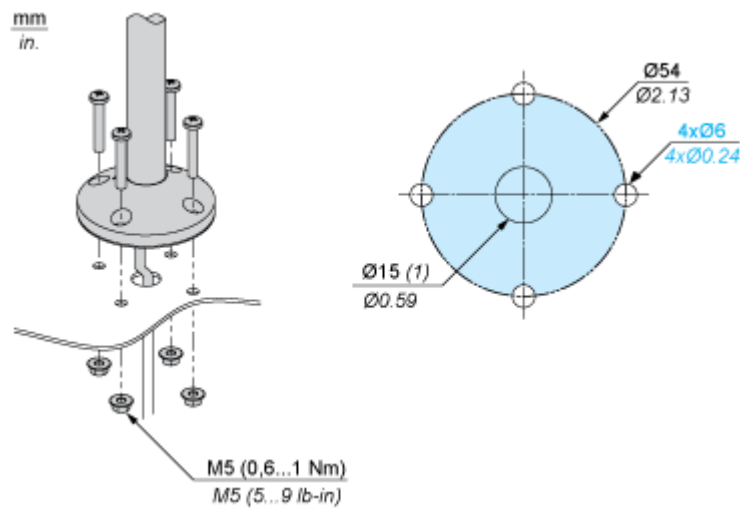

(1) Cable outlet

Mounting Orientation

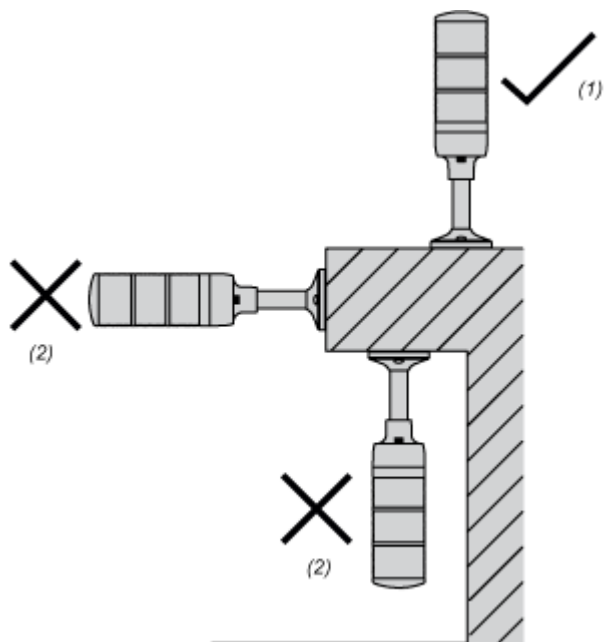


Choose a flat surface with enough strength and with little vibration for installation. Mount this product according to the figure to maintain IP characteristics.

- (1) OK
- (2) NO

Technical Illustration


Dimensions

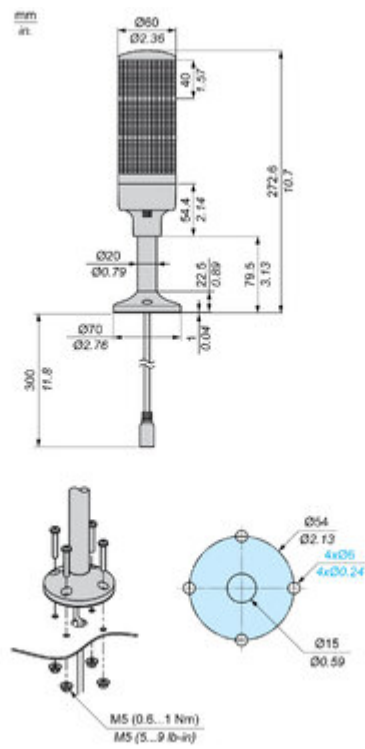

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Easy Harmony XVG

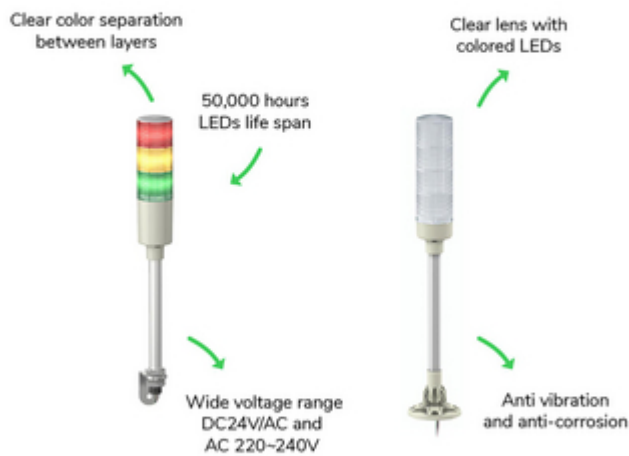

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Easy Harmony XVG



Pre-assembled & Pre-wired with color code



Integrated 85dB buzzer



Long distance machine status by clear lens design



Wide mounting options for all kind of applications



Less maintenance thanks to LEDs

