

Spesifikasjoner



El-nummer:

4317330

XVLA333

EAN: 3389110651669

Produktspekter	Harmony XVL
Produkt eller type komponent	LED pilot light with integral lens cap
Type komponent	XVL
Montasjediameter	12 mm
Lyskilde	Covered LED
lysblokkfarge	Grønn
Type vern	Integral ballast resistor Innebygd ved hjelp av dioden
[Us] nominell forsyningsspenning	24 V
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529 (med forsegling XVLZ912) IP65 i samsvar med NF C 20-010 (med forsegling XVLZ912) IP40 i samsvar med IEC 60529 IP40 i samsvar med NF C 20-010

Type spenningsforsyning	DC
tilkoblingsklemmer	Gjenger: klemmekapasitet 1 x 0.2...1 x 1.5 mm²
Strømforbruk	18 mA
[Ui] isolasjonsspenning	50 V i samsvar med IEC 60947-1
lampelevetid	100000 t
nominell spenning grense	0.8...1.1 Un
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(X1-X2)PL
Høyde	16 mm
Bredde	16 mm
Dybde	51 mm
Vekt	0,007 kg

Produktsertifikater	CSA UL
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Overspenningskategori	Klasse 3 conforming to IEC 60536 Klasse 3 conforming to NF C 20-030
-----------------------	--

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,6 cm
Pakke 1 Bredde	1,6 cm
Pakke 1 Vekt	4,9 cm
Package 1 Weight	7,0 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	3,0 cm
Pakke 2 Bredde	9,0 cm
Pakke 2 Lengde	16,0 cm
Pakke 2 Vekt	73,0 g
Enhetsstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	100
Pakke 3 Høyde	15,0 cm
Pakke 3 Bredde	15,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	951,0 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

11

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE Label




Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings

LED Pilot Light

Dimensions




- (1) Threaded connector
- e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

Mounting and Clearance

LED Pilot Light

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
12.2	0.48	16.5	0.65	16.5	0.65

Technical Illustration

Dimensions

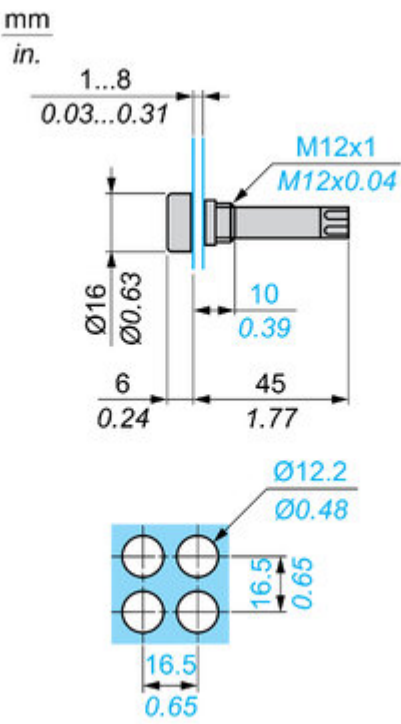


Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation

