

Produktdatablad

Spesifikasjoner



HMIGTU 10,4" smart display MT, 800*600

El-nummer:
4549219

HMIDT542

EAN: 3606480687259

Produktdata

Produktspekter	Harmony GTU
Produkt eller type komponent	Flat screen
terminal type	Touchscreen display
[Us] matespenning	12...24 V DC strømforsyning
Spenningsgrenser	10,8...28,8 V
Strømforbruk i W	15 W
startstrøm	30 A

Teknisk data

Integrert tilkoblingstype	USB 2.0 type A USB 2.0 type mini B
Touchscreen resolution	1024 x 1024
Pixel oppløsning	800 x 600
Skjermstørrelse	10.4 inch
størrelsesforholdet	4:3
Displaytype	Farge TFT LCD
Skjermoppløsning	800 x 600 pixels SVGA
Skjermfarge	16 millioner farger
levetid for bakgrunnsbelysning	50000 timer
berøringspanel	Multi touch analogue resistive
Mulige funksjoner	Lysstyrkesensor
type nedkjøling	Naturlig konveksjon
Installasjonstype	Innendørs installasjon
Mål på utsparing	259 (+ 1/- 0) x 201 (+ 1/- 0) mm
Bredde	272,5 mm
Høyde	214,5 mm
Dybde	67 mm
Vekt	2,7 kg

Miljø

IP-grad	Front panel: IP66 Front panel: IP67
---------	--

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X front panel
standarder	UL 508 ANSI/ISA 12-12-01 Class I division 2 CSA C22.2 No 213 CSA C22.2 No 142 IEC 61132-2
Produktsertifikater	CULus CE KC RCM UKCA UKEX
omgivelsestemperatur for drift	0...60 °C i samsvar med IEC 61131-2
omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-20...60 °C
relativ fuktighet	10...90 % ikke-kondenserende
driftshøyde	2000 m
Vibrasjonsmotstand	3.5 mm konstant amplitude (f = 5...9 Hz) i samsvar med IEC 61131-2 9.8 m/s² (f = 9...150 Hz) i samsvar med IEC 61131-2
støtmotstand	147 m/s² i samsvar med IEC 61131-2
Elektromagnetisk kompatibilitet	Immunitetest for elektrostatisk utladning nivå 3 conforming to IEC 61000-4-2

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	19,500 cm
Pakke 1 Bredde	34,000 cm
Pakke 1 Vekt	37,500 cm
Package 1 Weight	3,729 kg
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	42,500 cm
Pakke 2 Bredde	35,500 cm
Pakke 2 Lengde	46,000 cm
Pakke 2 Vekt	8,667 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	20
Pakke 3 Høyde	100,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	92,670 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	774
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
F-gassfri	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	F7bde1f0-e6bc-4b91-91d2-88584de513eb
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
PVC-fri	Nei
Silikonfritt	Nei


Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings


External Dimensions

Display Unit with Box Module

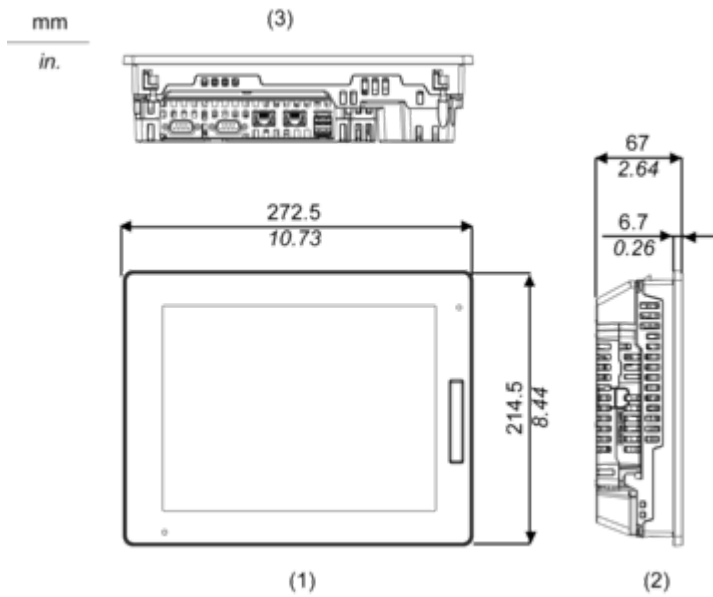

- 1 Front
- 2 Left
- 3 Bottom

Installation with Installation Fasteners and Dimensions with Cables

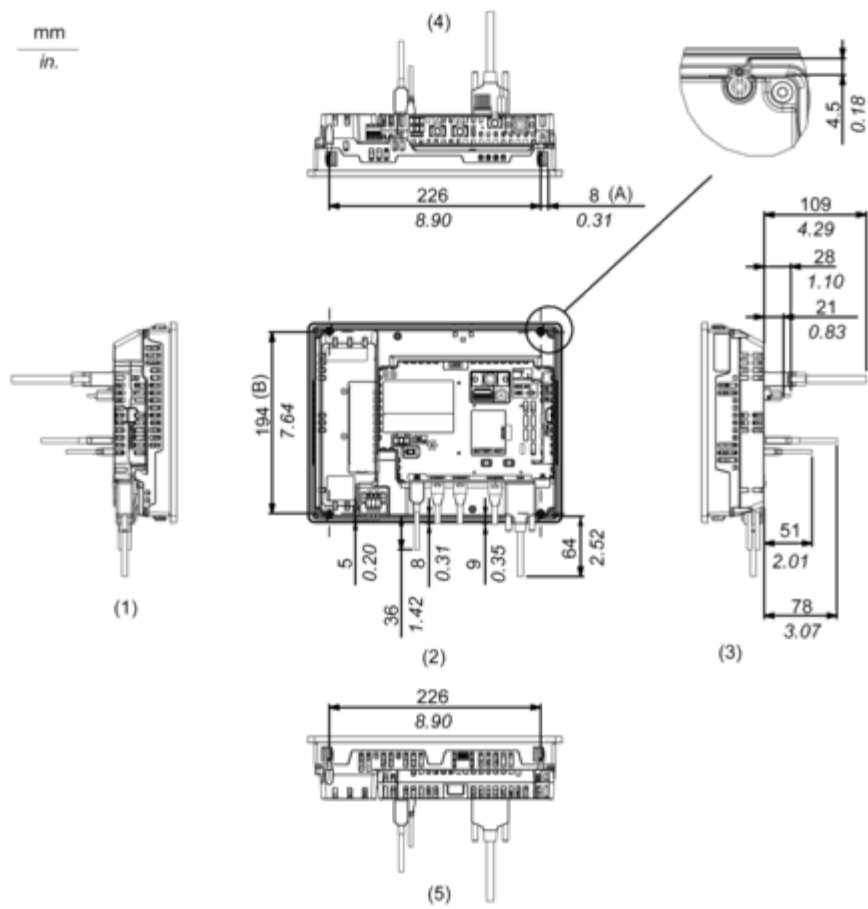


- (A) Rotation area of the fastener
- (B) Pitch of the center of installation fastner screws
- 1 Right
- 2 Front
- 3 Left
- 4 Bottom
- 5 Top

Mounting and Clearance

Mounting

Panel Cut Dimensions

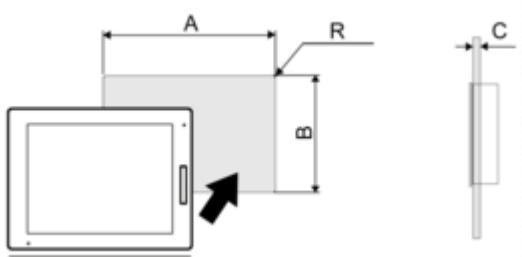

Dimensions in mm


A	B	C	R
259 (+1/-0)	201 (+1/-0)	1.6...5	3 max.

Dimensions in in.

A	B	C	R
10.2 (+0.04/-0)	7.91 (+0.04/-0)	0.06...0.2	0.12 max.

Installation Requirements

Mounting Angle



When installing this product in a slanted position with an incline more than 30°, the ambient temperature must not exceed 40 °C (104 °F). You may need to use forced air cooling (fan, A/C) to ensure the ambient operating temperature is 40 °C or less (104 °F or less).

Clearance

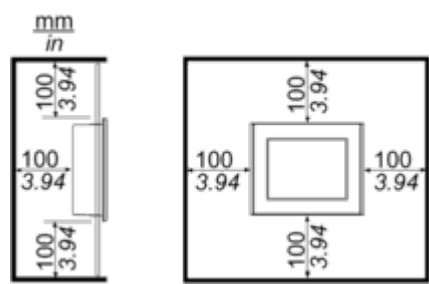


Image of product / Alternate images

Alternative

