



# C77-R300×1200 WH 4000 HF 830 LI 2xSM

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | C77099100     |
| GTIN          | 7054130991007 |
| El-nummer     | 3330384       |
| Lagerkategori | A             |




## Tekniske spesifikasjoner

| Montering                                     |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Montering                                     | Innfelt tak                    |
| Generell                                      |                                |
| Produktform                                   | Rektangulær                    |
| EPD (Environmental Product Declaration)       | true                           |
| Elektriske data                               |                                |
| Spennning fra (V)                             | 220                            |
| Spennning til (V)                             | 240                            |
| Frekvens (Hz)                                 | 50                             |
| Maksimal frekvens (Hz)                        | 60                             |
| Totalt effektforbruk (W)                      | 28.42                          |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 20                             |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 34                             |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 33                             |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 56                             |
| Optikk                                        |                                |
| Optikk                                        | SM - Sølv matt reflektor       |
| UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)              | 17                             |
| Optikk hovedkategori                          | Reflektoroptikk                |
| Sertifikater                                  |                                |
| Sertifisering                                 | ENEC                           |
| Teknisk data                                  |                                |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C)             | -25                            |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)         | 45                             |
| IK klasse                                     | 08                             |
| IP klasse                                     | 40 fra undersiden \ 20 ovenfra |

| Lystekniske data                                   |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Lyskilde                                           | LED                   |
| Lumen ut (lm)                                      | 3934                  |
| Lumen/Watt (lm/W)                                  | 138                   |
| Fargetemperatur lyskilde (K)                       | 3000                  |
| CRI                                                | >80                   |
| MacAdam trinn                                      | 3                     |
| Energiklasse lyskilde                              | D                     |
| Driver / Ballast                                   |                       |
| Type LED driver                                    | HF: Ikke dimbar       |
| Antall drivere                                     | 1                     |
| Levetid                                            |                       |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)           | 100 000               |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)          | 100 000               |
| Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer) | 100000                |
| Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer) | 50000                 |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25           | 0.96                  |
| Armaturhus                                         |                       |
| Materiale                                          | Stål                  |
| Farge                                              | WH - Hvit             |
| Fargenavn                                          | Traffic white         |
| RAL kode - overdel                                 | RAL 9016              |
| Dimensjoner                                        |                       |
| Lengde (mm)                                        | 1195                  |
| Bredde (mm)                                        | 295                   |
| Høyde (mm)                                         | 32                    |
| Nettovekt (kg)                                     | 4.1952                |
| Tilkobling                                         |                       |
| Tilkoplingspunkt                                   | 3×2×2.5mm2 Fjærklemme |
| Plugtype                                           | Linect 3              |
| Logistikkdata                                      |                       |
| Bruttovekt (kg)                                    | 4.56                  |

## Illustrasjoner

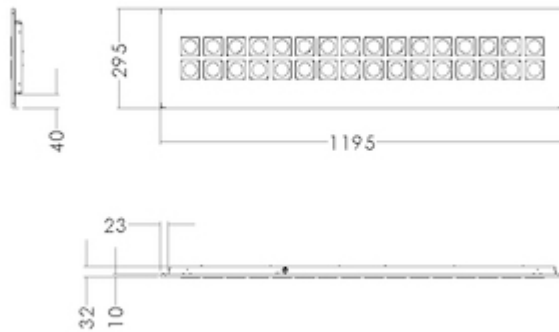

### C77-R300×1200 2xLED

