



# MIR KIT-1500 G2 7500 HF 840 FR/PC IP66/67

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | MIR102191     |
| GTIN          | 7054131021918 |
| El-nummer     | 3330436       |
| Lagerkategori | A             |




## Tekniske spesifikasjoner

| Generell                                      |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktform                                   | Lineær                                           |
| Elektriske data                               |                                                  |
| EMC Category                                  | EMC1 : EMC B – IEC 60533<br>Bridge and Open deck |
| Lekkasjestrøm (mA)                            | 0.3                                              |
| Spenning fra (V)                              | 220                                              |
| Spenning til (V)                              | 240                                              |
| Frekvens (Hz)                                 | 50                                               |
| Maksimal frekvens (Hz)                        | 60                                               |
| Main Feed DC (V) Min                          | 180                                              |
| Main Feed DC (V) Max                          | 270                                              |
| Totalt effektforbruk (W)                      | 54                                               |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 13                                               |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 21                                               |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 21                                               |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 35                                               |
| Optikk                                        |                                                  |
| Optikk                                        | FR/PC - Frosted diffuser i polykarbonat          |
| Avdekningsmateriale                           | Polykarbonat                                     |
| Optikk hovedkategori                          | Diffusor                                         |
| Sertifikater                                  |                                                  |
| Marine approved                               | false                                            |
| EX zone                                       | No Ex                                            |
| Teknisk data                                  |                                                  |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C)             | -25                                              |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)         | 45                                               |
| IP klasse                                     | 66/67                                            |

| Lystekniske data                         |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Lyskilde                                 | LED             |
| Lumen ut (lm)                            | 7996            |
| Antall lyskilder                         | 1               |
| Lumen/Watt (lm/W)                        | 150             |
| Fargetemperatur lyskilde (K)             | 4000            |
| CRI                                      | >80             |
| Lysdistribusjon opp %                    | 2               |
| Lysdistribusjon ned %                    | 98              |
| MacAdam trinn                            | 3               |
| Energiklasse lyskilde                    | C               |
| Lyskilde inkludert                       | true            |
| Driver / Ballast                         |                 |
| Type LED driver                          | HF: Ikke dimbar |
| Antall drivere                           | 1               |
| Levetid                                  |                 |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta45 (h) | 100 000         |
| Armaturhus                               |                 |
| Materiale                                | Stål            |
| Farge                                    | WH - Hvit       |
| Fargenavn                                | White           |
| Dimensjoner                              |                 |
| Lengde (mm)                              | 1550            |
| Nettvekt (kg)                            | 3.7904          |
| Logistikkdata                            |                 |
| Bruttovekt (kg)                          | 4.12            |

## Illustrasjoner

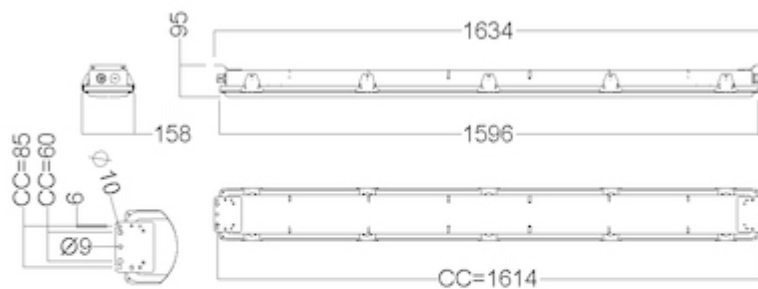

## MULTI-1500 G2

