



GPV2-1500 LED KIT 7500 HF 840 (2010-)

Artikkelnr	V430401X
GTIN	7020940455695
El-nummer	3330420
Lagerkategori	A




Tekniske spesifikasjoner

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.3
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	186
Main Feed DC (V) Max	250
Totalt effektforbruk (W)	55
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	23
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	37
Optikk	
Optikk	OP/PC - Opal diffuser i polykarbonat
Optikk hovedkategori	Diffusor
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	7960
Lumen/Watt (lm/W)	145
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Dimensjoner	
Lengde (mm)	1598
Bredde (mm)	160
Høyde (mm)	55
Nettvekt (kg)	4.3792
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2.5mm2 Skruklemme
Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	4.76

Illustrasjoner

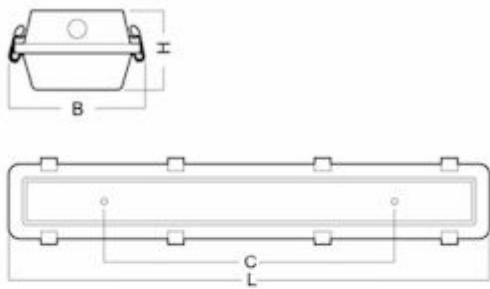

GPV2	B	L	H	C
GPV2-600 LED	172	702	105	500
GPV2-1200 LED	172	1312	105	800
GPV2-1500 LED	172	1612	105	1100

