


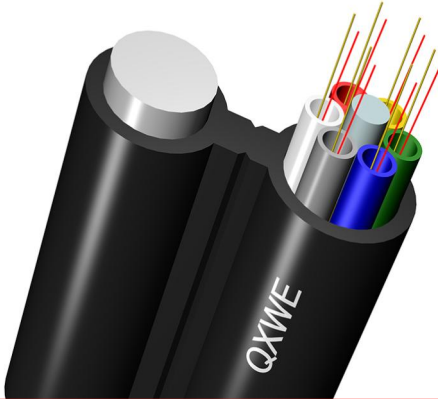

Nexans art.nr.: 10538888
El.nr.: 1082151
GTIN: 7330000114913

Metallfri luftkabel med bæreline av FRP.

STANDARDS

Produkt IEC 60794

Test IEC 60793

Internasjonal ITU-T Rec. G.652

QXWE D5,0 er en metallfri 8-talls fiberoptisk luftkabel med ytre kappe av slitesterk polyetylen. Kabelen har bæreline av FRP, og er beregnet for spennlengder inntil 50 meter. Steget har bruddanvisning for enkelt å kunne skille bæreline og kabelkjerne. Kabelen leveres med 4 eller 12 fiber som er individuelt farget og organisert i grupper på 2. Bruksområdet kan typisk være aksessnettbygging.



Halogenfri
Ja



Min. dynamic operating bending
rad.
300,0 mm



Operating temp.
-40 ... 70 °C



Ambient installation T°C
range
-15 ... 60 °C



Lagringstemperatur
område
-40 ... 70 °C



Static bending rad.
300 mm

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Konstruksjons type	Loose Tube
Fibertype	SM (G.652D)
Type sekundærbeskyttelse	Loose tube
Ytre kappe	Polyetylen - PE
Kapfefarge	Svart
Materiale brukt for langsgående vanntetthet	Svellebånd
Halogenfri	Ja
Metallfri	Ja
Opphengs wire	Embedded FRP

Dimensjonsegenskaper

Tråddiameter	5,0 mm
Antall fiber område	2 ... 12
Antall optiske fibre	4
Totalt antall tråder	1
Diameter over bærewire	7,0 mm
Gj.sn. tykkelse ytre kappe	1,0 mm
Diameter over kabelkjerne	6,9 mm
Nominell ytre diameter	7,0 mm
Høyde	15,6 mm
Vekt (ca.)	100 kg/km

Mekaniske egenskaper

Maks. tillatt strekk v/ utlegging	7,5 kN
Maks. permanent strekk	7,5 kN
Motstand mot sammenpressing (EN 187 000)	0,35 kN
Motstandevne for støt etter EN 187 000	3 J

Bruksegenskaper

Installasjonsmetode	Aerial Cable
Min dynamisk bøyeradius	300,0 mm
Driftstemperatur område	-40 ... 70 °C
Temperaturområde under installasjon	-15 ... 60 °C
Lagringstemperatur område	-40 ... 70 °C
Min. statisk bøyeradius	300 mm

SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

Ytre kappen er merket med kabeltype, leverandør, identifikasjonsnummer og metermerking. Kabelen leveres på tretrommel i lengder etter avtale. Trommelen er merket med kabeltype, lengde, rulleretning og informasjon om installasjon. Kabelendene er forseglet.