


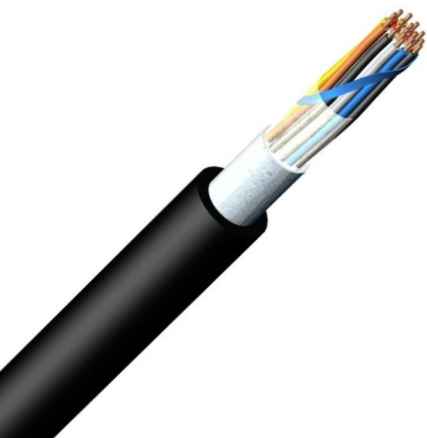

Nexans art.nr.: 10021198

El.nr.: 1083300

GTIN: 7330000059559

Utendørs AL-skjernet kanal/jordkabel

STANDARDS

Produkt IEC 60708; IEC 61156

MXLE kabelen inneholder entrådet kobberleder med ekspandert polyetylen (PE) isolasjon. Kablene er vaselinfylt og omspunnet med ett lag polyesterbånd og aluminiumsskjem. Kabler til og med 50 par har flertrådet jordtråd (7*0,2 mm) under skjermen. Alle kablene har sort PE ytre kappe.

Opplysninger om elektriske data og oppbygging av kabelkjernene finnes under Relevant Informasjon.



Leder fleksibilitet
Entrådet



Static bending rad.
55 mm



Operating temp.
-40 ... 60 °C



Ambient installation T °C range
-15 ... 40 °C



Lagringstemperatur område
-40 ... 70 °C

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Ledertype	Entrådet, rund
Ledermateriale	Kobber
Isolasjon	Ekspandert PE
Kabel kjerne oppbygging	Par
Tvunnet	Ja
Materiale brukt for langsgående vanntetthet	Vaselin
Skjerm	Aluminiumsbånd
Ytre kappe	Polyetylen - PE
Kapfefarge	Svart
Leder fleksibilitet	Entrådet

Dimensjonsegenskaper

Antall par	5
Lederdiameter	0,6 mm
Nominell ytre diameter	8,8 mm
Vekt (ca.)	90 kg/km

Mekaniske egenskaper

Minimum bruddlast	1 kN
Maks. tillatt strekk v/ utlegging	0,4 kN
Maks. strekk under drift	20,0 daN

Bruksegenskaper

Standardlengde	500 m
Forpakning	Trommel
Min. statisk bøyeradius	55 mm
Driftstemperatur område	-40 ... 60 °C
Temperaturområde under installasjon	-15 ... 40 °C
Lagringstemperatur område	-40 ... 70 °C

SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

Kan leveres i lengder etter avtale.