


A 1518 SF, Isolert bladkabelsko, 1,5mm², rød

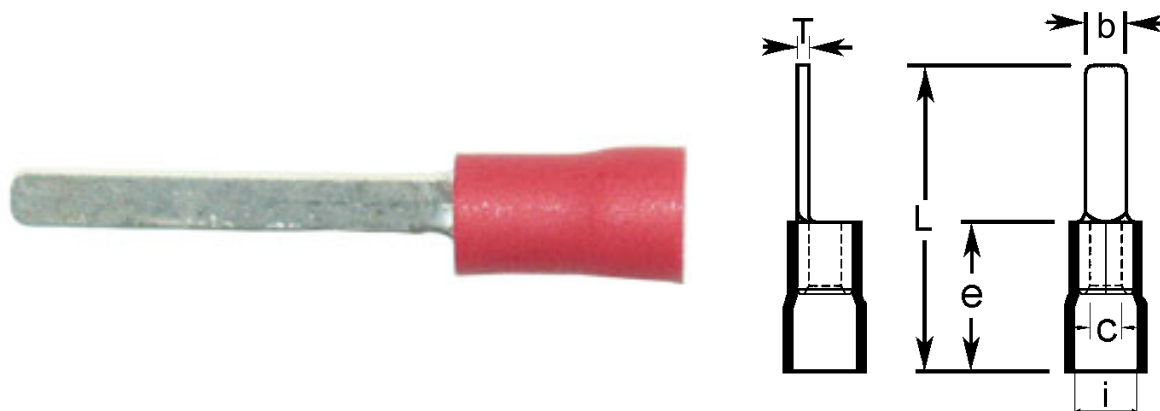

Isolert bladkabelsko med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 18 A
Spenning maks: 690 V (DNV testet)
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i bladkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Abiko nr.	A 1518 SF
Elnummer	2018630
GTIN	7070920010369
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V / 18A, 75°C





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1518 SF, Isolert bladdkabelsko, 1,5mm², rød

Anbefalt verktøy

DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA
0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Yttermål, bredde (B)

3

Innerdia kabelinnstikk (C)

1,7

Lengde hylse (E)

9

Innv. isolasjon (I)

3,9

Lengde (L)

25

Tykkelse (T)

0,8

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

78

