



CorePro LED mignon og prismepærer av glass



CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til klassiske glødepærer med fordelene med den langvarige LED-teknologien. Et veldig enkelt valg for folk som leter etter en ettermontert LED-erstatning, disse LED-pærene med høy lumen gir 90 % energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle lyspærer. CorePro Glass LED-pærer gir utmerket lyskvalitet. Energibesparende LED-belysning som gir en levetid på 15 000 timer for å redusere vedlikeholdskostnadene.


Produktdata

Generell informasjon		Fargesamsvar	
Sokkelbase	E14 [E14]	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	<6
Nominell levetid	15 000 time(r)	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	80
Brytersyklus	20 000	Flimerverdi (PstLM)	70 %
Lighting Technology	LED	Stroboskopisk effekt	1
Referanse for fluksmåling	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	0,4
CE-merke	Ja		RG1
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lysytelse	250 lm	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Effektforbruk	2,2 W
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K	lyskildestrøm (nom.)	21 mA
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	113,00 lm/W	Effekten som tilsvarer	25 W
		Starttid (nom.)	0,5 s

CorePro LED mignon og prismepærer av glass

Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.4
Spenning (nom.)	220–240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	36 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	BA35
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	387387


Målskisse




EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG
Full EOC	871951434685700
Lokal kodebeskrivelse	3758307
Bestillingskode	34685700
Materialenr. (12NC)	929001345892
Lokal bestillingskode	3758307
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514346857
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514346864

Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	35 mm	123 mm

Fotometriske data

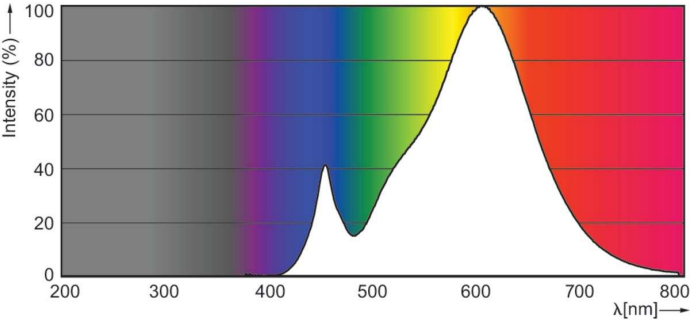


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

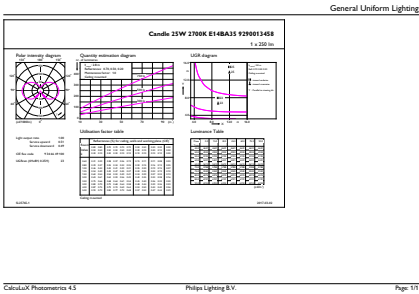

General uniform lighting - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG


CorePro LED mignon og prismepærer av glass

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

Levetid

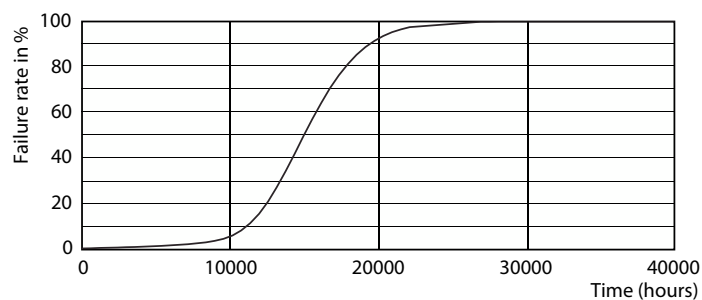

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

