



MASTER Value LEDtube T8



MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8

En høytytelses LED-løsning, det profesjonelle MASTER Value LED-røret er ideelt for å erstatte T8-lysrør med EM-forkobling eller installere direkte på strømmettet. Dette produktet gir en optimal kombinasjon av verdi og ytelse – for bruk i all generell belysning, kontor, industri, detaljhandel og gjestfrihet. Den unike designen til dette LED T8-rørlyset tilbyr bred kompatibilitet, sikkerhet og rask installasjon, samt umiddelbare energibesparelser.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell levetid	60 000 time(r)
Brytersyklus	200 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	190 grad(er)
Lysytelse	2 500 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	161 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80


Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	15,5 W
lyskildestrøm (maks.)	73 mA
lyskildestrøm (min.)	67 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spenning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	36 W
Startstrøm ved nettstrøm	8,2
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – nettstrøm	90

MASTER Value LEDtube T8

Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	95
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling med komp. sokkel	15
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – nettstrøm	145
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	150
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling med komp. sokkel	25
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1 200 mm
Lyspæreform	T8
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	C

Målskisse

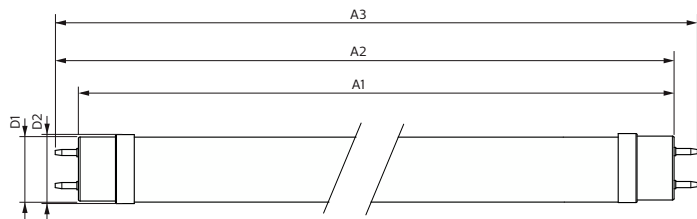


Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS TUV CE-merking KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	16 kWh
EPREL-registreringsnummer	1095872
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8
Fullstendig produktnavn	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8
Full EOC	871951431682900
Lokal kodebeskrivelse	3821368
Bestillingskode	929002997702
Materialenr. (12NC)	929002997702
Lokal bestillingskode	3821368
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514316829
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514316836


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm

MASTER Value LEDtube T8


Fotometriske data



General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8

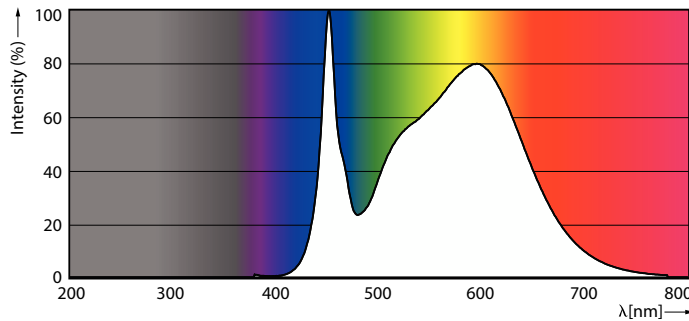


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8

Levetid

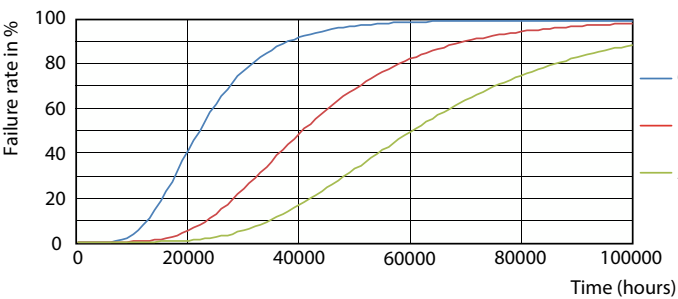

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8

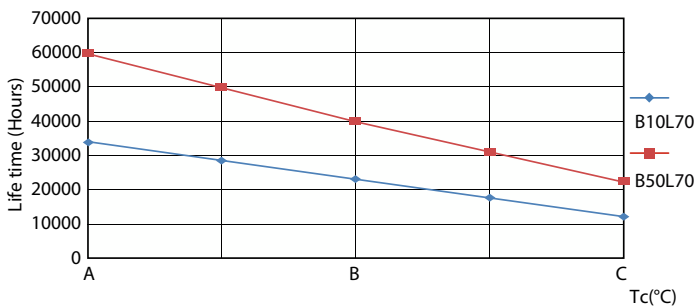


Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8

MASTER Value LEDtube T8


Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8

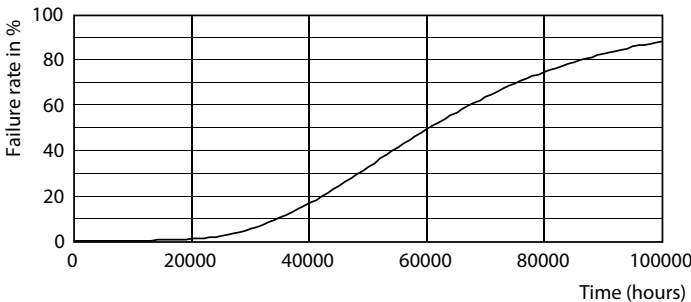

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8

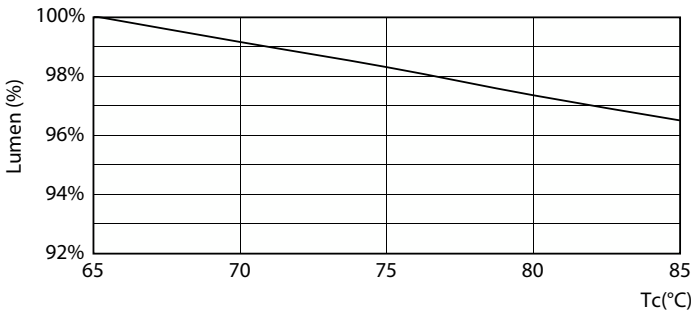

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8

