



CorePro Plastic LEDbulbs



CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865

CorePro LEDbulb-pæren er den perfekte pæren for dine grunnleggende belysningsbehov. Den gir et vakkert lys og den pålitelige ytelsen du forventer fra LED til en rimelig pris. CorePro LEDbulbs er compatible med eksisterende armaturer E14- eller B2-fatninger og er utformet som en ettermonterbar erstatning av glødelamper. De gir store energibesparelser på 80 % og gir utmerket lyskvalitet. Med en levetid på 15 000 timer reduserer den vedlikeholdskostnader.

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT of 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	180 grad(er)
Lysytelse	470 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korreleret fargetemperatur (nom)	6500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	95 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	4,9 W
lyskildestrøm (nom.)	45 mA
Effekten som tilsvare	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.54
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C



CorePro Plastic LEDbulbs

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Lyspæreform	A60 [A 60 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	1365424
EyeComfort	Ja

Målskisse



Fotometriske data

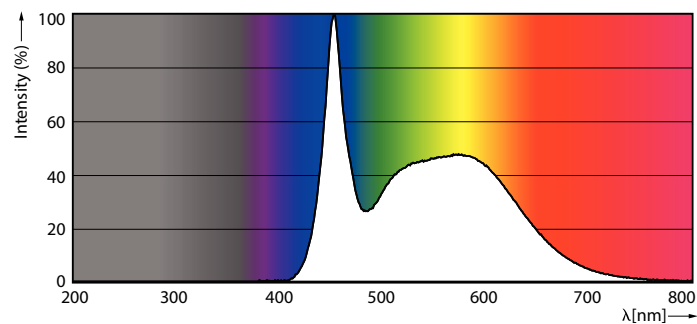


General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865


CorePro Plastic LEDbulbs

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865

Levetid

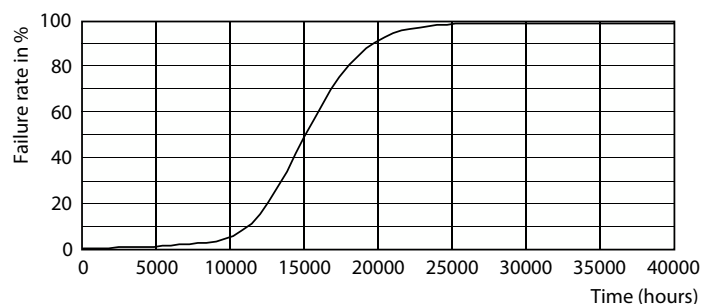

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865

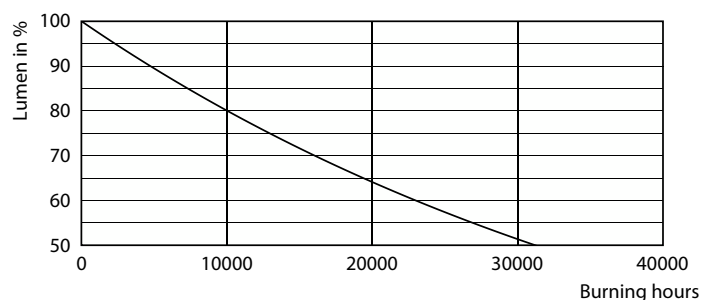

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865

