



CoreLine overflatemontert gen 4

SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC

CoreLine overflatemontert gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 3000 K, DALI, UGR19

Vi introduserer Philips CoreLine overflatemontert gen4, en familie av høykvalitets og innovative lysarmaturer designet for å levere energieffektiv og langvarig belysning til hjemmet eller kontoret. Med høyere lumenpakker på opptil 6800 lm, høyere effektivitet på opptil 160 lm/W og en lengre levetid på L90 ved 50 000 timer/ L80 ved 100 000 timer gir CoreLine-serien sterk belysning med lang levetid. Våre utenpåliggende lysarmaturer har DC-plugger i alle versjoner, emballasje fra en enkelt boks til 4-i-1, og plastfri emballasje, noe som gjør dem miljøvennlige og kostnadseffektive. Vår CoreLine overflatemonterte gen4 har de samme grønne hurtigkoblingene som CoreLine-panelet, og er kompatibel med Wieland GSTi3- og GST/5-kontakter. Oppgrader belysningen din i dag med overflatemontert Philips CoreLine gen4, en innovativ kvalitetsløsning som innfrir Philips-løftet om energieffektiv belysning med lang levetid.

Produktdata

Generell informasjon		Garantiperiode	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Sustainability rating	5 år
Driver inkludert	Ja	-	
Verditrapp	Effekt	Teknisk belysning	
Tjenesteklasse B	Klasse C. Armatur uten deler som kan vedlikeholdes, ikke vedlikeholdbar	Lysytelse	3 400 4 300 5 700 lm
		Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K

CoreLine overflatemontert gen 4

Lysutbytte (vurdert) (Nom)	148 148 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optikktype	Bredstrålet, overholder kontorstandarder
Lysstrålespredning fra armatur	80°
Blendingstall CEN	19
Alt-i-ett-type	All-in, Multi Lumen

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Startstrøm	5,33 A
Innløpstid	0,04 ms
Effektforbruk	38,5 23 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling, 5-pols
Kabel	Kabel uten plugg, 5-pols
Antall produkter på MCB av 16 A type B	46
Egnet for tilfeldig vekslng	Nei
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt
Kontrollgrensesnitt	DALI
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
DALI-standard	DALI-2™

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Stål
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Mikroprismatisk linse
Total lengde	1 200 mm
Total bredde	200 mm
Total høyde	53 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	53 x 200 x 1200 mm
Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,35 J armert]

Montering	Overflate
Nettvekt (stykk)	3,590 kg

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	KEMA Nederland
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
For omgivelsestemperaturer mellom	-10 til +40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.44,0.40)SDCM<3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer	L90
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid* er 100 000 timer	L80

Produktdata


Produktnavn for bestilling	SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC
Fullstendig produktnavn	SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC
Full EOC	872016976423199
Lokal kodebeskrivelse	3316353
Bestillingskode	911401841887
Materialenr. (12NC)	911401841887
Lokal bestillingskode	3316353
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169764231
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8720169764514

CoreLine overflatemontert gen 4

Målskisse

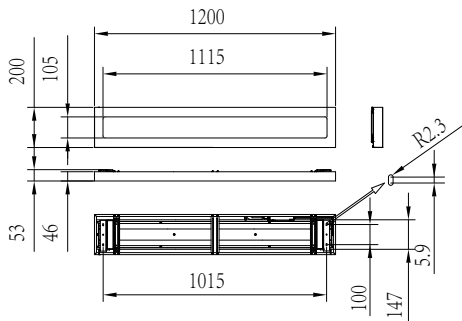

Fotometriske data



Polar Normal (separate) - null - 911401841887

