




MASTER Value LED-lyspærer av glass

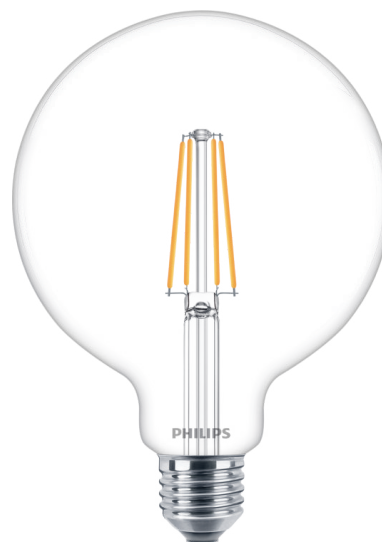

MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til glødepærer med fordelene med langvarig LED-teknologi. Disse MASTER Value Glass LED-pærene gir flere energibesparelser enn vanlige LED-glasspærer. Samtidig gir de også kundene en god lysopplevelse, forsterket av utmerket dimmeytelse (dimbare glass LED-pærer). MASTER Value Glass LED-pærer gir betydelige energibesparelser, bruker 30 % mindre energi sammenlignet med vanlige LED-pærer og gir utmerket lyskvalitet. Ved å tilby en levetid på 15 000 timer reduserer disse dimbare LED-pærene også vedlikeholdskostnadene.


Produktdata

Generell informasjon		Fargesamsvar	
Sokkelbase	E27	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	<6
Nominell levetid	15 000 time(r)	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	90
Brytersyklus	20 000	Flimmerverdi (PstLM)	70 %
Lighting Technology	LED	Stroboskopisk effekt	1
Referanse for fluksmåling	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	0,4
CE-merke	Ja		RG0
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	927 [CCT of 2700K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lysytelse	806 lm	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Effektforbruk	5,9 W
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K	lyskildestrom (nom.)	35 mA
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	136,00 lm/W	Effekten som tilsvare	60 W
		Starttid (nom.)	0,5 s


MASTER Value LED-lyspærer av glass

Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	G120 [G 120 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	574367

Målskisse




Fotometriske data

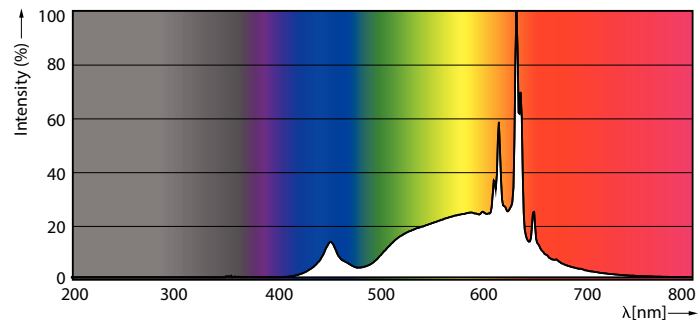

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
Fullstendig produktnavn	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
Full EOC	871951434798400
Lokal kodebeskrivelse	3766313
Bestillingskode	34798400
Materialenr. (12NC)	929003059302
Lokal bestillingskode	3766313
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514347984
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8719514347991


Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	124 mm	178 mm



General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG


MASTER Value LED-lyspærer av glass

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

Levetid

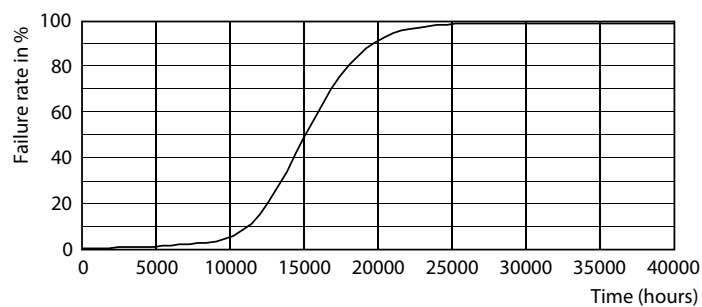

Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

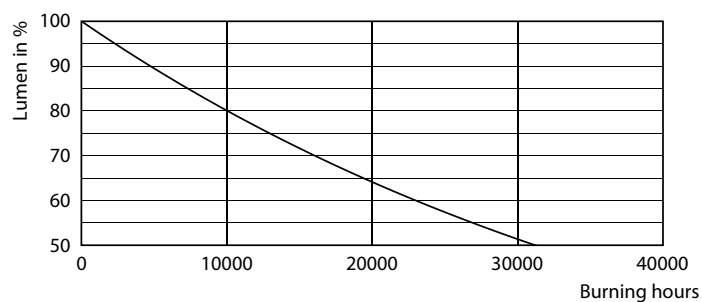

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

