



CorePro LED mignon og prismepærer av glass



CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til klassiske glødepærer med fordelene med den langvarige LED-teknologien. Et veldig enkelt valg for folk som leter etter en ettermontert LED-erstatning, disse LED-pærene med høy lumen gir 90 % energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle lyspærer. CorePro Glass LED-pærer gir utmerket lyskvalitet. Energibesparende LED-belysning som gir en levetid på 15 000 timer for å redusere vedlikeholdskostnadene.

Produktdata


Generell informasjon		Fargesamsvar	
Sokkelbase	E14	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	<6
Nominell levetid	15 000 time(r)	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	80
Brytersyklus	20 000	Flimmerverdi (PstLM)	70 %
Lighting Technology	LED	Stroboskopisk effekt	1
Referanse for fluksmåling	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	0,9
CE-merke	Ja		RG1
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lysytelse	806 lm	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Effektforbruk	6,5 W
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K	lyskildestrøm (nom.)	50 mA
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	124,00 lm/W	Effekten som tilsvarer	60 W
		Starttid (nom.)	0,5 s

CorePro LED mignon og prismepærer av glass

Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.55
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	B35 [B 35 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Energiforbruk kWh/1000 t	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	387443



EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG
Full EOC	871951434750200
Lokal kodebeskrivelse	3758314
Bestillingskode	34750200
Materialenr. (12NC)	929002028292
Lokal bestillingskode	3758314
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514347502
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514347519

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm

Fotometriske data

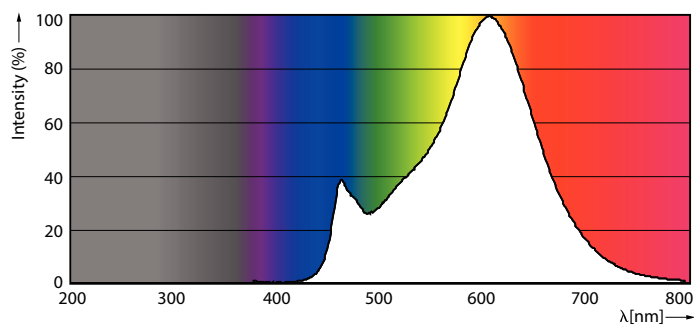


General uniform lighting - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG


CorePro LED mignon og prismepærer av glass

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Levetid

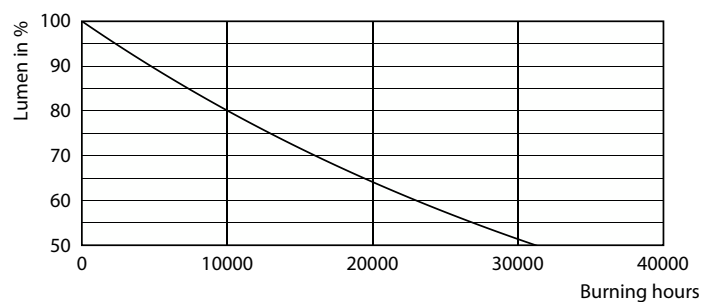

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

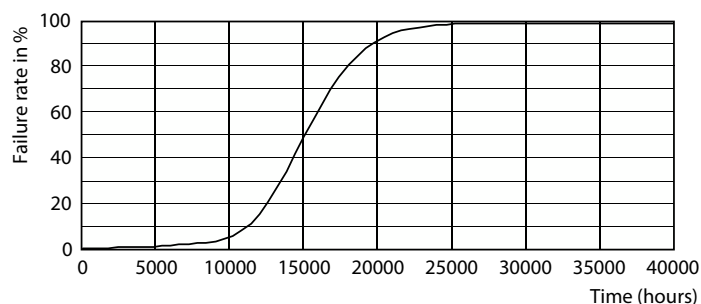

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

