



Ledinaire Veggmontert gen2

WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300

Ledinaire Veggmontert gen2, 11 W, 1050 lm, 3000 K

Oppgrader belysningen din med den veggmonterte alt-i-ett-armaturen Philips Ledinaire. Disse veggmonterte armaturene er meget fleksible ved bruk og installasjon. Alt-i-ett-funksjonen gir opptil tre lumenpakker og tre alternativer for fargetemperatur i et armatur, og armaturen kan lett tilpasses behovene på stedet der det settes opp. Den enkle installasjonsprosessen gjør at Ledinaire passer perfekt alle steder, enten du er en installatør som leter etter en problemfri løsning eller en bedriftseier som ønsker å redusere energikostnadene. Det finnes også alternativer for integrerte sensorer som muliggjør ytterligere energibesparelser, for eksempel med dimmealternativer via DIP-brytere når ingen er i rommet og når det er tilstrekkelig dagslys. Opplev fordelene med enkel installasjon, høy effektivitet og allsidig belysning med Ledinaire veggmontert.

Produktdata

Generell informasjon		Lysutbytte (vurdert) (Nom)	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	95 lm/W
Driver inkludert	Ja	Lyskildefarge	80
Tjenesteklasse B	Klasse C. Armatur uten deler som kan vedlikeholdes, ikke vedlikeholdbar	Optikktype	Hvit
Garantiperiode	3 år	Lysstrålespredning fra armatur	Symmetrisk, 110°
Sustainability rating	-		110°
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Lysytelse	1 050 lm	Inngangsspenning	220 til 240 V
Korreisert fargetemperatur (nom.)	3000 K	Line Frequency	50 or 60 Hz
		Startstrøm	3,28 A
		Innløpstad	0,044 ms

Ledinaire Veggmontert gen2

Effektforbruk	11 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	-
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	Polymetylmetakrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	-
Total høyde	82 mm
Total diameter	300 mm
Ingress beskyttelseskode	IP44 [Ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,3 J]
Nettvekt (stykk)	0,530 kg

Godkjenning og bruksområde

Test av glodetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja

ENEC-merke	-
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Flimmerverdi (PstLM)	1
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 °C til 40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.40,0.40) SDCM<5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%


Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	7,5 %
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer	L70

Produktdata

Produktnavn for bestilling	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300
Fullstendig produktnavn	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300
Full EOC	872016976748599
Lokal kodebeskrivelse	3316367
Bestillingskode	911401846287
Materialenr. (12NC)	911401846287
Lokal bestillingskode	3316367
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169767485
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169767560

Målskisse

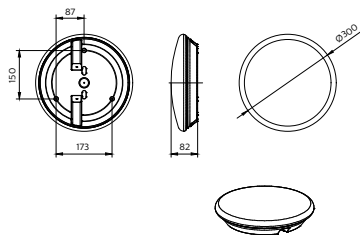

WL060 D300

Ledinaire Veggmontert gen2

