



MASTER Value mignon og prismepærer av glass

MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

MASTER Value Glass LED-pærer har en klassisk arvdesign, disse LED-glødelampene kombinerer de velkjente formene til glødelamper og prismepærer med fordelene med langvarig LED-teknologi. Disse LED-lysene i glass gir mer energibesparelser enn vanlige LED-lys og -prismepærer. Samtidig gir de også kundene en god lysopplevelse, forsterket av utmerket dimmeytelse (dimbare LED-stearinlys). MASTER Value Glass LED-lys og -prismepærer gir betydelige energibesparelser, bruker 30 % mindre energi sammenlignet med vanlige LED-lys og gir utmerket lyskvalitet. Ved å tilby en levetid på 15 000 timer reduserer disse dimbare LED-lysene og prismepærene også vedlikeholdskostnadene.

Produktdata

Generell informasjon		Fargebetegnelse	
Sokkelbase	E14	Korreleret fargetemperatur (nom)	Varmhvit (WW)
Nominell levetid	15 000 time(r)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	2700 K
Brytersyklus	20 000	Fargesamsvar	138,00 lm/W
Lighting Technology	LED	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	<6
Referanse for fluksmåling	Sphere	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	90
CE-merke	Ja	Flimmerverdi (PstLM)	70 %
I samsvar med EU RoHS	Ja	Stroboskopisk effekt	1
Teknisk belysning		Photobiological safety according to EN 62471	0,4
Fargekode	927 [CCT of 2700K]		RGO
Lysytelse	470 lm		

MSTER Value mignon og prismepærer av glass

Drift og elektronikk

Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	3,4 W
lyskildestrøm (nom.)	20 mA
Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spennning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
------------	--------------------------

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	P45 [P 45 mm]

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	D
---------------------------	---

Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	574371
EyeComfort	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG
Fullstendig produktnavn	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG
Full EOC	871951435547700
Lokal kodebeskrivelse	3766356
Bestillingskode	35547700
Materialenr. (12NC)	929003060002
Lokal bestillingskode	3766356
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514355477
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514355484


Målskisse




Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	45 mm	80 mm

MSTER Value mignon og prismepærer av glass


Fotometriske data

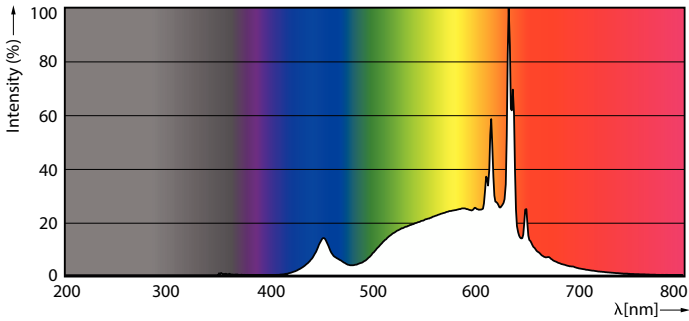

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG




General uniform lighting - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

Levetid

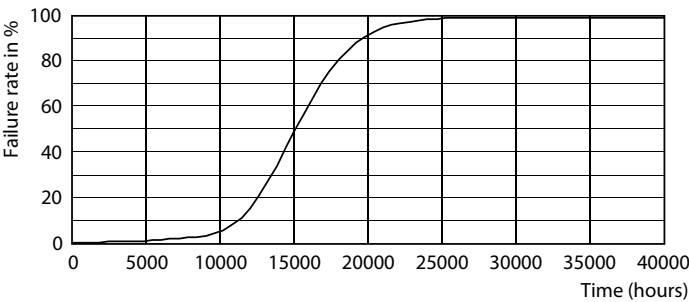

Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

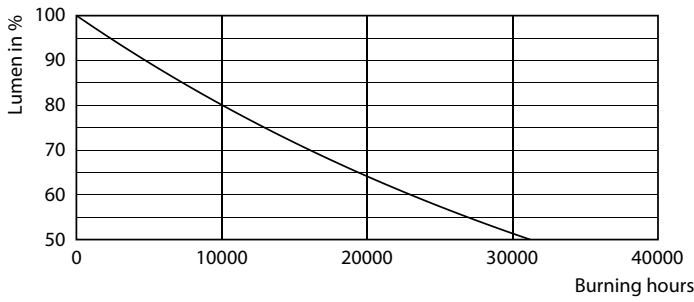

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

MSTER Value mignon og prismepærer av glass

