



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

CorePro LED-spotlys egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er compatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10 eller E14 og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU10 [GU10]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 grad(er)
Lysytelse	550 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	112 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,6


Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	4,9 W
lyskildestrøm (nom.)	40 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	85 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	PAR16 [PAR 2 tommer / 50 mm]

CorePro LEDspot MV

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	438114
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
Fullstendig produktnavn	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D


Full EOC	871951430865700
Lokal kodebeskrivelse	3758393
Bestillingskode	30865700
Materialenr. (12NC)	929002981302
Lokal bestillingskode	3758393
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514308657
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514308664

Målskisse




Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	54 mm

Fotometriske data

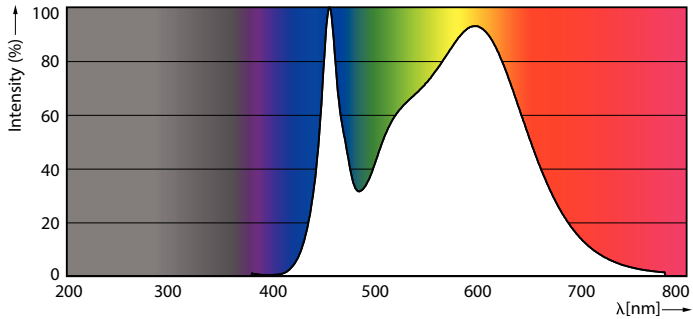


Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D



General uniform lighting - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

CorePro LEDspot MV

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

Levetid



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

