



# HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

## HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Denne intelligente høyfrekvente elektroniske dimmeforkoblingen bruker DALI eller trykknapp til lysstyring av lysrør. Den oppfyller A1BAT-kravene og kommer dermed kommende lovgivning i forkjøpet. Du kan avlese strømforbruket på systemet med en egen kommando, og med en annen kommando kan du finne ut hvilken lyskildeeffekt som er tilkoblet. Kombinert med kontroller er det mulig å oppnå ytterligere energibesparelser.

### Produktdata


| Drift og elektronikk                        |              | Kabling                                                            |                                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inngangsspenning                            | 195-240 V    | Koblingstype på inngangsterminaler                                 | WAGO 251 universalkontakt [Passer til både automatisk kabling (ALF og ADS) og manuell kabling] |
| Line Frequency                              | 50 to 60 Hz  | Koblingstype, utgangsterminaler                                    | WAGO 251 universalkontakt [Passer til både automatisk kabling (ALF og ADS) og manuell kabling] |
| Inngangsfrekvens                            | 50 til 60 Hz |                                                                    |                                                                                                |
| Jordlekkasjestrøm (maks.)                   | 0,5 mA       |                                                                    |                                                                                                |
| Startstrøm-bredde                           | 0,25 ms      |                                                                    |                                                                                                |
| Startstrøm-topp (maks.)                     | 28 A         |                                                                    |                                                                                                |
| Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.) | 18           |                                                                    |                                                                                                |
|                                             |              | Temperatur                                                         |                                                                                                |
|                                             |              | Omgivelsestemperatur                                               | -25 °C til 50 °C                                                                               |
|                                             |              | Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (maks.) | 75 °C                                                                                          |

# HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Maksimal temperatur for innfatningen (maks) | 75 °C                                         |
| <b>Kontroller og dimming</b>                |                                               |
| Kontrollgrensesnitt                         | TD                                            |
| <b>Mekanikk og innfatning</b>               |                                               |
| Armaturhus                                  | L 359x30x21                                   |
| <b>Godkjenning og bruksområde</b>           |                                               |
| Ingress beskyttelseskode                    | IP20 [Fingerbeskyttet]                        |
| Energieffektivitet                          | A1 BAT                                        |
| Sikkerhetsstandard                          | IEC 61347-2-3                                 |
| Miljøstandard                               | ISO 14001                                     |
| Godkjenningsmerker                          | CE-merking ENEC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat |

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Produktdata</b>                |                                        |
| Produktnavn for bestilling        | HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V |
| Fullstendig produktnavn           | HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V |
| Full EOC                          | 871829166209900                        |
| Lokal kodebeskrivelse             | 3381867                                |
| Bestillingskode                   | 66209900                               |
| Materialenr. (12NC)               | 913700695866                           |
| Lokal bestillingskode             | 3381867                                |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                                      |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8718291662099                          |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 12                                     |
| EAN/UPC – boks                    | 8718291662105                          |

## Målskisse

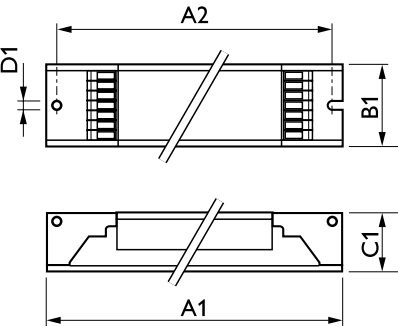

| Product                                | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|----------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V | 4,1 mm | 22,0 mm | 360,0 mm | 350,0 mm | 30,0 mm |

