



7 "W modulær HMI-skjerm som reservedel

El-nummer:
4523837 HMISTM64

EAN: 3606481856494

Produktdata

Produktspekter	Harmony ST6
Produkt eller type komponent	Touchpanel skjerm
programvarepakke	EcoStruxure Operator Terminal Expert

Teknisk data

Skjermstørrelse	7 tommer
Skjermtype	Farge TFT LCD
Skjermfarge	16 millioner farger
Skjermopløsning	800 x 480 pixels WVGA
Berøringspanel	Single touch analogue resistive
levetid for bakgrunnsbelysning	20000 hours med hvit
Lysstyrke	16 nivåer
fonttype	ASCII ASCII (europeisk tegnsett) Kinesisk (forenklet kinesisk) Japansk (ANK, Kanji) Katakana Korean Taiwansk (tradisjonell kinesisk)
[Us] matespenning	24 V DC (+/- 20%)
Strømforbruk i W	3,6 W
startstrøm	30 A
Lokal varslng	Status LED grønn, klar for offline Status LED grønn, klar for drift Status LED grønn, blinkende for drift Status LED grønn, faded for stand-by Status LED oransje, blinkende for programvare starter opp Status LED rød, klar for strømforsyning (ON) Status LED rød, blinkende for drift Status LED rød, off for strømforsyning (OFF)
Antall sider	200 sider applikasjoner
sanntidsklokke	Innebygd 0...50 °C Innebygd 10...90 % RH
festemetode	Ø 22 mm hull, feste på 1.5 til 6 mm tykt panel i samsvar med UL 61010-2-201 Ø 22 mm hull i samsvar med IEC 61131-2 Ø 22 mm hull i samsvar med IEC 61000-6-2
front material	Plast
Merking	CE
cut-out dimensjoner	Ø 22.5MM

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Høyde	137,2 mm
Bredde	201,2 mm
Dybde	33 mm
Vekt	0,49 kg

Miljø

Immunitet mot mikroavbrytelser	2 ms
Standarder	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2 IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 CSA C22.2 No 213
Produktsertifikater	CE UKCA cULus RCM KC cULus Class 1 Division 2 DNV ABS RINA BV
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
relativ fuktighet	10...90 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	2000 m
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 61131-2 (frontplate)
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4 frontpanel (innendørsbruk) NEMA 13 front panel (in enclosure)
støtmotstand	147 m/s² for 11 ms (X, Y, Z for 10 sykluser (ca. 100 min)) i samsvar med IEC 61131-2
Vibrasjonsmotstand	+/- 3.5 mm (f = 5...9 Hz) X, Y, Z for 10 sykluser (ca. 100 min) i samsvar med IEC 61131-2 9.8 m/s² (f = 9...150 Hz)
Elektromagnetisk kompatibilitet	Electrical fast transient/burst immunity test - test level: 2 kV (power ports) conforming to IEC 61000-4-4 Electrical fast transient/burst immunity test - test level: 1 kV (signal ports) Immunitetstest for elektrostatisk utladning - test level: 6 kV (kontakt utlading) conforming to IEC 61000-4-2 level 3 Immunitetstest for elektrostatisk utladning - test level: 8 kV (luftutslipp)

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,400 cm
Pakke 1 Bredde	18,000 cm
Pakke 1 Vekt	27,000 cm
Package 1 Weight	697,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	6

Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,009 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >


Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	254
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
F-gassfri	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	715da6e9-302b-4bd3-a8b4-7f8cdd474a0e
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
PVC-fri	Nei
Silikonfritt	Nei
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings

Dimensions

External Dimensions

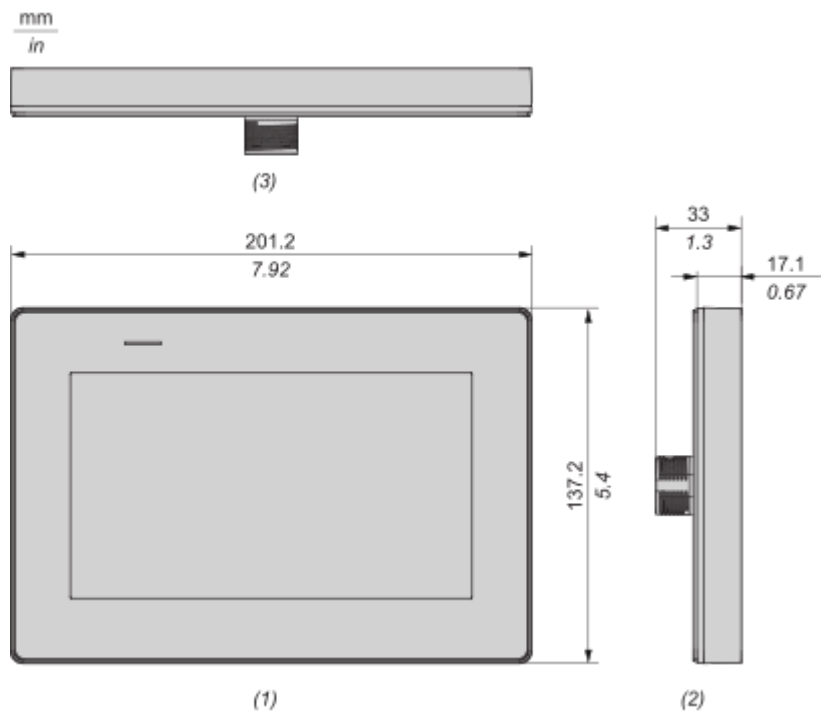

- (1) : Front
- (2) : Left
- (3) : Bottom

Technical Illustration

Dimensions

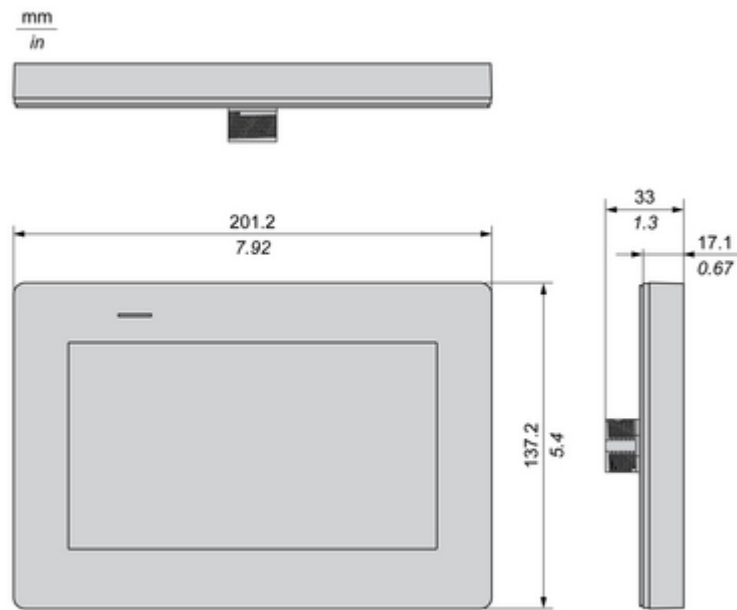


Image of product / Alternate images

Alternative



