



Fotpedal orange 1no1nc

El-nummer:
4318193 XPER110

EAN: 3389110470819

Produktdata

Produktspekter	Harmony XPE
Produkt eller type komponent	Foot switch
Materiale	Metall
Type fotpedal	Enkel fotpedal
Kortnavn på utstyr	XPER
Trigger mekanisme	Uten utløsermekanisme
Driftsområde kontakter	1 trinn
kontakttype og sammensetning	1 NC + 1 NO
Farge	Orange

Teknisk data

Positiv åpning	Med i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix K
tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, <= 1 x 2.5 mm² med eller uten kabel ende Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med eller uten kabel ende
Kabelinngang	2 oppføringer tappet for Pg 16 kabelgjennomføring
Mekanisk levetid	15000000 sykluser
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolasjonsspenning	500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1 500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med NF C 20-040 gruppe C 500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med VDE 0110 gruppe C 300 V i samsvar med UL 508 300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
maksimal mostand mellom terminaler	25 MOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3 25 MOhm i samsvar med NF C 93-050 metode A
kortslutningsvern	10 A kassettsikring type gG i samsvar med IEC 60947-5-1 10 A kassettsikring type gG i samsvar med VDE 0660-200
nominell forbrukt effekt drift W	10 W DC-13, driftrate <60 cyc/mn, 5000000 sykluser, 24 V, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 4 W DC-13, driftrate <60 cyc/mn, 5000000 sykluser, 120 V, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 7 W DC-13, driftrate <60 cyc/mn, 5000000 sykluser, 48 V, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Vekt	1,2 kg

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	IEC 60947-5-1 VDE 0660-200
Produktsertifikater	FI
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
støtmotstand	150 gn i samsvar med NF E 09-031 20 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Klasse I conforming to IEC 61140 Klasse I conforming to NF C 20-030
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,400 cm
Pakke 1 Bredde	12,000 cm
Pakke 1 Vekt	18,600 cm
Package 1 Weight	1,368 kg
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,709 kg
Enhetsstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	64
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	103,012 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	MA
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

61

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Tilbaketakning

No

WEEE Label




Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Performance Curves

Electrical Durability of Contacts

AC-15 Utilization Category

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.
Inductive circuit:

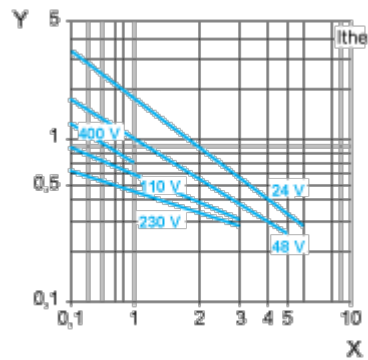

X Current in A
Y Millions of operating cycles

DC-13 Utilization Category

Refer to the product characteristic “Operational power in W”.

Image of product / Alternate images

Alternative



