

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Deksel i metal for XB5PRJ45 og XB5PUSB3. For kapslingsgrad IP66/67 og IP69K

El-nummer:
4300923 ZBSP3

EAN: 3606481194244

Produktdata

Produktspekter	Harmony XB5
Salg per udelelig kvantitet	1

Teknisk data

Panel Thickness with accessory	1,5...2,5 mm
Produkt eller type komponent	Metal protection cover
Materiale	Metall
Tilbehør / separat del kategori	Beskyttelsesutstyr
Kompatibilitet	Panel mounted RJ45 port XB5P Panel mounted USB port XB5P
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529 IP67 i samsvar med IEC 60529 IP69K i samsvar med IEC 60529
Farge	Sølv

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,5 cm
Pakke 1 Bredde	4 cm
Pakke 1 Vekt	6 cm
Package 1 Weight	13 g
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	1,625 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.


[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings

Dimensions

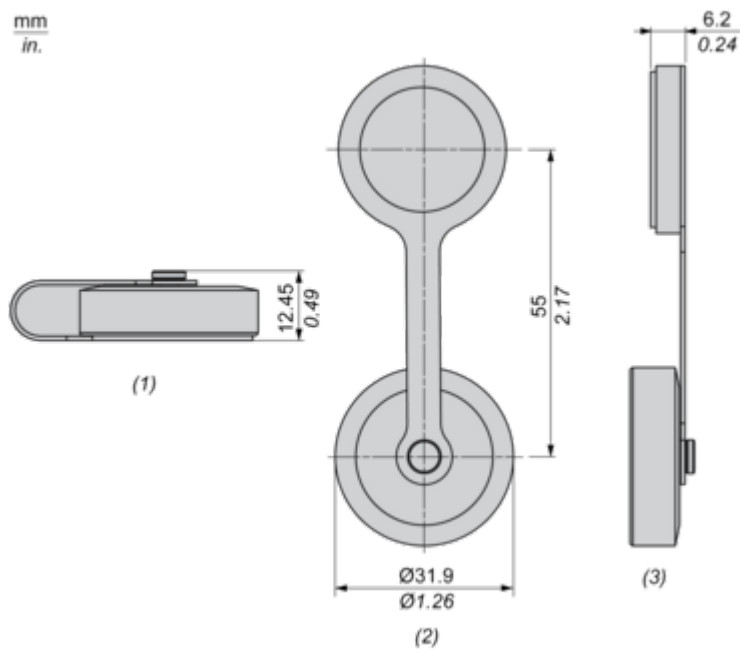


- (1) Side view - Closed
- (2) Front View - Open
- (3) Side view - Open

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Protective Cover (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors

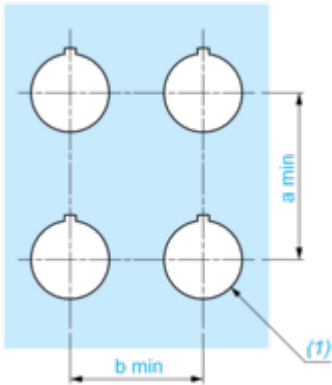


(1) Diameter on finished panel or support

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	50	1.97	40	1.57

Technical Illustration

Dimensions

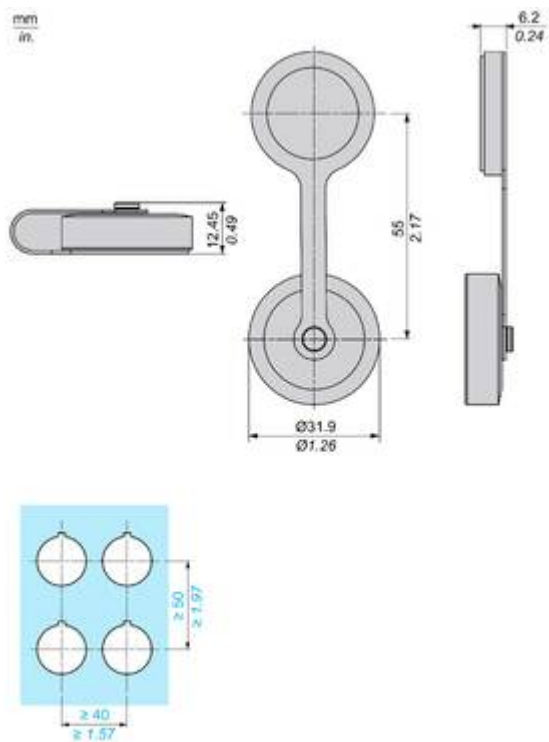

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Large set of accessories to customize your panels



Robustness to withstand harsh environments



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XB5



Image of product / Alternate images

Alternative



