


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Kjøleenhet sidemontert, Climasys CU, Modbus integrert, rustfri, 1kW, 230V, 50/60Hz, IP55

El-nummer:
2440508 NSYCUX1KDG

EAN: 3606486055045

Produktdata

Serie	ClimaSys
Produktnavn	CU
mounting type	Side
Produkt eller type komponent	Kjøleenhet
Installation	Innendørs side
Anvendes til	For kapsling
Monteringsmetode	Med skruer
Supply Voltage	220...240 V 1 fase 50 Hz EN/IEC 230 V +/- 6 % 1 fase 50 Hz UL
Rated Power	1000 W
kjøleeffekt	1000 W 50_60_HZ L35-L35 870 W 50_60_HZ L35-L50

Teknisk data

Høyde	780 mm
Bredde	345 mm
Dybde	215 mm
[In] merkestrøm	3,0 A
startstrøm	6 A
strømforbruk i W	480 W på 50_60_HZ, L35-L35 530 W på 50_60_HZ, L35-L50
virkningsgrad	2,1
Kontrolltype	Elektronisk kontroller
temperaturområde	20...50 °C på 50_60_HZ
omgivelsestemperatur for drift	Inne i kabinettet: 20...50 °C på 50_60_HZ Utenfor kabinettet: 5...55 °C på 50_60_HZ
Noise level	70 dB
trykk	30 bar
Flow rate	Indre krets: 550 m3/t på 50_60_HZ Ekstern krets: 850 m3/t på 50_60_HZ
Vekt	22,4 kg
kjølegasstype	R134a (0,145 kg)
Type of filter	Ekstern krets filter

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Recommended circuit breaker protection	M9F23116
Thermal protection Recommended (fuse)	15 A (T)
Materiale	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål

Miljø

Produktsertifikater	UL IEC EN
Direktiver	2006/42 / EC - maskiner 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2011/65/EU - RoHS
Standarder	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529 (på den interne kretsen) IP24 i samsvar med IEC 60529 (på den eksterne kretsen)

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	87,500 cm
Pakke 1 Bredde	25,500 cm
Pakke 1 Vekt	42,500 cm
Package 1 Weight	24,400 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	7
Pakke 2 Høyde	102,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	160,800 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

1513

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No


WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions

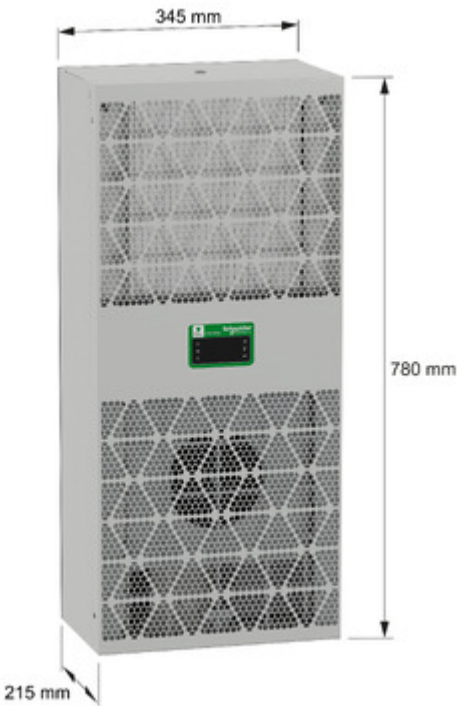


Offer Marketing Illustration

Energy Label




Technical Illustration

Exploded view

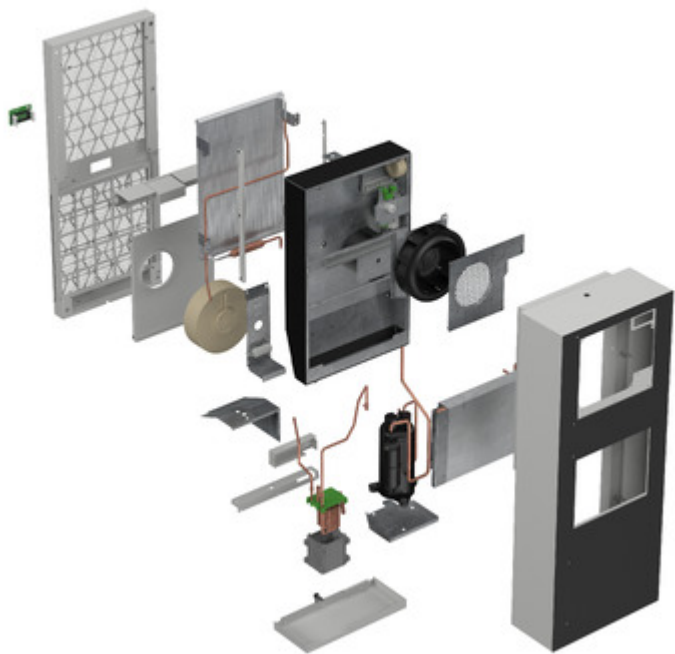

Technical Illustration

Exploded view

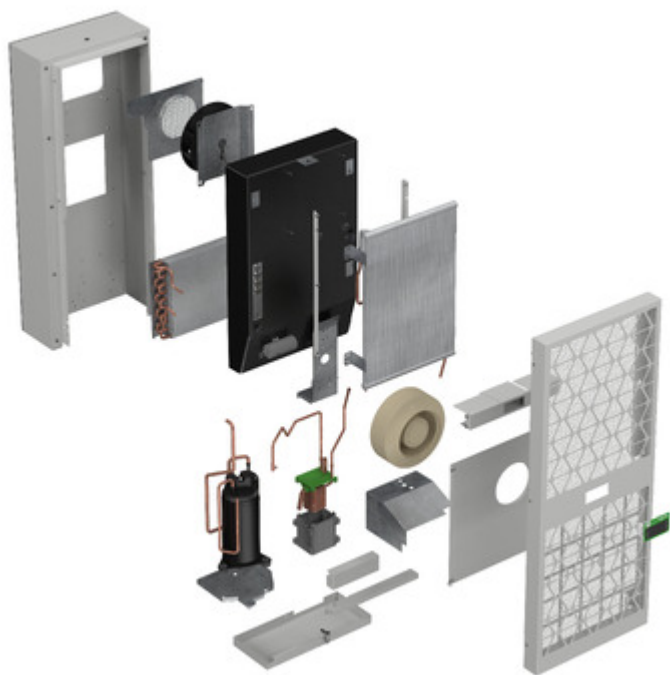

Technical Illustration

Exploded view

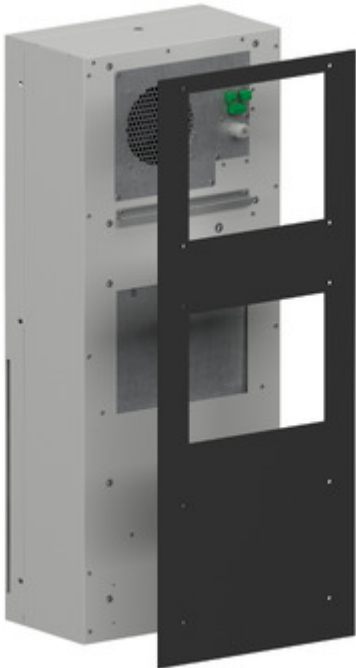


Image of product / Alternate images

Alternative



