

Montasjeskinne-DIN-For
Modulæeprodukter i PrismaSeT P-
for 650mm felt

El-nummer:
2442504 LVS03401

EAN: 3606481875563

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Skinne
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P
Type festeskinne	Modulær
Installert utstyr	Acti 9: fast C120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp TeSys: fast GV2LE TeSys: fast GV2ME TeSys: fast GV2RTn Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Acti 9: fast modulært utstyr Multi 9: fast modulært utstyr Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 NA - kontroll: kipp Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Acti 9: fast C120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast 1/2 eller en modul lampe - horisontal installasjon Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Acti 9: fast modulær enhet <= 40 A Multi 9: fast modulær enhet <= 40 A Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H Vigilohm: IM9 Vigilohm: IM9-OL Acti 9: måleenhet Multi 9: måleenhet Vigirex: RH197M

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Polene beskrivelse	1 x 3P: fast C120 1 x 4P: fast C120 9 x 3P: fast GV2LE 9 x 3P: fast GV2ME 9 x 3P: fast GV2RTn 1 x 3P: fast iC120 1 x 4P: fast iC120 1 x 3P: fast INS100 vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS100 vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS160 vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS160 vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS40 vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS40 vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS63 vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS63 vertikal installasjon 1 x 3P: fast NG125 1 x 4P: fast NG125 1 x 3P: fast NG125 NA 1 x 4P: fast NG125 NA 1 x 3P: fast INS125 vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS125 vertikal installasjon
--------------------	---

Teknisk data

installasjonsbeskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
kabinett nominell høyde	2000 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	2 modul(er): 1/2 eller en modul lampe, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): C120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): GV2LE, direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): GV2ME, direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): GV2RTn, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): iC120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): IM10 i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): IM10H i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): IM20 i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): IM20H i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): IM9 i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): IM9-OL i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): INS100, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): INS100, direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): INS125, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): INS125, direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): INS160, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): INS160, direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): INS40, direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): INS63, direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): måleenhet i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): modulær enhet <= 40 A, direkte i 650 mm Bredkapsling 8 modul(er): modulær enhet <= 40 A, direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): modulært utstyr, direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NG125 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NG125 NA, direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): RH10 i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): RH197M i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): RH21 i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): RH99 i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): C120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): iC120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NG125 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
9 mm polbredde	48
Antall pr. sett	Sett å 1
Høyde	43 mm
Bredde	592 mm
Dybde	126 mm
Vekt	0,5 kg
Farge	Naturfarget
Materiale	Metall

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,300 cm
Pakke 1 Bredde	12,800 cm
Pakke 1 Vekt	60,500 cm
Package 1 Weight	494,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	14,800 cm
Pakke 2 Bredde	27,600 cm
Pakke 2 Lengde	62,700 cm
Pakke 2 Vekt	6,196 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	240
Pakke 3 Høyde	67,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	135,920 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Ja


Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Technical Illustration

Dimensions

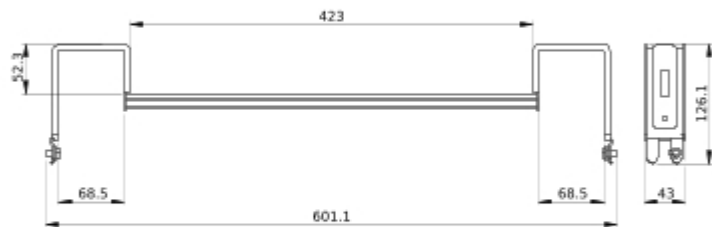

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.