

Kontaktblokk loddepin sølv 1no

El-nummer:
4307478 ZB6E1A

EAN: 3389110775259

Produktdata

Produktspekter	Harmony XB6
Produkt eller type komponent	Kontaktblokk
Kortnavn på utstyr	ZB6
Salg per udelelig kvantitet	10
kontakttype og sammensetning	1 NO
Driftsområde kontakter	Treg brems
type kontaktblokk	Enkel
tilkoblingsklemmer	Pins for kretskort
Kontaktmateriale	Sølvlegering (Ag/Ni)

Teknisk data

Klemmebeskrivelse ISO n°1	(3-4)NO
Vekt	0,004 kg
Positiv åpning	Med i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix K
driftsavstand	2 mm (NO skiftende elektriske tilstand) 3,5 mm (totaldistanse)
betjeningskraft	1,6 N NO skiftende elektriske tilstand
Mekanisk levetid	5000000 sykluser
kortslutningsvern	6 A kassettsikring type gG
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV i samsvar med IEC 60947-1
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A på 120 V, AC-15, B300 1,5 A på 240 V, AC-15, B300 0,1 A på 250 V, DC-13, R300 0,22 A på 125 V, DC-13, R300
elektrisk levetid	1000000 sykluser, AC-15 på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 sykluser, DC-13 på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7	$\Lambda = 10\exp(-8)$ på 5 V og 1 mA med sikkerhetsgrad på 90 % i samsvar med IEC 60947-5-4

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Standarder	IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 JIS C 852 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 4520 UL 508
Produktsertifikater	GOST CSA CCC UL
Vibrasjonsmotstand	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,500 cm
Pakke 1 Bredde	3,300 cm
Pakke 1 Vekt	3,400 cm
Package 1 Weight	2,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	2,500 cm
Pakke 2 Bredde	3,300 cm
Pakke 2 Lengde	6,800 cm
Pakke 2 Vekt	24,000 g
Enhetsstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	400
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	15,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	1,115 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

1

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE Label




Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings

Body for Pilot Light

Dimensions




b 13.5 mm/0.53 in.


Mounting and Clearance

Pushbuttons, Switches and Pilot Lights for Printed Circuit Board Connection

Front Panel Cut-out (Viewed from Installer's Side)

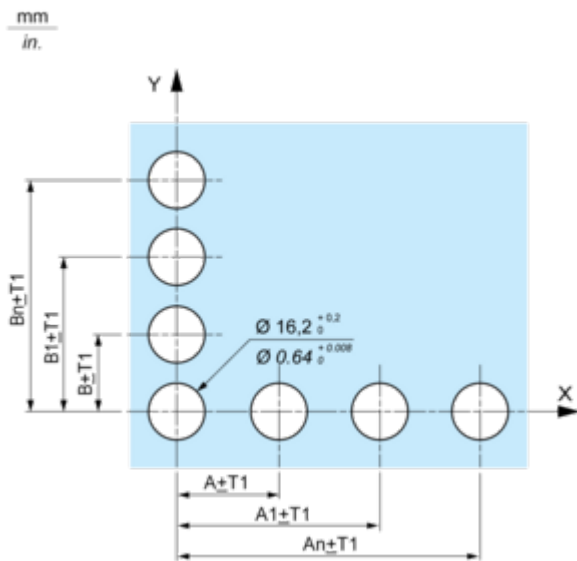

Printed Circuit Board Drillings (Viewed from Electrical Block Side)

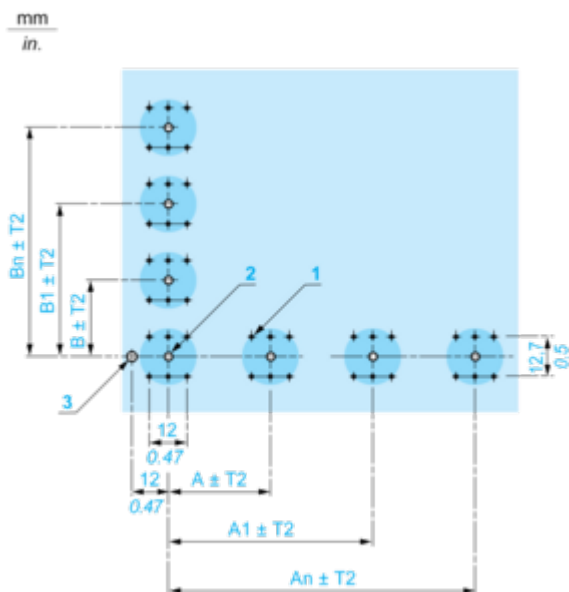

A 24 mm/0.94 in. minimum for rectangular heads, 18 mm/0.71 in. minimum for square or circular heads

B 18 mm/0.71 in. minimum

(1) 6 x $\varnothing 1,1$ mm / 6 x $\varnothing 0,04$ in. holes.

(2) 1 x $\varnothing 2,6^{0}_{-0,2}$ mm / 1 x $\varnothing 0,10^{0}_{-0,008}$ in. hole for locating pin, only when using socket adaptor ZB6Y010.

(3) 1 x $\varnothing 3,2^{0}_{-0,2}$ mm / 1 x $\varnothing 0,13^{0}_{-0,008}$ in. hole for fixing of printed circuit board onto the front panel using body

bracket ZB6Y011. This hole must be drilled on the left-hand side, when heads are positioned at the normal angle. Fit a body bracket ZB6Y011 every 72 mm/2.83 in. maximum for cut-outs on 24 mm/0.94 in. centres (rectangular heads) and 54 mm/2.13 in. maximum for cut-outs on 18 mm/0.71 in. centres (square or circular heads).


General tolerances of the panel and printed circuit board: T1, T2: T1 + T2 = 0.3 mm/0.01 in. maximum.

Installation precautions:

Thickness of printed circuit board: 1.6 mm/0.06 in. minimum.


Mounting with Body Bracket

With socket adaptor ZB6Y010

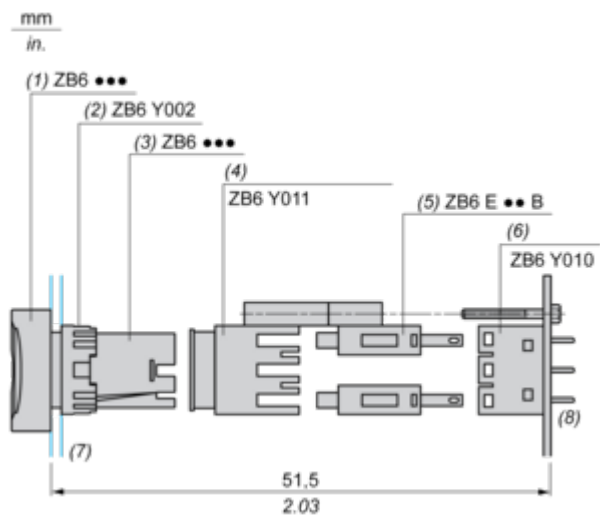

- (1) Head
- (2) Nut
- (3) Body
- (4) Body bracket
- (5) Contact block
- (6) Socket adaptor
- (7) Panel
- (8) Printed circuit

Direct mounting without socket adaptor ZB6Y010

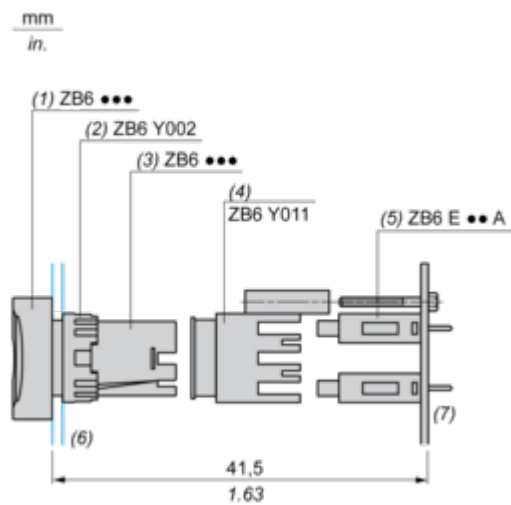

- (1) Head
- (2) Nut
- (3) Body
- (4) Body bracket
- (5) Contact block
- (6) Panel
- (7) Printed circuit

Technical Illustration

Dimensions

mm
in.

